

Four à Convection Gas Convection Oven, 10 GN1/1

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



240473 (ZFCG11CSAS)

Four gaz à air pulsé, 10 GN
1/1

Description courte

Repère No.

Four à air pulsé avec injection de vapeur. Structure principale en acier inoxydable. Chambre de cuisson avec éclairage latéral et gouttière. Double porte vitrée. Chauffage par brûleurs atmosphériques avec dispositif d'extinction de flamme. Brûleur principal avec veilleuse et allumage piézoélectrique. Thermostat électromécanique ; température réglable de 30°C à 300°C Minuterie de 0 à 120 minutes avec alarme acoustique Contrôle de l'humidité à 5 niveaux. Chargement en largeur, 10 GN 1/1 pas de 60 mm.

Caractéristiques principales

- Ce four air pulsé avec injection d'eau directe est parfait pour mijoter, cuire à la vapeur, réchauffer, rôtir, griller et gratiner grâce aux réglage de 5 niveaux d'humidités
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- Sur le panneau de commande, il y a un timer pour régler le temps de cuisson qui est réglable jusqu'à 120 minutes, un mode de fonctionnement continu avec une alarme sonore de fin de cycle de cuisson. A la fin de cuisson, le ventilateur et le système de chauffe s'éteignent
- Température maximum : 300 °C.
- Uniformité parfaite: garantit une distribution parfaite de la chaleur à travers la chambre de cuisson.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Disponible en accessoire - bac d'égouttage sous la porte pour recueillir la condensation sur ce modèle.
- Capacité : 10 GN 1/1

Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430
- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Poignée ergonomique
- Sortie d'évacuation intégrée.
- Pas de 60 mm sur le support des grilles du four qui est fourni en standard
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: _____


Accessoires inclus

- 1 X Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours électriques 10 GN 1/1 PNC 922121


Accessoires en option

- Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10 PNC 921101 ☐
- Paire de support bac GN 1/2 PNC 921106 ☐
- Filtre à graisse pour fours gaz 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1 PNC 921700 ☐
- Cheminée pour four gaz 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1 PNC 921701 ☐
- Kit sonde à coeur pour fours 6 GN 1/1 et 10 GN 1/1 PNC 921702 ☐
- Kit glissière pour GN 1/1 PNC 921713 ☐
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Support pour four à air pulsé 10 GN1/1 PNC 922102 ☐
- Kit glissières pour supports 10 GN 1/1 PNC 922106 ☐
- Armoire neutre pour four à air pulsé 6 GN 1/1 PNC 922109 ☐
- Support pour four à air pulsé 10GN 1/1 sur roulettes PNC 922114 ☐
- Guides latéraux 7 niveaux au pas de 80 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1 PNC 922116 ☐
- Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1 PNC 922122 ☐
- Kit 4 pieds réglables pour fours 10 GN PNC 922127 ☐
- Chariot de chargement pour 10 GN1/1 PNC 922130 ☐
- Kit douchette de nettoyage escamotable PNC 922170 ☐
- Douchette externe PNC 922171 ☐
- Kit cadre pour structure mobile 10 GN1/1 PNC 922201 ☐
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur PNC 922325 ☐
- Grille à brochette universelle PNC 922326 ☐
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338 ☐

Avant

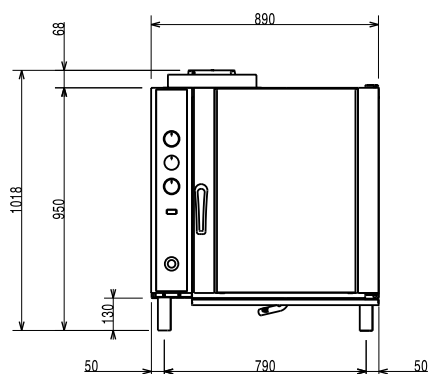

Côté




CW11 = Raccordement eau froide **G** = Connexion gaz

CW12 = Raccordement eau froide
2

D = Vidange

EI = Connexion électrique

Dessus

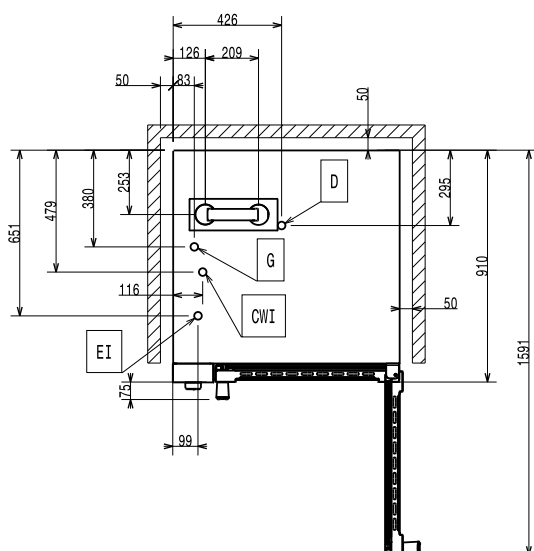

Électrique

Voltage : 220-230 V/1 ph/50 Hz

Auxiliaire : 0.35 kW

Puissance de raccordement 0.35 kW

Gaz

Puissance gaz : 18.5 kW

Capacité

GN : 10 (GN 1/1)

Espacement entre les glissières : 60 mm

Nb de niveau 10 Grille

Informations générales

Largeur extérieure 890 mm

Profondeur extérieure 900 mm

Hauteur extérieure 970 mm

Poids net : 136 kg

Niveau fonctionnel Basic

Cycles de cuisson convection 300 °C

Largeur intérieure : 590 mm

Profondeur intérieure : 479 mm

Hauteur intérieure : 680 mm