

**Four à Convection
Gas Convection Oven, 10
GN1/1**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



240473 (ZFCG11CSAS)

Four gaz à air pulsé, 10 GN 1/1

Description courte**Repère No.** _____

Four à air pulsé avec injection de vapeur. Structure principale en acier inoxydable. Chambre de cuisson avec éclairage latéral et goutière. Double porte vitrée. Chauffage par brûleurs atmosphériques avec dispositif d'extinction de flamme. Brûleur principal avec veilleuse et allumage piézoélectrique. Thermostat électromécanique ; température réglable de 30°C à 300°C Minuterie de 0 à 120 minutes avec alarme acoustique Contrôle de l'humidité à 5 niveaux. Chargement en largeur, 10 GN 1/1 pas de 60 mm.

Caractéristiques principales

- Ce four air pulsé avec injection d'eau directe est parfait pour mijoter, cuire à la vapeur, réchauffer, rôtir, griller et gratiner grâce aux réglage de 5 niveaux d'humidités
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- Sur le panneau de commande, il y a un timer pour régler le temps de cuisson qui est réglable jusqu'à 120 minutes, un mode de fonctionnement continu avec une alarme sonore de fin de cycle de cuisson . A la fin de cuisson, le ventilateur et le système de chauffe s'éteignent
- Température maximum : 300 °C.
- Uniformité parfaite: garantit une distribution parfaite de la chaleur à travers la chambre de cuisson.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Disponible en accessoire - bac d'égouttage sous la porte pour recueillir la condensation sur ce modèle.
- Capacité : 10 GN 1/1

Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430
- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Poignée ergonomique
- Sortie d'évacuation intégrée.
- Pas de 60 mm sur le support des grilles du four qui est fourni en standard
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: _____

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.com


Accessoires inclus

- 1 X Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours électriques 10 GN 1/1 PNC 922121


Accessoires en option

• Couple de grilles GN 1/1 en acier inox 18/10	PNC 921101	<input type="checkbox"/>
• Paire de support bac GN 1/2	PNC 921106	<input type="checkbox"/>
• Filtre à graisse pour fours gaz 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1	PNC 921700	<input type="checkbox"/>
• Cheminée pour four gaz 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1	PNC 921701	<input type="checkbox"/>
• Kit sonde à cœur pour fours 6 GN 1/1 et 10 GN 1/1	PNC 921702	<input type="checkbox"/>
• Kit glissière pour GN 1/1	PNC 921713	<input type="checkbox"/>
• Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1	PNC 922036	<input type="checkbox"/>
• Support pour four à air pulsé 10 GN1/1	PNC 922102	<input type="checkbox"/>
• Kit glissières pour supports 10 GN 1/1	PNC 922106	<input type="checkbox"/>
• Support pour four à air pulsé 10GN 1/1 sur roulettes	PNC 922114	<input type="checkbox"/>
• Guides latéraux 7 niveaux au pas de 80 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1	PNC 922116	<input type="checkbox"/>
• Guides latéraux 10 niveaux au pas de 60 mm, pour fours gaz 10 GN 1/1	PNC 922122	<input type="checkbox"/>
• Kit 4 pieds réglables pour fours 10 GN	PNC 922127	<input type="checkbox"/>
• Chariot de chargement pour 10 GN1/1	PNC 922130	<input type="checkbox"/>
• Kit douchette de nettoyage escamotable	PNC 922170	<input type="checkbox"/>
• Douchette externe	PNC 922171	<input type="checkbox"/>
• Kit cadre pour structure mobile 10 GN1/1	PNC 922201	<input type="checkbox"/>
• Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1	PNC 922266	<input type="checkbox"/>
• Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur	PNC 922325	<input type="checkbox"/>
• Grille à brochette universelle	PNC 922326	<input type="checkbox"/>
• Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande	PNC 922338	<input type="checkbox"/>



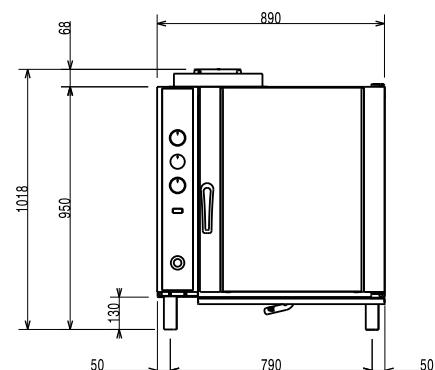


Avant



Côté

Dessus

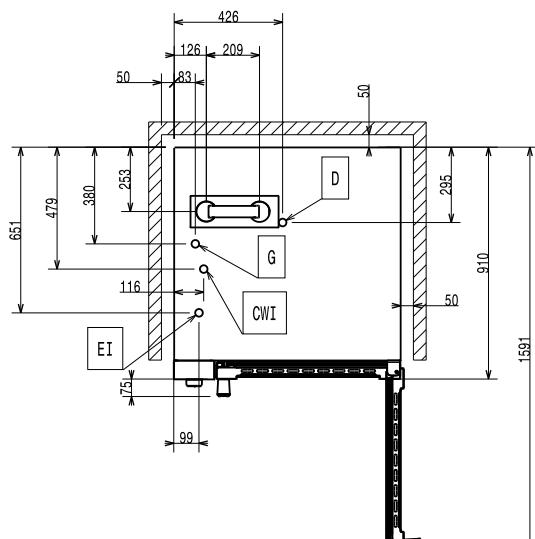

Électrique

Voltage :	220-230 V/1 ph/50 Hz
Auxiliaire :	0.35 kW
Puissance de raccordement	0.35 kW

Gaz

Puissance gaz :	18.5 kW
-----------------	---------

Capacité

GN :	10 (GN 1/1)
Espacement entre les glissières :	60 mm
Nb de niveau	10 Grille

Informations générales

Largeur extérieure	890 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	970 mm
Poids net :	136 kg
Niveau fonctionnel	Basic
Cycles de cuisson convection	300 °C
Largeur intérieure :	590 mm
Profondeur intérieure :	479 mm
Hauteur intérieure :	680 mm

CWI1 = Raccordement eau froide **G** = Connexion gaz

CWI2 = Raccordement eau froide
2

D = Vidange

EI = Connexion électrique