

## Four à Convection

### Four gaz à air pulsé, 20 GN 2/1

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



240482 (ZFCG22CSAS)

Four gaz à air pulsé, 20 GN  
2/1

### Description courte

#### Repère No.

Four à air pulsé avec injection de vapeur. Structure principale en acier inoxydable. Chambre de cuisson avec éclairage latéral et gouttière. Double porte vitrée. Chauffage par brûleurs atmosphériques avec dispositif d'extinction de flamme. Brûleur principal avec veilleuse et allumage piézoélectrique. Thermostat électromécanique ; température réglable de 30° C à 300°C Minuterie de 0 à 120 minutes avec alarme acoustique Contrôle de l'humidité à 5 niveaux.

Chargement en largeur, 20 GN 2/1 pas de 60 mm.

### Caractéristiques principales

- Ce four air pulsé avec injection d'eau directe est parfait pour mijoter, cuire à la vapeur, réchauffer, rôtir, griller et gratiner grâce aux réglage de 5 niveaux d'humidités
- Refroidissement rapide de la cavité du four.
- Sur le panneau de commande, il y a un timer pour régler le temps de cuisson qui est réglable jusqu'à 120 minutes, un mode de fonctionnement continu avec une alarme sonore de fin de cycle de cuisson . A la fin de cuisson, le ventilateur et le système de chauffe s'éteignent
- Température maximum : 300 °C.
- Uniformité parfaite: garantit une distribution parfaite de la chaleur à travers la chambre de cuisson.
- L'éclairage halogène et les supports de casseroles transversaux offrent une vue dégagée sur les produits en cours de cuisson.
- Sonde de température pour aliments, disponible en accessoire.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Disponible en accessoire - bac d'égouttage sous la porte pour recueillir la condensation sur ce modèle.
- Capacité 20GN2/1 ou 40GN1/1

### Construction

- Structure robuste grâce à une construction en acier inoxydable.
- Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430
- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Poignée ergonomique
- Sortie d'évacuation intégrée.
- Pas de 60 mm sur le support des grilles du four qui est fourni en standard
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


**Accessoires inclus**

- 1 X Structure mobile au pas de 60mm PNC 922204 pour 20 GN 2/1 (inclus avec le four)


**Accessoires en option**

- Filtre à graisse pour fours gaz 10 GN 1/1 et 10 GN 2/1 PNC 921700
- Kit sonde à coeur pour fours 20 GN 1/1 et 20 GN 2/1 PNC 921704
- Cheminée pour fours gaz 20 GN2/1 PNC 921712
- Chariot de chargement pour 20 GN2/1 PNC 922134
- Support pour structure mobile 20 GN2/1 PNC 922142
- Douchette externe PNC 922171
- Couple de plaques à pâtisserie pour fours 10 et 20 GN 2/1 PNC 922173
- Paire de grilles inox GN 2/1 PNC 922175
- Structure mobile au pas de 60mm pour 20 GN 2/1 (inclus avec le four) PNC 922204
- Structure mobile au pas de 80mm pour 20 GN 2/1 PNC 922206
- Kit 1 Grille à brochette + 6 Brochettes Courtes, pour fours à chargement en profondeur PNC 922325
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- 4 brochettes courtes PNC 922328
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338

### Avant

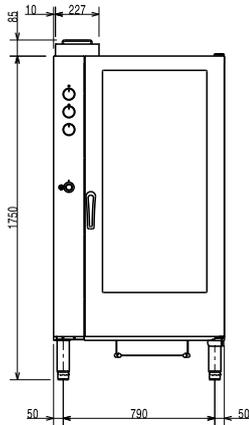

### Côté

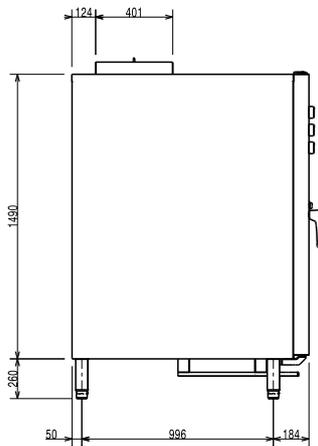

**CW11** = Raccordement eau froide    **G** = Connexion gaz


**CW12** = Raccordement eau froide

2

**D** = Vidange

**EI** = Connexion électrique

### Dessus

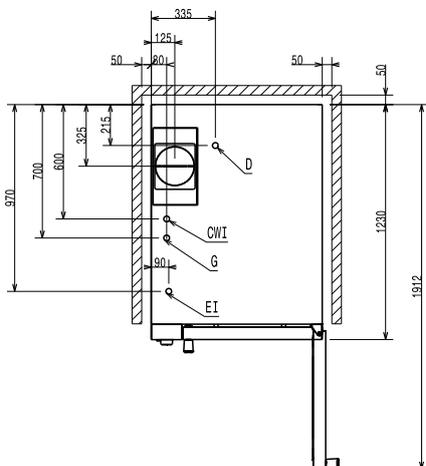

### Électrique

**Voltage :** 220-230 V/1 ph/50 Hz  
**Auxiliaire :** 1 kW  
**Puissance de raccordement :** 1 kW

### Gaz

**Puissance gaz :** 50 kW

### Capacité

**GN :** 20 (GN 2/1)  
**Espacement entre les glissières :** 60 mm  
**Nb de niveau :** 20 Grille

### Informations générales

**Largeur extérieure :** 890 mm  
**Profondeur extérieure :** 1215 mm  
**Hauteur extérieure :** 1700 mm  
**Poids net :** 275 kg  
**Ajustement hauteur (-/+):** 80/0 mm  
**Niveau fonctionnel :** Basic  
**Cycles de cuisson convection :** 300 °C  
**Largeur intérieure :** 590 mm  
**Profondeur intérieure :** 760 mm  
**Hauteur intérieure :** 1350 mm