

## Salamandre Ultra Rapide Electrique, plafond mobile, 3 côtés - 600 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**283018 (Z0UUCEBOMOH)**

Salamandre Electrique Ultra Rapide, 3 côtés, plafond mobile, détection de plat, compatible GN1/1, 600 mm 230V

**283019 (Z0UUCDBOMOH)**

Salamandre Electrique Ultra Rapide, 3 côtés, plafond mobile, détection de plat, compatible GN1/1, 600 mm 400V

### Description courte

**Repère No.** \_\_\_\_\_

Construit en acier inoxydable AISI 304. Le modèle de table peut être accroché au mur avec un support mural (en option). Ouvert sur 3 côtés. 2 zones de cuisson à commande individuelle chauffées par des éléments infrarouges à haute efficacité. Aucun besoin de préchauffage, émission de chaleur réduite dans la cuisine. Bouton de commande pour régler le temps de cuisson (de 0 à 99 minutes) avec affichage numérique. Barre de détection de plaque à commande manuelle pour activer les éléments chauffants. Les bouches d'aération situées sur la face supérieure évacuent la chaleur et la fumée. Plafond mobile coulissant sans à-coups le long d'un système de rails. Grille de cuisson en acier chromé amovible et bac collecteur de graisse en acier inoxydable.

### Caractéristiques principales

- 2 éléments chauffants indépendants infrarouge à haute efficacité permettant de chauffer une demi surface ou une surface de cuisson totale.
- Chauffe rapide: environ 20 secondes pour travailler à plein rendement.
- Surface de cuisson : 600x350 mm compatible GN 1/1.
- Economie d'énergie : activation des éléments chauffants dès présence d'un plat et arrêt automatique dès son retrait.
- Panneau de commande avec boutons et affichage numérique.
- Temps de cuisson réglable par minuterie de 0 à 99 minutes.
- La durée définie peut être mémorisée pour simplifier la répétition de cycles de cuisson similaires
- Bouton START et STOP digitaux

### Construction

- Construction en acier inox AISI 304.
- Evacuation des fumées et chaleur par des bouches d'aération situées sur la face supérieure.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Plafond mobile
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

### Développement durable


- Ce modèle est conforme à l'ordonnance suisse sur l'efficacité énergétique (730.02).

### Accessoires en option


- Kit supports muraux pour salamandres PNC 283035  ouvertes sur 3 côtés

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Avant**

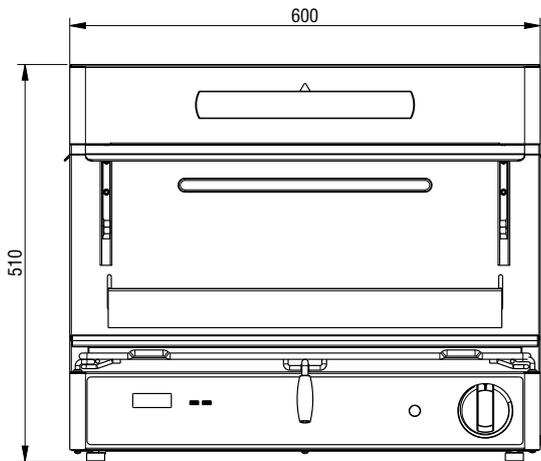


**Côté**

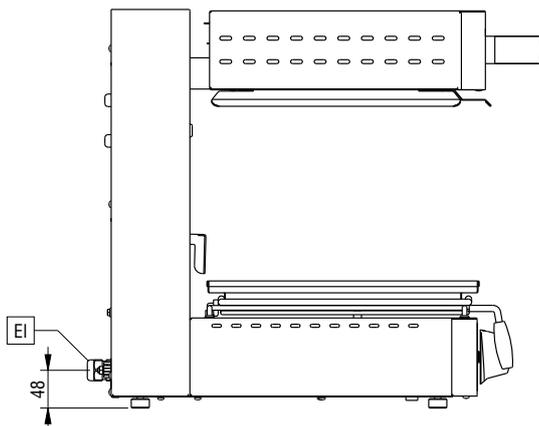

EI = Connexion électrique

**Dessus**

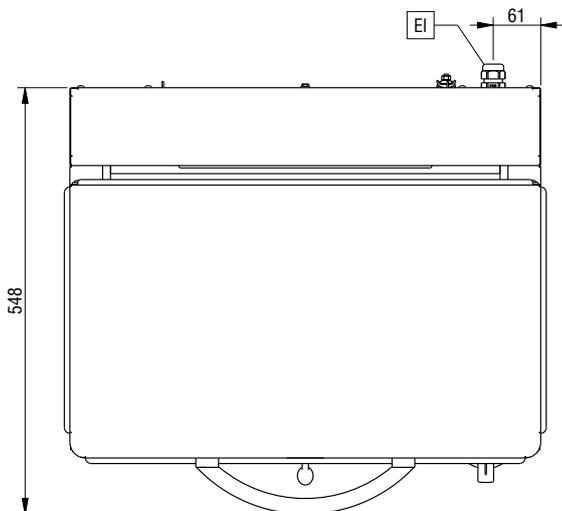

**Électrique**

**Voltage :**

283018 (ZOUUCEBOMOH)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

283019 (ZOUUCDBOMOH)

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

**Puissance de raccordement**

4 kW

**Informations générales**

**Largeur extérieure**

600 mm

**Profondeur extérieure**

549 mm

**Hauteur extérieure**

510 mm

**Poids net :**

50 kg