

Salamandre Electrique, ouverte 1 côté, grille mobile, 750 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**283023 (Z0UUBDBOMOA)**

Salamandre Electrique, 1 côté, plafond fixe, grille 6 positions compatible GN1/1, 750 mm 400V

283024 (Z0UUBDBOMOA)

Salamandre Electrique, 1 côté, plafond fixe, grille 6 positions compatible GN1/1, 750 mm 230V

Description courte

Repère No. _____

Construit en acier inoxydable AISI 430. Le modèle de table peut être accroché au mur avec des supports spéciaux (en option). Ouvert sur 1 côté. Panneaux arrière et latéraux amovibles pour utiliser l'appareil en tant que traversante (ouverte sur 3 côtés). 2 zones de chauffe contrôlées indépendamment par le régulateur d'énergie. Grille de cuisson réglable sur 6 positions. Bac de récupération amovible en acier inoxydable et grille chromée avec poignées résistantes à la chaleur.

Caractéristiques principales

- 2 zones de cuisson indépendantes gérées par 2 boutons.
- Eléments chauffants en Incoloy blindé.
- Surface de cuisson : 575x400 mm compatible GN1/1.
- Positionnement de la grille sur 6 niveaux.
- Contrôle de la température par régulateur d'énergie.
- Ouverture 1 côté en façade. Panneaux latéraux et arrière démontables.

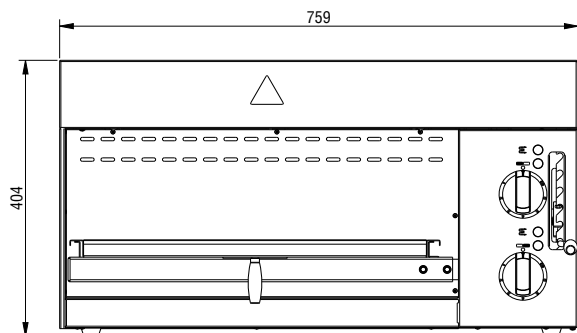
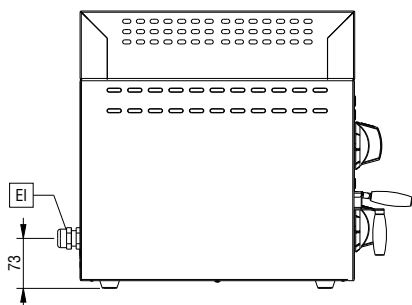
Construction

- Entièrement construit en inox AISI 430.
- Bac de récupération amovible en acier inoxydable.
- Grille acier chromé avec butée de sécurité pour éviter les chutes accidentelles.
- Modèle à poser ; support mural disponible en accessoire complémentaire.
- 4 pieds en caoutchouc.

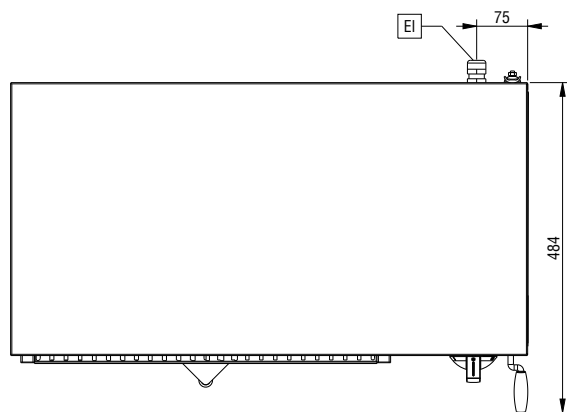
Accessoires en option

- Kit supports muraux pour salamandres PNC 283036 ☐ ouvertes sur 1 côté

APPROBATION: _____

Avant

Côté


EI = Connexion électrique

Dessus


Électrique

Voltage :

283023 (Z0UUBDBOMOA)

380/415 V/3N ph/50/60 Hz

283024 (Z0UUBDBOMOA)

220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

4 kW

Informations générales

Largeur extérieure

759 mm

Profondeur extérieure

484 mm

Hauteur extérieure

404 mm

Poids net :

32 kg

Nb de niveaux

6