

Chariots de service
Chariot de service + poignée 2 niveaux

REPÈRE # _____

MODÈLE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361208 (CPM122)

Chariot de service avec
poignée, 2 niveaux
1200x600mm**Description courte****Repère No.** _____

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Etagères sans soudures, insonorisées, avec rebords à double repliement. Etagères soudées à la structure. Les poignées sont dans le prolongement de la structure porteuse. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique. Dimensions des étagères : 1200x600 mm. Capacité de charge : 150 kg uniformément répartis.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Etagères insonorisées avec bords tombés à double pli, soudées à la structure.
- Dimension des étagères : 1 200x600 mm.
- La poignée solide et ergonomique est une extension de la structure porteuse.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- Capacité de charge de 150 kg, répartie uniformément.

Construction


- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.com


Avant

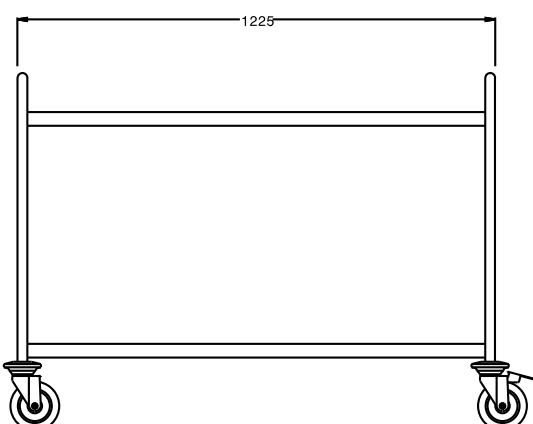

Côté

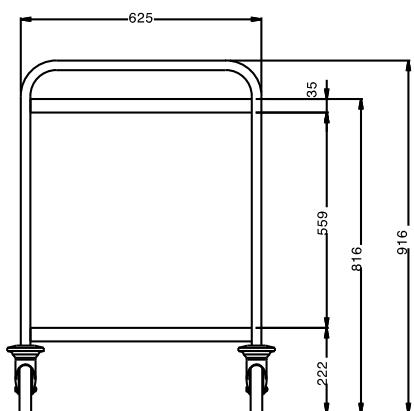

Dessus

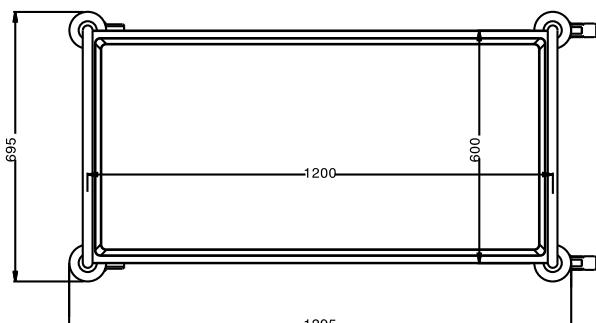

Informations générales

Largeur extérieure	1295 mm
361208 (CPM122)	695 mm
Profondeur extérieure	916 mm
Hauteur extérieure	zinc
Construction roues :	Ø 125
Diamètre des roues :	25 kg
Poids net :	

Chariots de service
Chariot de service + poignée 2 niveaux

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

