REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Chariots de service
Chariot de service + poignée 2 niveaux

361208 (CPM122) Chariot de service avec poignée, 2 niveaux 1200x600mm

Description courte

Repère No.

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Etagères sans soudures, insonorisées, avec rebords à double repliement. Etagères soudées à la structure. Les poignées sont dans le prolongement de la structure porteuse. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique. Dimensions des étagères : 1200x600 mm. Capacité de charge : 150 kg uniformément répartis.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Etagères insonorisées avec bords tombés à double pli, soudées à la structure.
- Dimension des étagères : 1 200x600 mm.
- La poignée solide et ergonomique est une extension de la structure porteuse.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.
- Capacité de charge de 150 kg, répartie uniformément.

Construction

- Structure en inox AISI 304.

APPROBATION:

Chariots de service
Chariot de service + poignée 2 niveaux

Avant

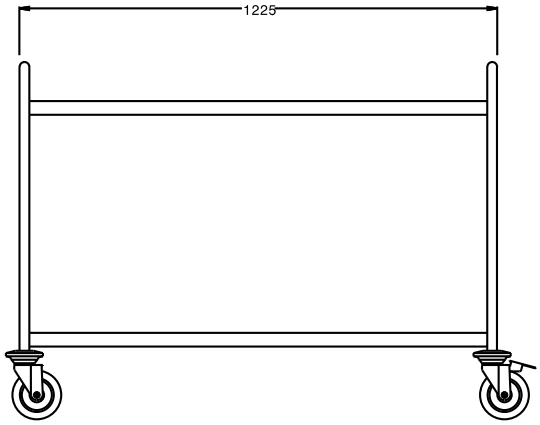

Côté

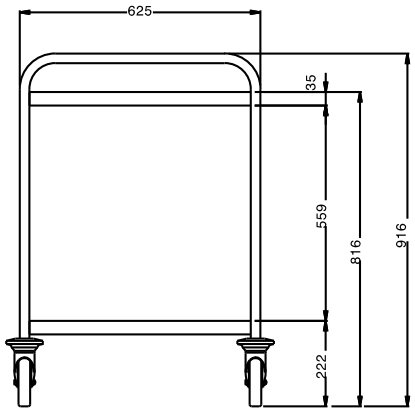

Dessus

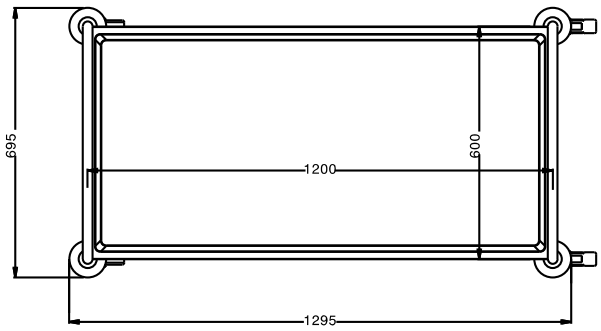

Informations générales

Largeur extérieure	
361208 (CPM122)	1295 mm
Profondeur extérieure	695 mm
Hauteur extérieure	916 mm
Construction roues :	zinc
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	25 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.