REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Cuisson modulaire EVO700 Fourneau gaz top 2 feux vifs 400 mm

372000 (Z7GCGD2C00) Fourneau gaz top 2 feux vifs 400 mm

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable. Supports de casseroles en fonte. Brûleurs (5,5 Kw) avec système de sécurité thermocouple, flamme auto-stabilisée et flamme pilote protégée. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Indice de protection IPX4. Fonctionnement au gaz naturel ou GPL.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les deux brûleurs « Flower Flame » 5,5 kW à rendement élevé permettent à la flamme de s'adapter à des casseroles de différentes tailles.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Les supports de casserole en fonte sont lavables en machine.
- Brûleurs avec régulateur de flamme.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Cheminée diamètre 120 mm	PNC 206126	❑
• Bague de raccordement pour le conduit à fumée	PNC 206127	❑
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	❑
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• Support pour système "pont" de 400 mm	PNC 206154	❑
• Main courante frontale 400 mm	PNC 206166	❑
• Main courante frontale 800 mm	PNC 206167	❑
• Dépose assiettes de 400 mm	PNC 206185	❑
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 206186	❑
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 206191	❑

• Main courante frontale 1600 mm	PNC 206192	❑
• Main courante pour côtés gauche et droit	PNC 206240	❑
• Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal	PNC 206260	❑
• Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal	PNC 206261	❑
• Plaque de mijotage 1 brûleur frontal	PNC 206264	❑
• Colonne d'eau avec bras pivotant	PNC 206289	❑
• Extension colonne d'eau pour installation, D=700	PNC 206291	❑
• Grille inox pour 2 brûleurs	PNC 206297	❑
• Mître pour élément 400 mm	PNC 206303	❑
• Bague de raccordement pour 1/2 module, diamètre 120mm	PNC 206310	❑
• Couple de caches lateraux H 250 MM	PNC 206320	❑
• Support pour casserole wok pour brûleurs EVO 700/900	PNC 206363	❑
• Kit canules (G150) pour cuisinières à gaz (EVO 700)	PNC 206387	❑
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire EVO700 Fourneau gaz top 2 feux vifs 400 mm

Avant

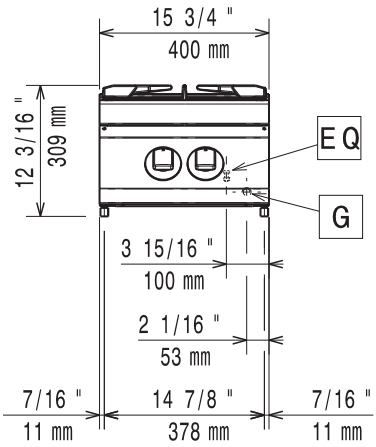

Côté

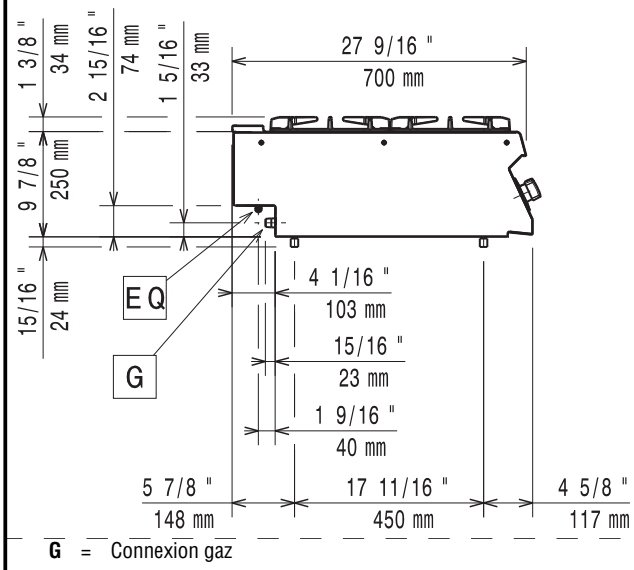

G = Connexion gaz

Dessus

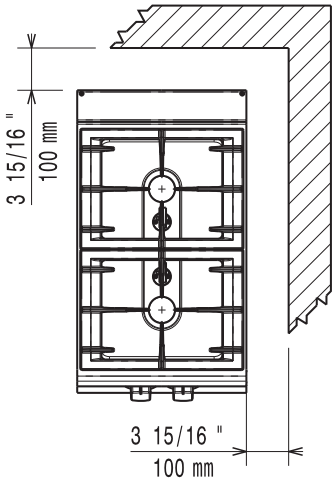

Gaz

Puissance gaz :	11 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL ; Gaz naturel ; gaz de ville
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrer quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Poids net :	20 kg
Poids brut :	29 kg
Hauteur brute :	530 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.2 m³
Puissance brûleurs avant	5.5 - kW
Puissance des brûleurs arrières	5.5 - 0 kW
Groupe de certification:	N7CG
Dimensions des brûleurs arrières - mm	Ø 60
Dimension brûleurs avant - mm	Ø 60

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.