

Cuisson modulaire EVO700 Plaque coup de feu top

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



372007 (Z7STGH1000)

Plaque coup de feu top

Description courte

Repère No.

Haute efficacité du brûleur central 7 kW, dispositif d'extinction de la flamme et veilleuse protégée. Convient pour le gaz naturel ou au GPL. Grande surface de cuisson avec les différentes zones de chauffage. Grande surface de cuisson plate en fonte permet l'utilisation d'un certain nombre d'ustensiles de différentes tailles et des casseroles, tous facilement déplacés à travers la surface. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch-Brite. Pièce emboutie de 1,5 mm d'épaisseur en acier inoxydable épais. Bords latéraux à angle droit pour permettre un assemblage parfait de jonction entre les unités

Caractéristiques principales

- Plaque de cuisson en fonte, facile à nettoyer.
- Le centre de la plaque peut atteindre une température maximale de 500 °C et diminue progressivement vers l'extérieur.
- Brûleur central avec combustion optimisée, veilleuse d'allumage protégée avec dispositif de sécurité.
- Possibilité d'obtenir des zones à températures différentes, apportant un gradient de température sur la plaque pour les différents besoins de cuisson.
- Des récipients de différentes tailles peuvent être utilisés simultanément en raison de sa grande surface, sans secteur intermédiaire.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Plaque à brûleur central à gaz 7 kW.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

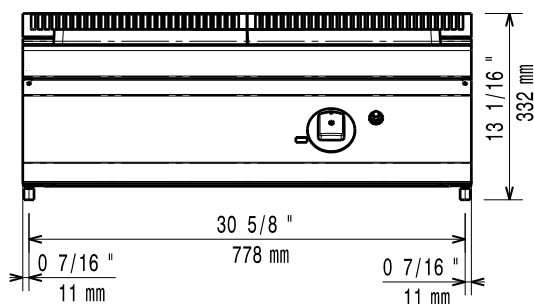
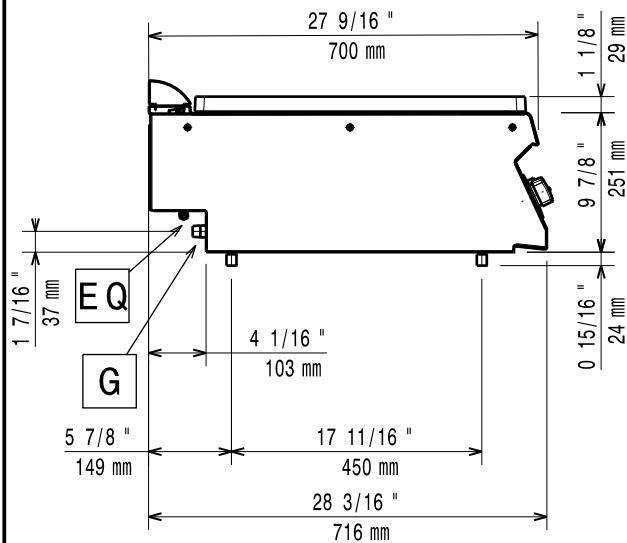
Construction

- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Protection contre l'eau IPx4.

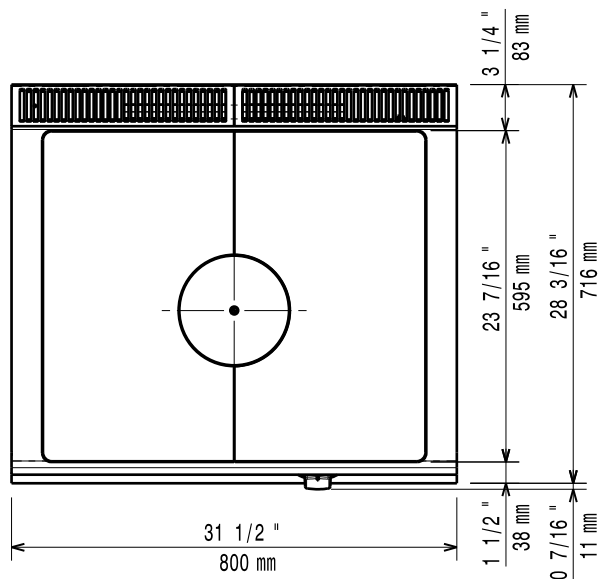
APPROBATION: _____

Accessoires en option

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Main courante pour côtés gauche et droit | PNC 206240 | ☐ |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | ☐ |
| • Extension colonne d'eau pour installation, D=700 | PNC 206291 | ☐ |
| • Mitre pour élément 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Couple de caches latéraux H 250 MM | PNC 206320 | ☐ |
| • Kit canules (G150) pour plan de travail avec brûleurs (EVO 700) | PNC 206388 | ☐ |
| • Filet grille cheminée, 400mm (EVO 700/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | ☐ |

Avant

Côté


G = Connexion gaz

Dessus

Gaz

Puissance gaz :	Btu/hr (0 kW)
Puissance gaz :	7 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"
Gaz	Btu/hr (0 kW)

Informations générales

Groupe de certification: N7TG