

Cuisson modulaire EVO700 Cuiseur à p. él. 1 cuve, 24.5L 400mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



372100 (Z7PCED1KFP)

Cuiseur à pâtes électrique, 1
cuve de 24.5 L avec relevage
automatique sur
soubassement fermé

Description courte

Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Cuve et paniers en acier inoxydable AISI 316 pour résister à la corrosion. Chauffage par résistances blindées en acier inoxydable (9 kW). Remplissage et ajout de l'eau évaporée automatique. Grand robinet de vidange avec poignée isolée à l'avant de l'appareil. Electrovanne avec sonde empêchant l'appareil de fonctionner sans eau dans la cuve. Trop-plein situé sur la cuve pour éliminer la mousse. Relevage automatique des paniers à la fin du cycle de cuisson. Panneau de commande avec une protection en plexiglass. La minuterie digitale (5 programmes par panier) garantit un réglage précis des paramètres de cuisson. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4.

Caractéristiques principales

- L'appareil permet non seulement de faire cuire des pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités.
- Système de chauffage infrarouge situé sous la base de la cuve.
- Cuve à eau en inox 316.
- La cuve est soudée sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Système de préchauffage électrique intégré pour une efficacité thermique élevée et une récupération rapide de la température.
- Le surchauffeur électrique 3,5 kW garantit une efficacité thermique élevée, une récupération rapide de la température et une capacité de production supérieure.
- Zone d'écume pour retirer l'excès d'amidon : qualité de l'eau améliorée sur la durée.
- Panneau de commande facile à utiliser avec bouton pour réguler un remplissage rapide avec de l'eau préchauffée.
- Thermostat de sécurité empêchant une utilisation sans eau.
- Grande capacité de vidange par robinet à tournant sphérique pour assurer une vidange rapide de la cuve.
- **Système de relevage automatique** : deux supports de panier en inox, accueillant chacun un panier GN 1/2, pour permettre le relevage automatique des paniers à la fin du cycle. Possibilité de programmer 5 temps de cuisson différents par panier, indépendamment de 4 cycles d'ébullition différents, de doux (pâtes fraîches maison) à pleine puissance (pâtes ordinaires).
- Les principaux compartiments sont situés à l'avant pour faciliter l'entretien.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPX4.

APPROBATION: _____

Accessoires inclus

- 1 X 2 paniers portion unitaire pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206312


- 2 paniers 170x220 mm Haut. 265 mm pour cuiseurs à pâtes 24,5L PNC 921610 ☐
- 2 demi-paniers 105x350 mm Haut. 265 mm pour cuiseurs à pâtes 24,5L PNC 921619 ☐

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ☐
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 206166 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 206167 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ☐
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 206185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 206186 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192 ☐
- Kit 4 pieds PNC 206210 ☐
- Main courante pour côtés gauche et droit PNC 206240 ☐
- Mitre pour élément 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 paniers portion unitaire pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206312 ☐
- 2 demi-paniers 105x350 Haut. 237 mm pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206314 ☐
- Couple de caches lateraux H700XP700 MM PNC 206319 ☐
- Module de relevage automatique 2 paniers PNC 206354 ☐
- Faux fond pour cuiseur à pâtes 20L automatique programmable PNC 206362 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ☐
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ☐
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ☐
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ☐
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ☐
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ☐
- 2 paniers 105x160 (droite & gauche) pour cuiseur à pâtes 24.5L PNC 921020 ☐
- 2 paniers carrés 105x105 (droite & gauche) pour cuiseur à pâtes 24.5L PNC 921021 ☐
- Faux fond pour paniers cuiseur à pâtes PNC 921022 ☐

Cuisson modulaire EVO700 Cuiseur à p. él. 1 cuve, 24.5L 400mm

Avant

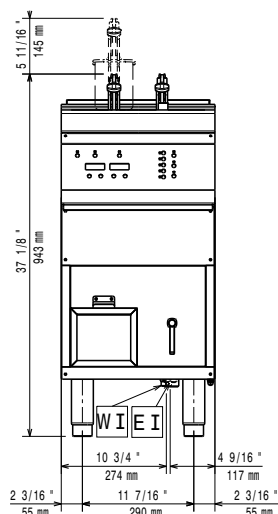


Côté

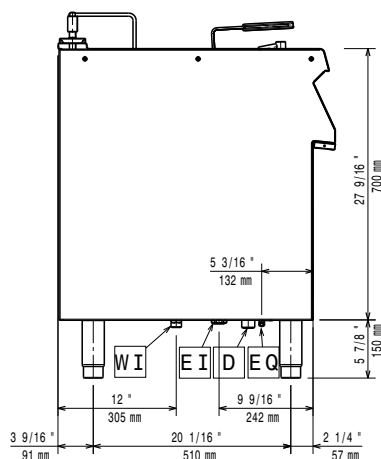

- D** = Vidange
EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel
WI = Raccordement eau

Dessus



Électrique

Voltage :	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Puissance de raccordement	9 kW
Total Watts :	9 kW

Eau

Durété totale:	5-50 ppm
Vidange "D" :	1"
Section arrivée eau froide :	3/4"

Informations générales

Zanussi conseille l'utilisation d'eau traitée, se basant sur des analyses de conditions spécifiques de l'eau.

Faire référence au manuel de l'utilisateur pour informations détaillées sur la qualité de l'eau.

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encasturer quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Largeur cuve utile :	250 mm
Hauteur cuve utile :	300 mm
Profondeur cuve utile :	400 mm
Capacité de cuve (MAX):	24.5 lt MAX
Poids net :	60.5 kg
Poids brut :	68 kg
Hauteur brute :	1120 mm
Largeur brute :	460 mm
Profondeur brute :	820 mm
Volume brut :	0.42 m³
Groupe de certification:	EPC72H

Cuisson modulaire
EVO700 Cuiseur à p. él. 1 cuve, 24.5L 400mm

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.