

## Cuisson modulaire EVO700 Grillade électrique sur soubassement fermé 400 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



372241 (Z7GREDGCFU)

Grillade électrique sur  
soubassement fermé 400 mm

### Description courte

#### Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 1,5 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Chauffage au moyen d'un groupe de 3 éléments chauffants blindés (chacun de 2kW). Voyant indiquant le fonctionnement de l'appareil. Grilles en fonte multi-usages (réversibles pour les viandes ou les poissons/légumes) avec tiroir collecteur des graisses résiduelles. Protection anti-éclaboussures sur 3 côtés. Bords latéraux tombés pour permettre un assemblage parfait entre les éléments. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable AISI 304. Indice de protection IPX4. Fournie avec 1 racloir.

### Caractéristiques principales

- Chauffage par éléments de chauffage en Incoloy armé situés sous la plaque de cuisson.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Livré en série avec quatre pieds de 50 mm en inox
- Grattoir inclus pour nettoyer les grilles.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- L'élément chauffant peut être incliné frontalement pour un nettoyage facile.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Protection contre l'eau IPx4.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


### Accessoires inclus

- 1 X Racleur pour grillade avec grille en fonte PNC 206422


### Accessoires en option

- |  |            |                          |   |
|--|------------|--------------------------|---|
| • Kit de jonction  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm   | PNC 206147 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm   | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm  | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm  | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm  | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Main courante frontale 400 mm  | PNC 206166 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Main courante frontale 800 mm  | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm   | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm   | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm  | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm  | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm  | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Dépose assiettes de 400 mm   | PNC 206185 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Dépose assiettes de 800 mm   | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Main courante frontale 1200 mm   | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Main courante frontale 1600 mm   | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit 4 pieds  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Main courante pour côtés gauche et droit   | PNC 206240 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 150 mm  | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit 2 plinthes latérales pour monoblocs  | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Mitre pour élément 400 mm  | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Couple de caches latéraux H700XP700 MM   | PNC 206319 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm   | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm   | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |   |
| • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm  | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |   |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Grille en acier inoxydable 400 mm pour grillade monobloc (700 XP) PNC 206414 <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • GRILLE INOX AVEC GOULOTTE 400MM 700XP PNC 206415 <input type="checkbox"/>                             |
|  |            |                          | • Racleur pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 <input type="checkbox"/>    |
|  |            |                          | • Racleur pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 <input type="checkbox"/>                        |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 <input type="checkbox"/>  |

**Avant**

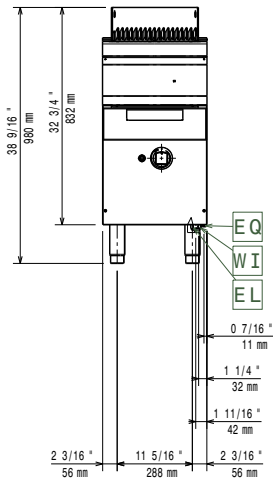


**Côté**

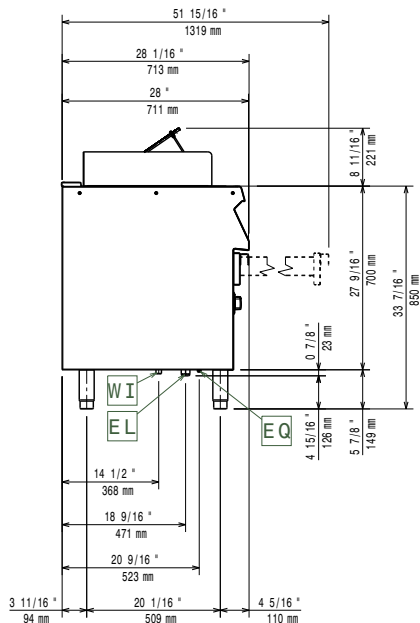

El = Connexion électrique

EQ = Vis équipotentiel

**Dessus**



**Électrique**

Voltage :

372241 (Z7GREDGCFU) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement

6 kW

Total Watts :

6 kW

**Informations générales**

Poids net :

50.5 kg

Poids brut :

58 kg

Hauteur brute :

1180 mm

Largeur brute :

500 mm

Profondeur brute :

820 mm

Volume brut :

0.48 m<sup>3</sup>

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Groupe de certification:

N7GE