

## Cuisson modulaire 900XP Grillade électrique top HP 1200 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392348 (Z9GRELGS0P)

Grillade électrique top HP  
1200 mm

### Description courte

#### Repère No.

Panneaux frontaux, latéraux et arrières en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail (de 2 mm d'épaisseur) en acier inoxydable AISI 304. Éléments chauffants incoloy placés sous la grille de cuisson avec déflecteurs de récupération de chaleur, inox amovibles, réduisant le temps de cuisson. Les grilles de surface de cuisson sont facilement démontables et les éléments chauffants peuvent être inclinés à 90° pour faciliter le nettoyage. Cuve fixe avec remplissage manuel (robinet d'eau en façade) et évacuation par bonde de surverse avec filtre. Voyant lumineux cuve vide. Bords latéraux à angle droit pour permettre la jonction entre les unités.

### Caractéristiques principales

- Éléments de chauffe en Incoloy armé situés sous la grille de cuisson.
- Chaque zone de chauffe a une régulation de puissance indépendante par un bouton de commande.
- Voyant lumineux d'alimentation.
- Éléments de chauffe relevables à 90° pour un nettoyage facile.
- Grilles amovibles en forme de U, en acier inox de 2 mm d'épaisseur pour une chauffe rapide de la surface de cuisson.
- Cuve fixe avec évacuation pour récupérer les jus de cuisson et graisses résiduels.
- Alarme visuelle cuve vide.
- Robinet de remplissage d'eau avec bouton de commande en façade.
- Déflecteurs de récupération de chaleur, en inox et amovibles, réduisant le temps de cuisson.
- Dossieret de protection sur 3 côtés facilement démontable.
- Installation possible sur soubassement neutre ou base réfrigérée positive/négative.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

### Construction

- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

### Accessoires inclus


- 1 X Racloir pour grillade HP électrique PNC 206436

### Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141
- Main courante côte gauche et droit PNC 206165
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192
- 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H=250mm l=900mm PNC 206321
- Racloir pour grillade HP électrique PNC 206436
- EXTENSION DE VIDANGE POUR GRILL HP PNC 206437

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Avant**

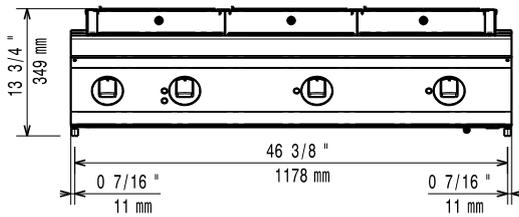


**Côté**

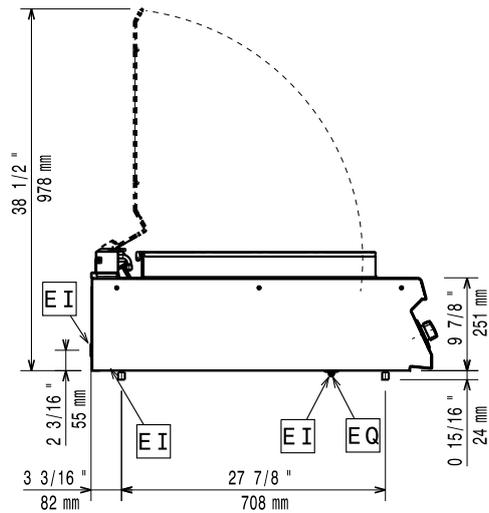

- D** = Vidange
- EI** = Connexion électrique
- EQ** = Vis équipotentiel
- WI** = Raccordement eau

**Dessus**

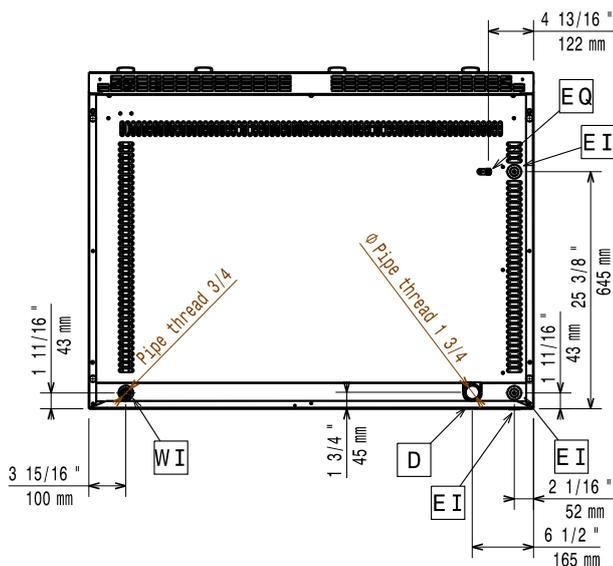

**Électrique**

<b>Voltage :</b>	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Prédisposé pour :</b>	380-400V 3N~ 50/60Hz
<b>Puissance de raccordement</b>	16,2-17.4kW

**Informations générales**

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

<b>Largeur extérieure</b>	1200 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	900 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	250 mm
<b>Poids net :</b>	143 kg
<b>Poids brut :</b>	114 kg
<b>Hauteur brute :</b>	540 mm
<b>Largeur brute :</b>	1020 mm
<b>Profondeur brute :</b>	1280 mm
<b>Groupe de certification:</b>	HEG9E3
<b>Largeur surface cuisson :</b>	1065 mm
<b>Profondeur surface cuisson :</b>	598 mm