

Cuisson modulaire EVO900 Fourneau gaz top HP 4 feux vifs 800 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



392003 (Z9GCGH4S0M)

Fourneau gaz top HP 4 feux
vifs 800 mm (4x10kW)

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Grilles de support des casseroles en inox. Contr le de flamme sur chaque br leur. Allumage manuel. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Protection IPX5. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL.

Caract ristiques principales

- Peut  tre install  sur un soubassement neutre ou sur un syst me pont ou une installation en suspendu.
- Les quatre br leurs 10 kW,   rendement  lev , sont disponibles en deux tailles diff rentes pour r pondre aux besoins de cuisson   haute performance des clients les plus exigeants : -br leurs 60 mm avec r gulation d' nergie continue de 1,5 kW   6 kW. - br leurs 100 mm avec r gulation d' nergie continue de 2,2 kW   10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livr  pr dispos  gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande   la plus petite.
- Br leurs avec combustion optimis e.
- Dispositif de s curit  des flammes sur chaque br leur  vitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage prot g e
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- Supports casseroles en inox.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

D veloppement durable

- [NOT TRANSLATED]


APPROBATION: _____

Accessoires en option


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Main courante côte gauche et droit | PNC 206165 | ☐ |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal | PNC 206171 | ☐ |
| • Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal | PNC 206172 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |
| • Main courante frontale 1600 mm | PNC 206192 | ☐ |
| • Cheminée | PNC 206246 | ☐ |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant | PNC 206289 | ☐ |
| • Extension colonne d'eau, l=900 | PNC 206290 | ☐ |
| • Grille inox pour 2 feux vifs | PNC 206298 | ☐ |
| • Mitre pour élément 800 mm | PNC 206304 | ☐ |
| • 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm | PNC 206321 | ☐ |
| • Support pour casserole wok pour brûleurs EVO 700/900 | PNC 206363 | ☐ |
| • Kit canules (G150) pour cuisinières à gaz top (EVO 900) | PNC 206384 | ☐ |
| • Régulateur de pression pour version gaz | PNC 927225 | ☐ |

Cuisson modulaire EVO900 Fourneau gaz top HP 4 feux vifs 800 mm

Avant

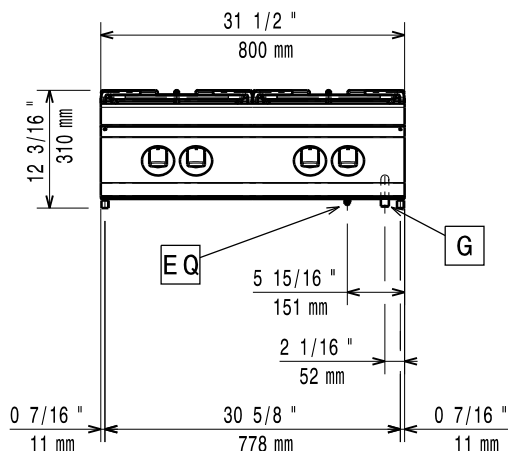


Côté

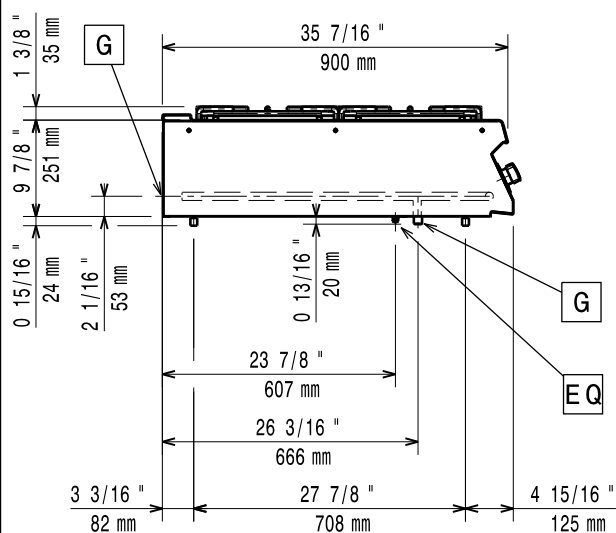

G = Connexion gaz

Dessus

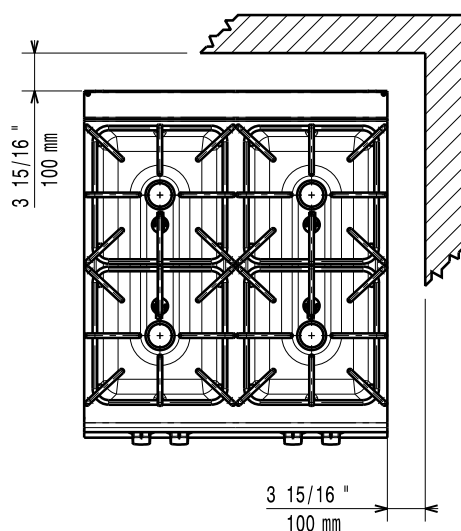

Gaz

Natural gas - Pression:

392003 (Z9GCGH4S0M)

7" w.c. (17.4 mbar)

Puissance gaz :

40 kW

Prédisposé en standard :

Gaz naturel

Type de gaz Option :

Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz :

1/2"

Informations générales

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Poids net :

79 kg

Poids brut :

55 kg

Hauteur brute :

530 mm

Largeur brute :

1010 mm

Profondeur brute :

860 mm

Volume brut :

0.46 m³

Puissance brûleurs avant

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001;

Puissance des brûleurs arrières

ISO 14001 kW

Groupe de certification:

N9CG

Dimensions des brûleurs arrières
- mm

Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs avant - mm

Ø 100 Ø 100

[NOT TRANSLATED]

EvoFlame model available to save up to 20% on gas >>> 392641