

## Cuisson modulaire EVO900 Fourneau gaz 4 feux vifs sur four gaz 800 mm

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



392006 (Z9GCGH4SGM)

Fourneau gaz 4 feux vifs  
(4x10 kW) sur four gaz 800  
mm

### Description courte

#### Repère No.

Fabriqué en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Grilles de support des casseroles en inox. Contrôle de flamme sur chaque brûleur. Allumage manuel. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures.

Chambre de cuisson en acier inoxydable AISI 430 avec sole rainurée en fonte. Le chauffage se fait par des brûleurs en acier inoxydable situés sous la sole. Thermostat réglable de 120° à 280°C avec allumage piézo. Protection IPX5. Pieds en acier inox AISI 304 réglables en hauteur. Peut être utilisé au gaz naturel ou au GPL.

1 grille chromée GN 2/1 fournie.

### Caractéristiques principales

- Ensemble monté sur des pieds en inox réglables en hauteur jusqu'à 50 mm. Se monte facilement sur des systèmes cantilever.
- Quatre brûleurs 10 kW, à rendement élevé, sont équipés de la régulation d'énergie continue de 2,2 kW à 10 kW.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Grand support de casseroles en fonte (inox en option) avec longues ailettes centrales permettant d'utiliser les casseroles de la plus grande à la plus petite.
- Brûleurs avec combustion optimisée.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Veilleuse d'allumage protégée
- Le soubassement est composé d'un four gaz standard avec brûleurs en inox et stabilisateur automatique de flamme, situés sous la sole. Chambre du four, avec 3 niveaux de glissières permettant d'y placer des grilles ou des bacs GN 2/1 et une sole rainurée en fonte.
- Porte du four de 40 mm d'épaisseur pour une parfaite isolation de la chaleur.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Rotation en continu des boutons de commande, du niveau de puissance minimum au niveau maximum.

### Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Supports casseroles en inox.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

### Développement durable

- [NOT TRANSLATED]

APPROBATION: \_\_\_\_\_

### Accessoires inclus


- 1 X Grille GN2/1 chromée PNC 164250

### Accessoires en option


- |  |            |                          |  |
|--|------------|--------------------------|--|
| • Grille GN2/1 chromée   | PNC 164250 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit de jonction  | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Cheminée diamètre 150 mm   | PNC 206132 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm   | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière)        | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm   | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm  | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm  | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm  | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |  |
| • PLINTHE LATÉRALE   | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Main courante côte gauche et droit   | PNC 206165 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Main courante frontale 800 mm  | PNC 206167 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plaque de cuisson lisse 1 brûleur frontal  | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plaque de cuisson nervurée 1 brûleur frontal   | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm   | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm  | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm  | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm  | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm  | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |  |
| • 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté)   | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Dépose assiettes de 800 mm   | PNC 206186 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Main courante frontale 1200 mm   | PNC 206191 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Main courante frontale 1600 mm   | PNC 206192 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central)  | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Couple de grilles fonte pour fourneaux gaz monoblocs et Top  | PNC 206208 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Kit 4 pieds  | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Cheminée   | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Colonne d'eau avec bras pivotant   | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |  |
| • Extension colonne d'eau, l=900   | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |  |
|  |            |                          | • Grille inox pour 2 feux vifs PNC 206298 <input type="checkbox"/>                                       |
|  |            |                          | • Mètre pour élément 800 mm PNC 206304 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • 2 panneaux de revêtement latéral H=700 l=900 PNC 206335 <input type="checkbox"/>                       |
|  |            |                          | • Support pour casserole wok pour brûleurs EVO 700/900 PNC 206363 <input type="checkbox"/>               |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 <input type="checkbox"/>  |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Kit canules (G150) pour cuisinières à gaz sur four à gaz (EVO 900) PNC 206385 <input type="checkbox"/> |
|  |            |                          | • Filet grille cheminée, 400mm (EVO 700/900) PNC 206400 <input type="checkbox"/>                         |
|  |            |                          | • - NOT TRANSLATED - PNC 206458 <input type="checkbox"/>   |
|  |            |                          | • Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 <input type="checkbox"/>                            |

## Cuisson modulaire EVO900 Fourneau gaz 4 feux vifs sur four gaz 800 mm

### Avant

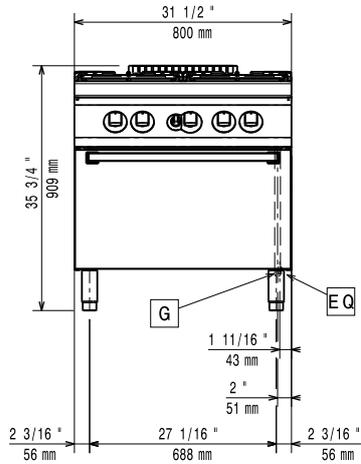


### Côté

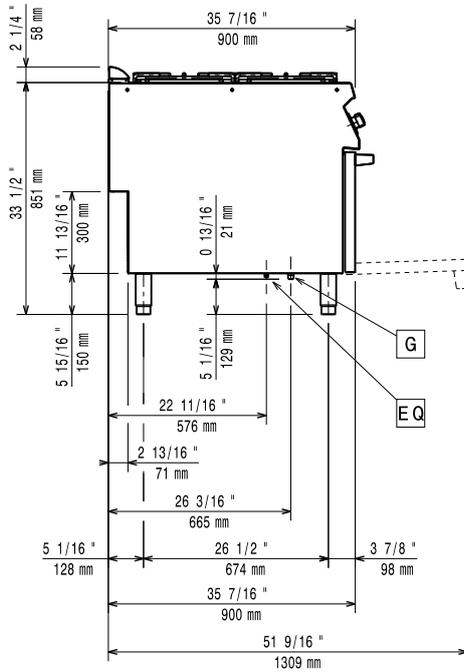

G = Connexion gaz

### Dessus

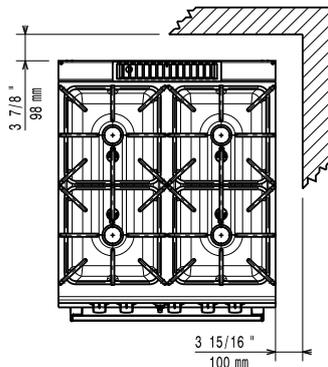

### Gaz

Natural gas - Pression:

392006 (Z9GCGH4SGM) 7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pression:

11" w.c. (27.7 mbar)

Puissance gaz :

48.5 kW

Prédisposé en standard :

Gaz naturel

Type de gaz Option :

Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz :

1/2"

### Informations générales

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Température de fonctionnement : 120 °C MIN; 270 °C MAX

Largeur chambre de cuisson : 575 mm

Hauteur chambre de cuisson : 300 mm

Profondeur chambre de cuisson : 700 mm

Poids net : 155 kg

Poids brut : 120 kg

Hauteur brute : 1080 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 880 mm

Volume brut : 0.97 m<sup>3</sup>

Puissance brûleurs avant

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001;  
ISO 14001 kW

Puissance des brûleurs arrières

10 - 10 kW

Groupe de certification:

N9CG

Dimensions des brûleurs arrières  
- mm

Ø 100 Ø 100

Dimension brûleurs avant - mm

Ø 100 Ø 100

[NOT TRANSLATED]

EvoFlame model available to save  
up to 20% on gas >>> 392642