

Cuisson modulaire Brûleurs à gaz

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



392024 (Z9GCGH3C00)

3 feux vifs concentriques

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Les trois brûleurs concentriques 5 kW, 10 kW et 15 kW, à haut rendement, avec combustion optimisée, dispositif de sécurité et de protection de la flamme pilote, sont fournis en trois tailles pour répondre aux besoins de cuisson à haute performance des clients les plus exigeants : diamètre 60 mm avec une puissance de 5 kW-diamètre 180 mm avec une puissance de 10 kW-diamètre 350 mm avec une puissance de 15 kW
- Appareil à gaz destiné à une utilisation avec du GPL, jeu d'injecteurs fourni.
- Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant soutenir les plus grands comme les plus petits récipients.
- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Réglage indépendant de chaque brûleur pouvant être allumés selon la taille de la poêle à paella (allumage manuel des brûleurs).
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Plan de travail en inox 20/10.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


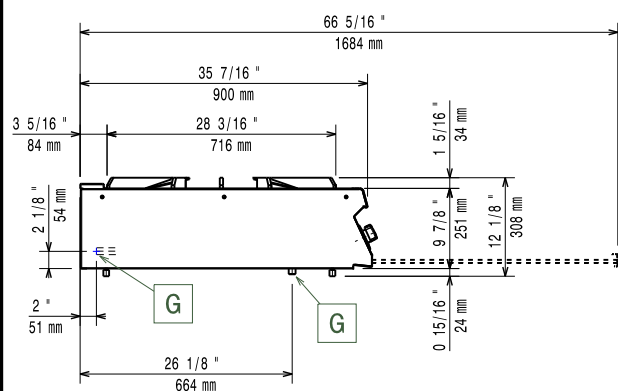
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.

Accessoires en option

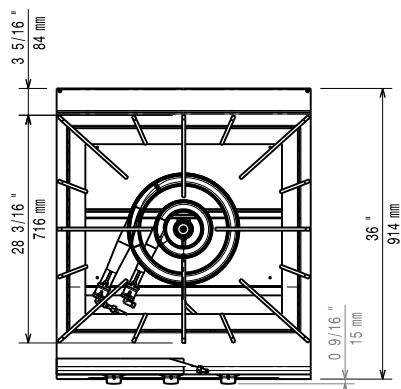
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Kit de jonction | PNC 206086 | ☐ |
| • Cheminée diamètre 150 mm | PNC 206132 | ☐ |
| • Anneau pour cheminée diamètre 150 mm | PNC 206133 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 800 mm | PNC 206137 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1000 mm | PNC 206138 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Support pour système "pont" de 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Main courante côte gauche et droit | PNC 206165 | ☐ |
| • Main courante frontale 800 mm | PNC 206167 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 400 mm | PNC 206185 | ☐ |
| • Dépose assiettes de 800 mm | PNC 206186 | ☐ |
| • Main courante frontale 1200 mm | PNC 206191 | ☐ |

APPROBATION: _____

- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192 ☐
- Cheminée PNC 206246 ☐
- SUPPORT DE SOL POUR FOURNEAU A PAELLA 900XP PNC 206283 ☐
- Colonne d'eau avec bras pivotant PNC 206289 ☐
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290 ☐
- Mitre pour élément 800 mm PNC 206304 ☐
- 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm PNC 206321 ☐

Avant

Côté


G = Connexion gaz

Dessus

Gaz

Natural gas - Pressure:

392024 (Z9GCGH3C00)

7" w.c. (17.4 mbar)

LPG Gas Pressure:

11" w.c. (27.7 mbar)

Puissance gaz :

Btu/hr (0 kW)

Puissance gaz :

30 kW

Prédisposé en standard :

Gaz naturel

Type de gaz Option :

GPL

Informations générales

Largeur chambre de cuisson : 0 mm

Hauteur chambre de cuisson : 0 mm

Profondeur chambre de cuisson : 0 mm

Poids net : 92 kg

Poids brut : 69 kg

Hauteur brute : 540 mm

Largeur brute : 1020 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.47 m³

Groupe de certification: N9PG

Dimensions des brûleurs arrières
- mm

Ø 60

Dimension brûleurs avant - mm