ZANUSSI PROFESSIONAL

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Cuisson modulaire EVO900 Grillade gaz top HP 1200 mm

392066 (Z9GRGLGC0P) Grillade gaz top HP 1200 mm

Description courte

Repère No.

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Brûleurs à 3 branches en acier inoxydable AISI 304 ; déflecteurs en inox AISI 441 de protection des orifices du brûleur et rayonnants pour diffuer la chaleur uniformément. Contrôle de flamme sur chaque brûleur. Grilles en fonte et protections anti-éclaboussures amovibles à l'arrière et sur les côtés. Un tiroir collecte les graisses résiduelles de cuisson. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Peut être utilisée au gaz naturel ou au GPL.

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox avec stabilisateur automatique de flamme.
- Les brûleurs sont protégés par des déflecteurs en inox AISI 441 pour empêcher tout contact avec les graisses, minimisant ainsi les poussées de flamme et assurant une distribution homogène de la chaleur (BREVET EN COURS D'HOMOLOGATION).
- Température maximum atteinte sur la grille de cuisson : 350 °C.
- Tiroir de récupération des graisses de cuisson, occupant toute la longueur, avec indicateur permettant de voir s'il est plein.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés.
- Tous les composants (déflecteurs, plaques radiantes, grilles de cuisson, paroie anti éclaboussure) peuvent être démontés pour le nettoyage.
- Fonction "Power Control" : bouton de commande qui permet le réglage de la puissance sur une plage de 240°C.
- Stand-by position sur le bouton de commande permet de minimiser la consommation d'énergie pendant les périodes creusées, tout en permettant une récupération rapide de la température en fonction du besoin.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux de côté et arrière en acier inoxydable AISI304
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Tous les composants fonctionnels sont accessibles par l'avant de l'appareil
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

Accessoires en option

• Kit de jonction	PNC 206086	❑
• Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues	PNC 206135	❑
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	❑

• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	❑
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	❑
• 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm	PNC 206321	❑
• Racloir pour grillade HP gaz	PNC 206347	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206462	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Cuisson modulaire EVO900 Grillade gaz top HP 1200 mm

Avant

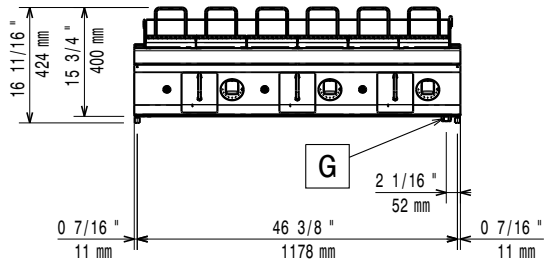

Côté

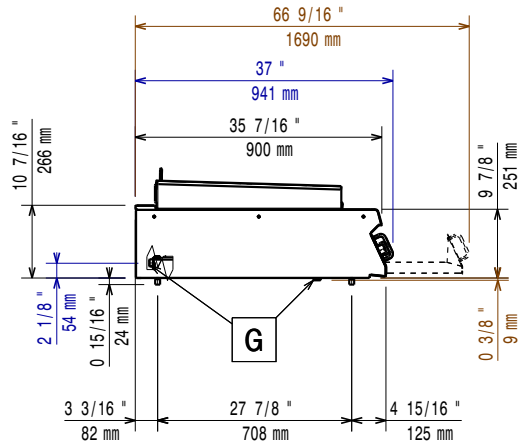

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

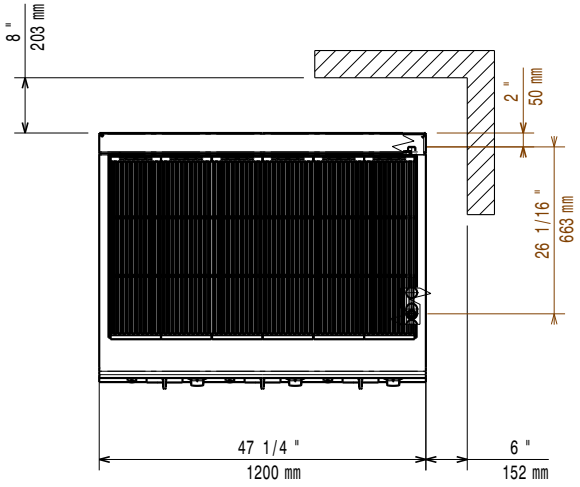

Gaz

Puissance gaz :	31.5 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	3/4"

Installation

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrer quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Informations générales

Largeur extérieure	1200 mm
Profondeur extérieure	941 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	141 kg
Poids brut :	163 kg
Hauteur brute :	580 mm
Largeur brute :	1020 mm
Profondeur brute :	1280 mm
Volume brut :	0.76 m³
Groupe de certification:	N9EGG
Largeur surface cuisson :	1113 mm
Profondeur surface cuisson :	644 mm

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.