

Cuisson modulaire EVO900 Bain marie gaz top, 400 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



392109 (Z9BMGDB000)

Bain marie gaz top, 400 mm

Description courte

Repère No.

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Br leurs en acier inox AISI 304 avec contr le de la flamme. Voyant de contr le prot g . Allumage pi zo. Boutons de r glage con us pour r sister aux  claboussures. Thermostat r glable de 30    90 C. Cuve avec angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Double fond perfor . Guides pour les bacs GN. Remplissage manuel de la cuve. Vidange par tuyau d' coulement. Peut  tre utilis  au gaz naturel ou au GPL.

Caract ristiques principales

- Bain-marie utilis  pour conserver les aliments pr par s   temp rature avec de l'eau chaude.
- Br leurs en inox avec dispositif de s curit  et t moin lumineux prot g .
- Allumage pi zo.
- La cuve est soud e sans joints sur le dessus de l'appareil.
- Niveau de remplissage d'eau indiqu    l'ext rieur de la cuve.
- Remplissage manuel de la cuve.
- Temp rature de l'eau contr l e par thermostat avec valeur de temp rature maximale de 90  C.
- Cuve vidang e par vanne de vidange avec trop-plein.
- L'isolation sp ciale sous la surface de cuisson permet de conserver la chaleur sur la plaque sans dispersion dans la base.
- Faux fond perfor  et gliss re pour bacs GN.
- Les principaux compartiments sont situ s   l'avant pour faciliter l'entretien.
- Boutons de r glage con us pour r sister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Ne peut  tre install  sur un soubassement r frig r .
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction


- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

APPROBATION: _____


Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ☐
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Main courante côte gauche et droit PNC 206165 ☐
- Main courante frontale 400 mm PNC 206166 ☐
- Main courante frontale 800 mm PNC 206167 ☐
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 206185 ☐
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 206186 ☐
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191 ☐
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192 ☐
- Mître pour élément 400 mm PNC 206303 ☐
- Bague de raccordement pour 1/2 module, diamètre 120mm PNC 206310 ☐
- 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm PNC 206321 ☐
- Filet grille cheminée, 400mm (EVO 700/900) PNC 206400 ☐
- Robinet à eau pour bain marie 1 module PNC 921627 ☐
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐

Avant




Côté

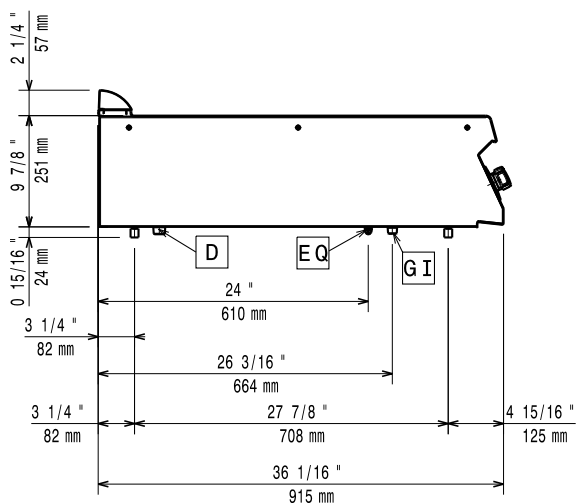

- D** = Vidange
EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

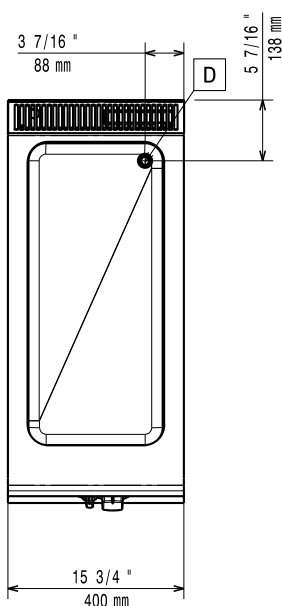

Gaz

Gaz naturel - Pression:

392109 (Z9BMGDB000)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gaz GPL Pression:

11" w.c. (27.7 mbar)

Puissance gaz :

3 kW

Prédisposé en standard :

Gaz naturel

Type de gaz Option :

Gaz Naturel ; GPL

Raccordement gaz :

3/4"

Eau

Evacuation de l'eau:

50 mm

Informations générales

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrier quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Largeur cuve utile :

305 mm

Hauteur cuve utile :

160 mm

Profondeur cuve utile :

685 mm

Plage de réglage :

30 °C MIN; 90 °C MAX

Poids net :

32 kg

Poids brut :

ISO 9001; ISO 14001 kg

Hauteur brute :

540 mm

Largeur brute :

460 mm

Profondeur brute :

1020 mm

Volume brut :

0.25 m³

Groupe de certification:

N9BG