REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Cuisson modulaire EVO900 Grillade gaz 400mm

392266 (Z9GRGDGCFU) Grillade gaz monobloc 400 mm

Description courte

Repère No.

Fabriquée en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10ème. Coins en angle droit pour éliminer les espaces et les pièges à salissures entre les unités. Brûleurs à 3 branches en acier inoxydable AISI 304 ; les orifices sont protégés par des éléments rayonnants. Contrôle de flamme sur chaque brûleur. Grilles en fonte avec écoulement et protections anti-éclaboussures à l'arrière et sur les côtés. Un tiroir collecte les graisses résiduelles de cuisson. Boutons de réglage conçus pour résister aux éclaboussures. Peut être utilisée au gaz naturel ou au GPL.

Caractéristiques principales

- Brûleurs en inox avec stabilisateur automatique de flamme.
- Brûleurs protégés par des plateaux de déflexion pour empêcher tout contact avec le gras.
- Plaque d'égouttage pour récupérer les graisses de cuisson résiduelles.
- Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Les dosserets se démontent facilement pour le nettoyage et sont lavables en machine.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Régulation d'énergie par un bouton de contrôle.
- Structure monobloc facilitante la stabilité et l'installation.
- La surface de cuisson est à double face: une pour la viande et l'autre pour les poissons et les légumes.
- Le tiroir peut être rempli par de l'eau pour obtenir de la vapeur avec laquelle on peut cuire des aliments plus doux et pour faciliter le nettoyage du tiroir.
- La basse température des panneaux extérieurs permet de travailler en toute sécurité.
- Grilles de cuisson en fonte émaillée à haute résistance facilitant le nettoyage.

Construction

- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

APPROBATION:

Cuisson modulaire
EVO900 Grillade gaz 400mm

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422

Accessoires en option

- Kit de jonction PNC 206086 ❑
- Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126 ❑
- Bague de raccordement pour le conduit à fumée PNC 206127 ❑
- Kit 4 roues dont 2 pivotantes avec frein. A installer ensemble avec le kit support pour sans pieds intermédiaires ou roues PNC 206135 ❑
- Kit 2 pieds anti basculement pour fixation au sol (à positionner en diagonal : un à l'avant et l'autre à l'arrière) PNC 206136 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 400 mm PNC 206147 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 800 mm PNC 206148 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1000 mm PNC 206150 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1200 mm PNC 206151 ❑
- Plinthe frontale hauteur 100 mm pour élément de 1600 mm PNC 206152 ❑
- PLINTHE LATÉRALE PNC 206157 ❑
- Main courante côte gauche et droit PNC 206165 ❑
- Main courante frontale 400 mm PNC 206166 ❑
- Main courante frontale 800 mm PNC 206167 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 400 mm PNC 206175 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 800 mm PNC 206176 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1000 mm PNC 206177 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1200 mm PNC 206178 ❑
- Plinthe frontale hauteur 180 mm pour élément de 1600 mm PNC 206179 ❑
- Couple de plinthes latérales hauteur 180 mm PNC 206180 ❑
- 2 panneaux de conduit de service (adossé - 1 côté) PNC 206181 ❑
- Dépose assiettes de 400 mm PNC 206185 ❑
- Dépose assiettes de 800 mm PNC 206186 ❑
- Main courante frontale 1200 mm PNC 206191 ❑
- Main courante frontale 1600 mm PNC 206192 ❑
- Couple de panneaux conduit de service (dos à dos - central) PNC 206202 ❑
- Kit 4 pieds PNC 206210 ❑
- Robinet à eau pour demi-module 400 (modèles bac à eau) PNC 206280 ❑
- Mître pour élément 400 mm PNC 206303 ❑
- Bague de raccordement pour 1/2 module, diamètre 120mm PNC 206310 ❑
- 2 panneaux de revêtement latéral H=700 l=900 PNC 206335 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 400 mm PNC 206366 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 800 mm PNC 206367 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1200 mm PNC 206368 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 1600 mm PNC 206369 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 2000 mm PNC 206370 ❑
- Panneaux arrière 600 mm PNC 206373 ❑
- Panneaux arrière 800 mm PNC 206374 ❑
- Panneaux arrière 1000 mm PNC 206375 ❑
- Panneaux arrière 1200 mm PNC 206376 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206408 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206409 ❑
- Racloir pour grillade avec grille inox avec canaux de drainage PNC 206421 ❑
- Racloir pour grillade avec grille en fonte PNC 206422 ❑
- Kit support frontal sans pieds intermédiaire ou sur roues 600 mm PNC 206431 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 206462 ❑
- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.19

Cuisson modulaire
EVO900 Grillade gaz 400mm

Avant

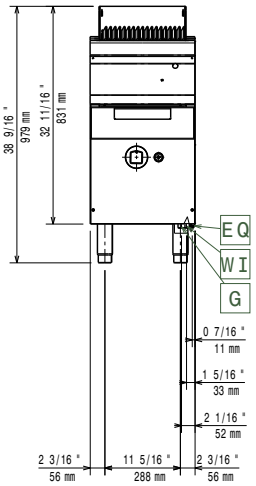

Côté

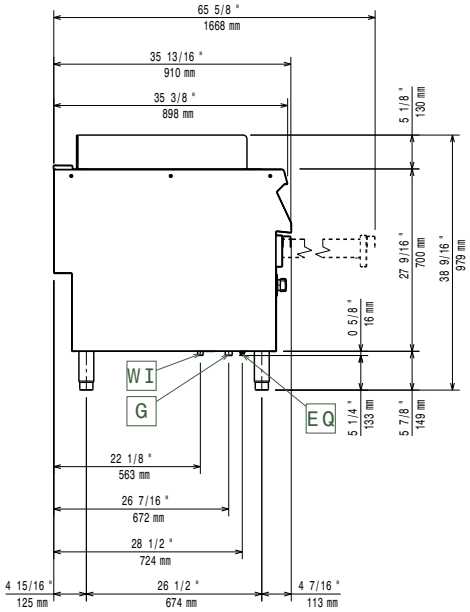

EQ = Vis équipotentiel
G = Connexion gaz

Dessus

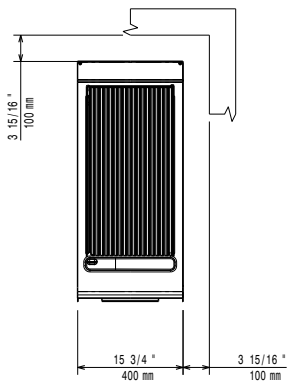

Gaz

Natural gas - Pression:	
392266 (Z9GRGDGCFU)	7" w.c. (17.4 mbar)
Puissance gaz :	10 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	3/4"

Installation

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrer quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Informations générales

Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Poids net :	60 kg
Poids brut :	72 kg
Hauteur brute :	1180 mm
Largeur brute :	480 mm
Profondeur brute :	1020 mm
Volume brut :	0.58 m³
Groupe de certification:	N9GG

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.04.19