

Cuisson modulaire EVO900 Fourneau induction top 2 zones 400mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



392277 (Z9INED2008)

Plaque à induction 2 zones
top 400 mm

Description courte

Repère No. _____

Fabriqu  en acier inox. Dessus en acier inoxydable 20/10 me. Coins en angle droit pour  liminer les espaces et les pi ges   salissures entre les unit s. Surface vitroc ramique d'une seule pi ce de 6 mm d' paisseur compl tement herm tique. Les zones de cuisson sont contr l es ind pendamment pour  viter la dispersion de chaleur. Dispositif anti-surchauffe. Les zones de cuisson ne sont activ es qu'au contact direct avec des casseroles sp cifiques pour l'induction. Panneau de commande m canique avec 9 positions de r glage. Les zones de cuisson peuvent atteindre 400 C en 10 secondes. Protection IPX5.

Caract ristiques principales

- Surface de cuisson vitroc ramique avec 2 zones d'induction ind pendantes d'une puissance de 5 kW chacune.
- Presque toute la surface en c ramique peut  tre utilis e sans endroit « hors d'usage ».
- Lampe t moin, indiquant la zone en fonctionnement, situ e sur la console de commande.
- Plaques   induction munies d'un dispositif de s curit  anti-surchauffe
- La puissance vers chaque zone peut  tre r gl e progressivement avec pr cision, du simple r chauffement   l' bullition rapide.
- Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine.
- La plaque vitroc ramique lisse n'est pas directement chauff e, il n'y a donc aucun risque de br lure sur la surface de cuisson.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Pots diameter to be used : min 12cm, max 28 cm in order to obtain maximum heating efficiency.
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Panneaux ext rieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d' paisseur en acier inox AISI304.
- Le mod le poss de des bords   angle droit permettant un assemblage   joints lisses entre les  l ments,  liminant ainsi les espaces et les pi ges   salissure.
- L'ensemble fait 900 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.

D veloppement durable

- Ce mod le est conforme   l'ordonnance suisse sur l'efficacit   nerg tique (730.02).


APPROBATION: _____

Accessoires en option


- Kit de jonction PNC 206086 ☐
- Support pour système "pont" de 800 mm PNC 206137 ☐
- Support pour système "pont" de 1000 mm PNC 206138 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Support pour système "pont" de 400 mm PNC 206154 ☐
- Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290 ☐
- Mitre pour élément 400 mm PNC 206303 ☐
- 2 panneaux de revêtement latéral pour les modules top H =250mm l=900mm PNC 206321 ☐
- Casserole inox pour induction avec poignée en inox, diam. 200 mm PNC 653596 ☐
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 240 mm PNC 653597 ☐
- Casserole pour induction avec poignée inox diam. 280 mm PNC 653598 ☐

Cuisson modulaire EVO900 Fourneau induction top 2 zones 400mm

Avant




Côté

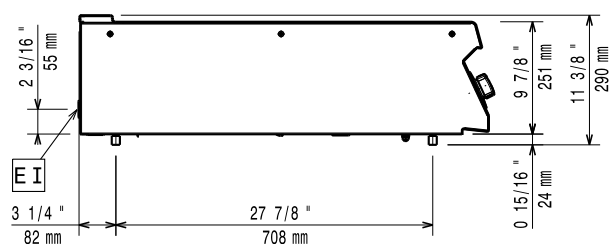

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

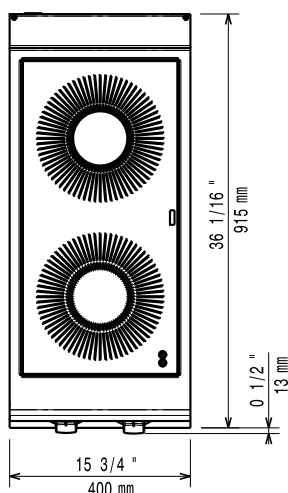

Électrique

Voltage : 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Total Watts : 10 kW

Installation

Si l'appareil a été installé près de ou contre des meubles sensibles aux températures, il faut maintenir une distance de sécurité d'environ 150mm ou il faut encastrer quelque forme d'isolation thermique entre l'appareil et le meuble.

Informations générales

Induction compatible pots & pans must be used.

Poids net : 40 kg
Poids brut : 45 kg
Hauteur brute : 520 mm
Largeur brute : 500 mm
Profondeur brute : 1020 mm
Volume brut : 0.27 m³
Groupe de certification: IH920
Largeur induction top : 400 mm
Profondeur induction top : 900 mm