

Laverie laveuse à capot Laveuse à capot ZHT double paroi

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



504272 (ZHT8IELG)

Laveuse à capot 80 casiers/h.
Capot double paroi relevage manuel. Avec condenseur, détartrage auto, concept de filtration, doseur de rinçage et pompe de vidange. Hauteur de passage 440 mm

Description courte

Repère No.

Capacité 4 cycles : 80, 63, 42, 24 casiers/h. AVEC CONDENSEUR. Hauteur de chargement 440 mm Consommation : 2litres/cycle. Cuve de lavage emboutie 24 litres positionnée en façade et protégée par triple filtration "CLEAR BLUE" filtre inox intégrant un panier de récupération des déchets et un filtre petites particules. Double filtre d'aspiration de pompe de lavage, un fixe et un amovible. Construction inox AISI 304. Capot double paroi, habillages façade et panneaux latéraux, bras de lavage et de rinçage, piétement. Fermée toute face IP25. Bras de lavage et plafond inclinés pour l'évacuation de l'eau chargée de détergent avant la phase de rinçage. Puissante pompe de lavage de 0,8Kw. Equipée d'un surchauffeur atmosphérique composé d'une pompe de rinçage et d'un air gap, permettant de rincer à une pression d'eau constante à 84°C ; d'un démarrage « progressif » de la pompe de lavage ; d'un cycle d'auto nettoyage, d'un tableau de commande électronique avec autodiagnostic ; du système "Active". Position du tableau de commande ergonomique en angle, permettant toutes les configurations. Piétement inox hauteur 200 mm. Commutable sur site en 1/230V+T. Niveau sonore < 63db. Laveuse équipée d'un cycle de détartrage automatique "Zéro lime" d'une pompe de vidange, des doseurs de rinçage et de détergent. Dotation : un casier 18 assiettes, deux godets à couverts et un casier 48 tasses.

Caractéristiques principales

- CLEAR BLUE : Triple système de filtration de cuve + double filtration à l'aspiration de pompe permet de conserver une eau de lavage propre. Cette eau propre et le détergent actif garantissent ainsi d'excellentes performances de lavage et de faibles coûts de fonctionnement.
- Le surchauffeur atmosphérique permet de monter la température d'introduction d'eau à 84°C pour assurer une parfaite hygiène. Le suppresseur de rinçage propulse l'eau de rinçage à une température constante et à une pression constante
- Températures de consigne permettant de garantir les bonnes températures du lavage et du rinçage. Le rinçage est contrôlé par le système "wash safe"
- Fonction « Soft Start » intégrée offre une protection supplémentaire pour les articles délicats. La pompe de lavage démarre à faible puissance pour caler les objets à laver évitant les chocs entre eux.
- Les Bras de lavage et le plafond sont inclinés pour éviter au détergent contenu dans l'eau de lavage de retomber sur la vaisselle propre après la phase de rinçage, garantissant ainsi des résultats de lavage parfaits.
- Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot.
- L'hygiène est garantie par : cycle de lavage automatique en fin de service, pompe de lavage verticale autovidangeable, les soudures bord à bord des éléments composant le surchauffeur.
- Contrôles électroniques modernes avec programmation intégrée, auto-diagnostic pour faciliter l'entretien- compteur de cycles- programmation sur site possible et cycle automatique d'auto-nettoyage.
- Distributeur de liquide de rinçage et distributeur de produit de lavage avec chargement automatique initial et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Puissance de la chaudière réglable à partir du tableau de commande facilitant l'intervention du technicien dans le cas où la puissance disponible est inférieure de 3 kw.
- Connexion électrique triphasée, commutable sur site 230V/1N ou 230/3 50Hz
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Système de filtrage avancé fournit l'eau de lavage et un détergent actif supérieur assurant un lavage meilleur et des coûts de fonctionnement inférieurs.
- Le voyant vert ACTIVE confirme que la phase de rinçage c'est correctement effectuée.
- Conforme aux normes NSF/ANSI 3 et DIN 10512
- Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes (Modèle haute productivité), facile de passer à 63 casiers/h ou 1134 assiettes (NSF/ANSI 3 modes) en appuyant sur un bouton.
- Cycle de 45/84/150 secondes (Modèle haute productivité); Cycle de 57/84/150 secondes (NSF/ANSI 3 mode).

Construction

- Construction en acier inoxydable Aisi 304 : pieds, panneaux avant et latéraux, cuve, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage.
- Cuve emboutie de 24 litres en position avant (ergonomie de nettoyage) accès facile.
- Capot double paroi

APPROBATION:

Part of



Electrolux
Professional
Group

Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.com

- Bras de lavage et de rinçage conçus en acier inoxydable fournissent une fiabilité maximum.
- Les bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur sont interchangeables. Ils sont démontables sans outils.
- Prédisposition pour la mise en œuvre HACCP sur site ou un dispositif de gestion de l'énergie.
- Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau.
- La laveuse est équipée d'une pompe de vidange, d'une pompe de rinçage, et d'un doseur de détergent et un doseur de rinçage

Développement durable

- Le condenseur récupérateur (ESD) transfère la chaleur captée à l'intérieur de la machine à l'eau froide d'alimentation. Le surchauffeur est ainsi alimenté en eau chaude, ce qui économise de l'énergie. Les buées sont condensées ainsi la hotte de ventilation n'est pas nécessaire pour la machine (en fonction de la réglementation locale et au respect de VDI 2052).
- ZERO LIME assure l'élimination totale du tartre dans la chaudière, les circuits hydrauliques et dans la chambre de lavage. Il permet un fonctionnement toujours optimum sans surconsommation d'énergie dû à des résistances chargées de calcaire.
- 2 litres d'eau par cycle suffisent au lavage; permettant des réductions d'énergie, d'eau, de détergent et de produits de rinçage.
- Dispositif de détartrage automatique garantit l'élimination totale de l'échelle de la chaudière, les circuits hydrauliques et la chambre de lavage permettant performances meilleures et une consommation énergétique inférieure grâce à l'élément de chauffage à haute efficacité.

Accessoires inclus


- 2 X Godet jaune à couverts PNC 864242
- 1 X Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) PNC 867002
- 1 X Casier pour objet creux ou 24 tasses ou 48 PNC 867007 tasses à café

Accessoires en option


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • 8 godets à couverts | PNC 780068 | <input type="checkbox"/> |
| • 12lt external manual water softener | PNC 860412 | <input type="checkbox"/> |
| • Adoucisseur d'eau automatique - 20 lt | PNC 860430 | <input type="checkbox"/> |
| • Cable connection HACCP pour laveuses à capot | PNC 864007 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit tuyauterie inox | PNC 864016 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre déminéralisateur partiel BRITA | PNC 864017 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de mesure de la durété totale ou partielle de l'eau | PNC 864050 | <input type="checkbox"/> |
| • Godet jaune à couverts | PNC 864242 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre pour déminéralisation totale | PNC 864367 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau avec commande en façade pour laveuse à capot à double paroi | PNC 864373 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre à osmose inverse pour lave-vaisselle à cuve unique avec chaudière | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Réducteur de pression pour laveuse 1 zone | PNC 864461 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de support pour paniers pour friteuse | PNC 864463 | <input type="checkbox"/> |
| • kit pieds 100 mm pour laveuse à capot permet de rabaisser la hauteur de la laveuse | PNC 864464 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit de raccordement pour laveuses à capot manuel | PNC 865264 | <input type="checkbox"/> |
| • SUPPORT POUR CASIER LOURD POUR CAPOT | PNC 865493 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 godets à couverts | PNC 865574 | <input type="checkbox"/> |
| • Casier pour 6 plateaux 530x370mm (rouge) | PNC 866743 | <input type="checkbox"/> |
| • Casiers pour 12 gobelets ou assiettes profondes | PNC 867000 | <input type="checkbox"/> |
| • Casier 18 assiettes plates 240mm (jaune) | PNC 867002 | <input type="checkbox"/> |
| • Casier pour objet creux ou 24 tasses ou 48 tasses à café | PNC 867007 | <input type="checkbox"/> |
| • Casier pour 100 couverts en vrac (brun) | PNC 867009 | <input type="checkbox"/> |
| • Grille de protection à panier pour vaisselle petite et légère | PNC 867016 | <input type="checkbox"/> |
| • 25 verres diam. 80mm, h. max = 120mm | PNC 867021 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 verres, diam. 100mm, h. max = 70mm | PNC 867023 | <input type="checkbox"/> |
| • Casier semi-professionnel 500x500x190mm | PNC 867024 | <input type="checkbox"/> |
| • 16 verres diam. 100mm, h. max = 220mm | PNC 867040 | <input type="checkbox"/> |



Avant

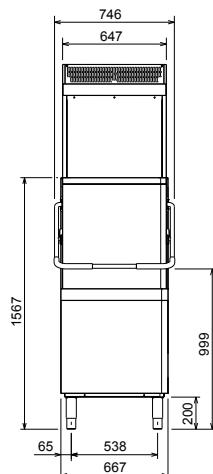


Côté

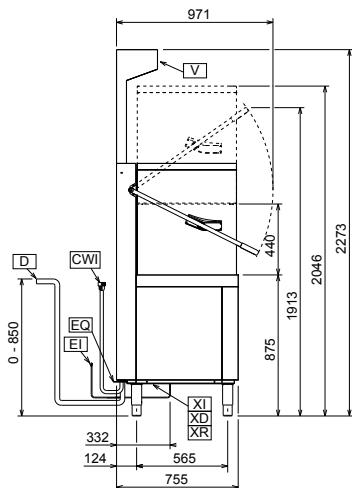

CW1 = Raccordement eau froide	XI = Raccordement produits chimiques
D = Vidange	XR = Raccordement produit de rinçage
EI = Connexion électrique	
EO = Sortie électrique	
V = Extraction	
WI = Raccordement eau	
XD = Connexion détergent	

Dessus

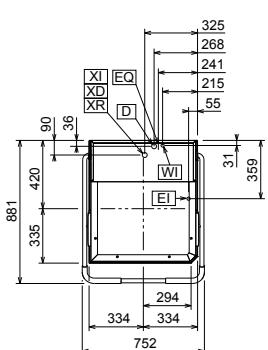

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Commutable :	230V 1N~; 230V 3~
Puissance Installée par défaut:*	9.9 kW
Résistance de cuve :	3 kW
Puissance résistances surchauffeur:*	9 kW

Eau

Besoin en température d'eau**:	10-20 °C
Dimension évacuation	20.5mm
Degré TH	0.5-7 bar
Consommation eau/cycle (Litres):	/ 2
Capacité surchauffeur (litres)	12
Capacité de cuve (litres) :	24

Informations générales

Nbre de cycles:	3
Durée des cycles en production élevée:*	45/84/150 sec.
Durée des cycles en "ELT Sanitisation":*	57/84/150 sec.
Casiers/heure en production élevée*:	80
Casiers/heure en "ELT Sanitisation":*	63
Assiettes/heure en production élevée*:	1440
Assiettes/heure en "ELT Sanitisation":*	1134
Température lavage en production élevée*:	55-65 °C
Température lavage en "ELT Sanitisation":*	75 °C
Température de rinçage (mini) :	84 °C
Poids net :	150 kg
Poids brut :	129 kg
Poids brut (ESD):	35 kg
Volume brut :	1.23 m³
Volume de transport :	0.33 m³
Colisage (LxPxH):	870x730x1620 mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH) :	730x930x480 mm

Emission d'air

Evacuation d'air	
504272 (ZHT8IELG)	55%
Chaleur latente:	
504272 (ZHT8IELG)	350 W
Chaleur sensible:	1490 W
Volume d'air extrait	170 m³/h



Laverie laveuse à capot Laveuse à capot ZHT double paroi

* la productivité est garantie avec toutes les températures d'alimentation définies par le tableau ci-dessus. Pour assurer la récupération totale de l'énergie 11 secondes supplémentaires après la fin du cycle sont nécessaires.

Durabilité

Niveau sonore : <63 dBA



Laverie laveuse à capot
Laveuse à capot ZHT double paroi

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.04