

Laverie lave-batterie

Lave batterie à capot 3 bacs

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



506067 (ZPPWEASMS)

Lave-batterie traversant
 relevage automatique
 Capacité 3 bacs GN1/1,
 panier de 630x700 mm.
 Hauteur de chargement
 H=640 mm. Hauteur capot
 ouvert =2400mm.

Description courte

Repère No.

Capacité 3 bacs GN 1/1 chargement latéral. Capot relevage automatique par motorisation. Construction double paroi. Habillage extérieur, cuve, filtre de cuve et bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304. 4 cycles de lavage 180°, 360°, 540° et marche continu. Système "Active" : système de contrôle des températures de rinçage. Surchauffeur atmosphérique intégré, isolé (10,5 kW), capacité 18 litres. Action combinée du surchauffeur atmosphérique et de la pompe de rinçage et de l'air gap assurant une parfaite hygiène, une économie d'énergie (température constante de l'eau pendant les cycles de rinçage) et un fonctionnement indépendant de la pression du réseau. Sécurité (classe A) dans le circuit d'alimentation en eau pour éviter le refoulement de l'eau dans le réseau en cas de chute de pression soudaine. Système d'auto-diagnostic. Cycle d'auto-nettoyage. Prédiposition pour raccordement à un dispositif de gestion d'énergie et à un distributeur automatique de détergent. Dimensions de l'enceinte : 730x685x640 mm. Contenance de la cuve : 95 litres. Indice de protection IPX5. Niveau sonore < 70db. Livré avec 1 panier inox et 1 casier pour bacs et plateaux.

Caractéristiques principales

- Accès pour l'entretien par l'avant.
- 4 programmes de lavage dont un en continu.
- Le surchauffeur atmosphérique isolé, associé au surpresseur de rinçage, permet un rinçage de haute fiabilité (température de l'eau toujours constante au cours des cycles de rinçage), et pression constante durant tout le rinçage indépendamment de la pression d'arrivée d'eau.

- Démarrage automatique à la fermeture du capot.
- Faible niveau sonore <70 dBA.
- Passage direct linéaire à l'aide de tables de chargement ou de déchargement
- Grands filtre inox au-dessus de la surface de la cuve et filtre supplémentaire au fond de la cuve au niveau de l'aspiration de la pompe de lavage.
- Cycle d'auto-nettoyage pour désinfecter automatiquement le lave-vaisselle après utilisation.
- Le rinçage final ne démarre que lorsque la température correcte a été atteinte (dispositif d'attente).
- Prédipositions pour distributeur automatique de produit de lavage et de liquide de rinçage.
- Panneau de commande électronique et affichage numérique.
- Pression réglable dans le bras de lavage inférieur, pour s'adapter au poids des ustensiles à laver.
- Bouton de vidange automatique du surchauffeur.
- Les bras de lavage et de rinçage sont faciles à retirer pour le nettoyage.

Construction

- L'appareil comporte des surfaces lisses pour faciliter le nettoyage.
- Avant, côtés, cuve de lavage, filtre, bras de lavage et de rinçage en inox AISI 304.
- Aucun tuyau à l'intérieur de l'enceinte de lavage.
- La construction à double paroi réduit les dégagements sonore et thermique.
- Double glissières de casiers de lavage convenant également aux casiers standards de 500x500mm.

Développement durable

- Matériaux et composants de qualité élevé pour accroître la fiabilité.
- Ouverture et fermeture automatique du capot par l'intermédiaire d'un interrupteur de sécurité.

Accessoires inclus

- 1 X Porte bacs et plateaux supplémentaire PNC 864182
- 1 X Casier fil inox supplémentaire pour PNC 864189 lave batterie, 700 mm

Accessoires en option

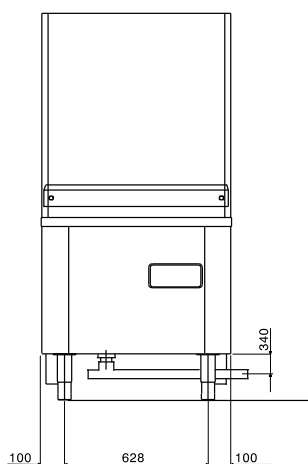
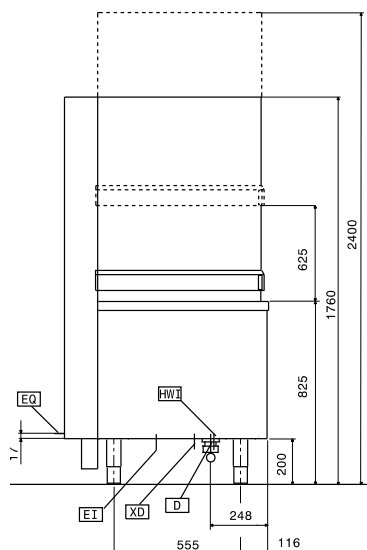
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA PNC 864017 ☐
- Kit de mesure de la dureté totale ou partielle de l'eau PNC 864050 ☐
- Porte bacs et plateaux supplémentaire PNC 864182 ☐
- Casier fil inox supplémentaire pour lave batterie, 700 mm PNC 864189 ☐
- Filtre pour déminéralisation totale PNC 864367 ☐
- Kit pour plateaux dans lave-batterie PNC 864471 ☐

APPROBATION:

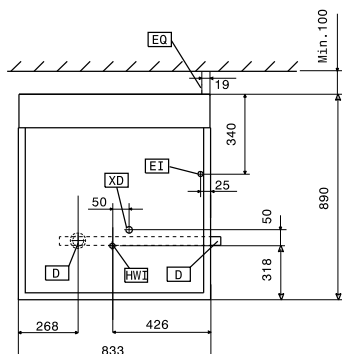
Part of


 Electrolux
 Professional
 Group

Zanussi Professional
 www.zanussiprofessional.com

Avant

Côté


- D** = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50 Hz
Puissance de raccordement	20.5 kW
Puissance totale installée :	20.5 kW
Puissance Installée par défaut* :	13.5 kW
Résistance surchauffeur	
Puissance pompe pendant le cycle de lavage :	2.5 kW
Puissance pompe de rinçage :	0.28 kW

Eau

Pression, bar min/max :	0.5-7 bar
Résistance cuve de lavage :	7 kW
Durée du cycle de rinçage (sec) :	ISO 9001; ISO 14001
Consommation de rinçage (litres) :	6.2
Besoin en température d'eau** :	50 °C
Capacité cuve de lavage (litres) :	95
Capacité surchauffeur (litres) :	18

Informations générales

Consommation eau de rinçage (par cycle):	6.2 lt
Température cycle de lavage :	55-65 °C
Température de rinçage :	84 °C
Durée du cycle (sec) :	180/360/540/inf / / /
Nb de cycles :	4 (180/360/540/inf)
Largeur intérieure	730 mm
Profondeur intérieure	660 mm
Hauteur intérieure	625 mm
Largeur extérieure	833 mm
Profondeur extérieure	890 mm
Hauteur extérieure	1760 mm
Poids net :	200 kg

Durabilité

Niveau sonore :	<70 dBA
-----------------	---------