

Ventilation
Hotte murale inox 304
1200X1100mm**REPÈRE #** _____**MODELE #** _____**NOM #** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**642089 (MP1112DT)**

Hotte murale avec filtres en acier inox AISI 304

Description courte**Repère No.** _____

Fabriquée en acier inoxydable AISI 304. Equipée de filtres labyrinthiques en acier inoxydable AISI 304, de panneaux pleins en acier inoxydable AISI 304 et d'un bac collecteur de l'eau de condensation.

Caractéristiques principales

- Panneaux externes avec bords relevés pour éviter tout risque de blessure.
- Prévu pour l'installation d'un éclairage.
- Faible niveau sonore.

Construction

- Boulons à œil et vis d'ancrage pour installation au plafond.
- Conduite de vidange arrière avec trou d'évacuation pour récupérer les graisses dans un bac en inox AISI 304.
- Plateau collecteur de condensation en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthiques garantissent un filtrage constant permettant d'éviter toute obstruction et assurant une protection contre tout risque d'incendie.
- Panneaux pleins en inox AISI 304 pour une meilleure extraction..
- Les trous de sortie sont dimensionnés de façon à minimiser les chutes de pression.
- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Les filtres labyrinthiques en inox AISI 304 se démontent facilement pour le nettoyage.

Accessoires en option


- | | | |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Variateur de vitesse | PNC 640076 | <input type="checkbox"/> |
| • Vidange diamètre 1/2" avec prise | PNC 640409 | <input type="checkbox"/> |

APPROBATION: _____


Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.com


Avant



Côté

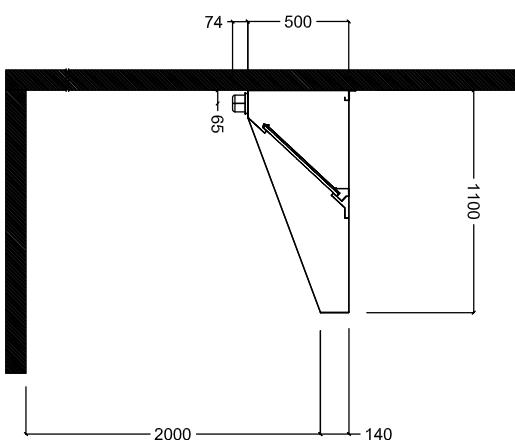

Dessus

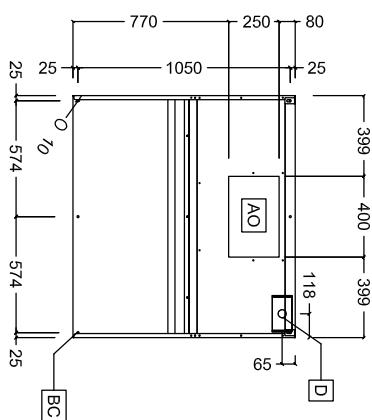

Informations générales

Largeur extérieure	1200 mm
Profondeur extérieure	1100 mm
Hauteur extérieure	500 mm
Poids net :	32 kg

Emission d'air

Capacité d'air :
642089 (MP1112DT) 1800 mc/h