

Préparation Standard Douchette de nettoyage avec tuyau de 15 m

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



855321 (MRM15)

Douchette de nettoyage avec
tuyau de 15 m

Caractéristiques principales

- Tuyau en caoutchouc avec pistolet certifié pour une utilisation avec de l'eau froide et l'eau du robinet
- Pistolet amovible avec poignée en plastique et faisceau réglable.
- Tuyau de 15m de longueur
- à utiliser avec température d'eau de 90°C max.


Construction

- Enrouleur de tuyau muni d'un tambour en acier inoxydable fermé.
- étagère entièrement réalisé en acier inox AISI 304
- L'enrouleur de tuyau est une chargeur à ressort et équipée avec un mécanisme de verrouillage.
- Enrouleur fourni avec un support mural pivotant en acier inoxydable.
- Pression de fonctionnement min 1 bar / max 6 bar
- Flux de l'eau: 3 bar = 13,5 l/min


APPROBATION: _____

Préparation Standard Douchette de nettoyage avec tuyau de 15 m

Avant

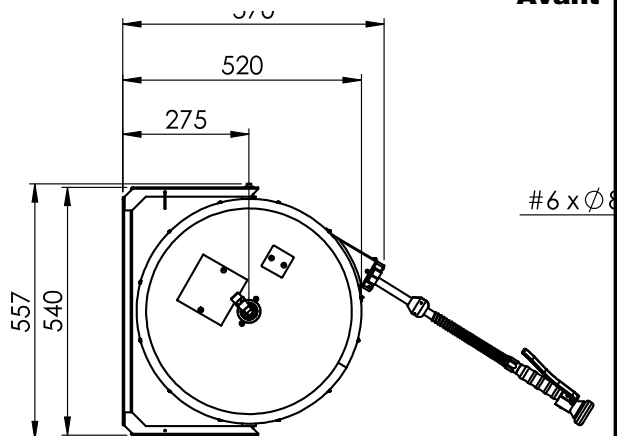


Côté

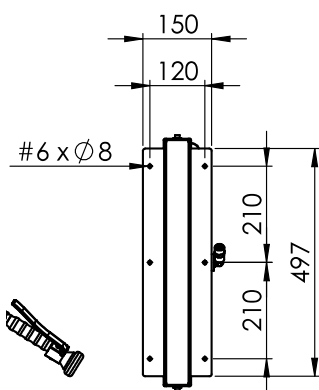

CWI1 = Raccordement eau froide

Dessus

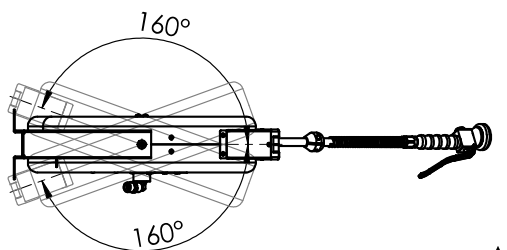

Eau

Dimension de l'évacuation G ½
Pression, bar, min: 1

Informations générales

Largeur extérieure 150 mm
Profondeur extérieure 570 mm
Hauteur extérieure 557 mm