

Environnement pour machines à avancement automatique Convoyeur à cordes courbé à 45°

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



865129 (HSCCT45C)

Convoyeur à cordes courbé à
45°

Description courte

Repère No. _____

Fabrique en acier inoxydable AISI 304. Deux cordes de 15 mm en polyuréthane renforcé. Pieds tubulaires carrés de 40x40mm réglables en hauteur. Conçu pour les plateaux jusqu'à 375x530 mm.

Caractéristiques principales

- La gamme permet plusieurs combinaisons de convoyeurs.
- Montage mural sur demande.
- Boutons d'arrêt d'urgence installation on vous le souhaitez à proximité des postes de travail du personnel
- Système anti-blocage de plateaux.
- Autres angles disponibles sur demande.
- L'absence d'un empilement de plateaux dans les angles mécanisés augmente la vitesse du câble extérieur.

Construction


- Pour des plateaux jusqu'à 375x530 mm.
- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Fabriqué en inox AISI 304, 1,5 mm..
- Pieds tubulaires carrés 40x40 mm en inox.
- Corde polyuréthane renforcée 15 mm, pour un déplacement fluide et aisé.
- Construction autonome livrée avec pieds de 40x40 mm.
- Fond transporteur simple en inox pour un nettoyage facile.

Accessoires en option


- Contacteur d'arrêt d'urgence PNC 865141 ☐
- Trousse a outils pour souder les cordes PNC 865143 ☐

APPROBATION: _____

Avant

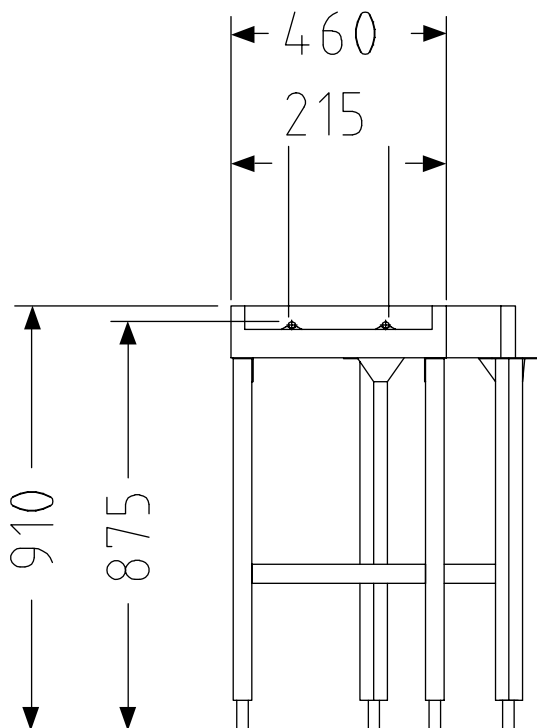

Dessus

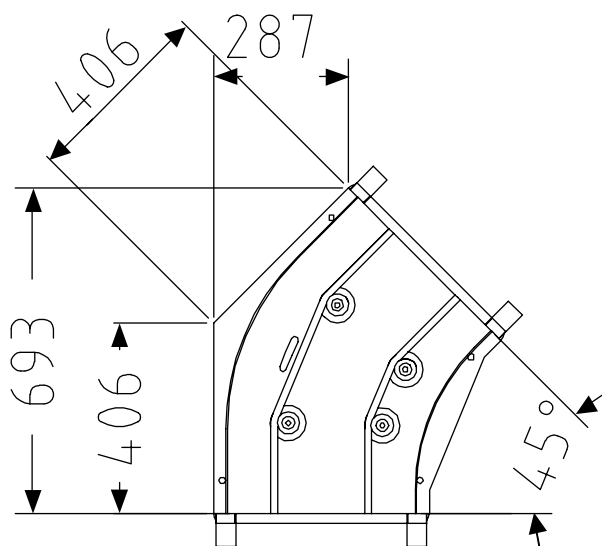

Informations générales

Largeur extérieure 865129 (HSCCT45C)	693 mm
Profondeur extérieure	612 mm
Hauteur extérieure	910 mm
Poids net :	17 kg
Construction cuve	inox AISI 304 - EN 1.4301