

Environnement pour machines à avancement automatique Convoyeur à cordes motorisé avec déchargement à plateaux

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**865131 (HSCCTDU)**Convoyeur à cordes motorisé
avec déchargement à
plateaux

Description courte

Repère No. _____

Fabriqué en acier inoxydable AISI 304. Deux cordes de 15 mm en polyuréthane renforcé. Pieds tubulaires carrés de 40x40mm réglables en hauteur. Vitesse variable. Dispositif marche/arrêt et bouton d'arrêt d'urgence. Déchargeur de plateaux et capteurs pour abaisser les plateaux. Conçu pour les plateaux jusqu'à 375x530 mm.

Caractéristiques principales

- La gamme permet plusieurs combinaisons de convoyeurs.
- Pas de visserie apparentes (élimine les pièges à salissures).
- Accès frontal pour entretien facile.
- Bloc moteur intégré pour un nettoyage plus facile du sol.
- Vitesse du convoyeur contrôlée de 4 à 15 m/min selon la capacité.
- Boutons d'arrêt d'urgence installation on vous le souhaitez à proximité des postes de travail du personnel
- L'unité d'entraînement directe convient jusqu'à 20 m, chaque angle mécanisé à 90° supplémentaire diminue la capacité de 4 m. Pour des distances supérieures, des unités centrales sont nécessaires.

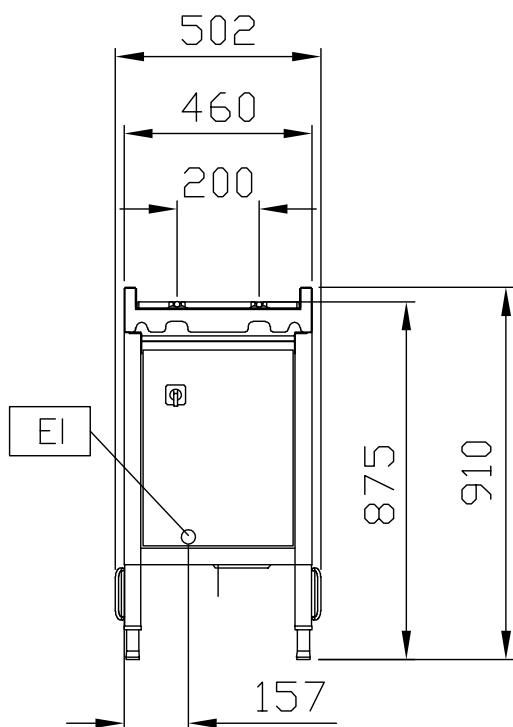
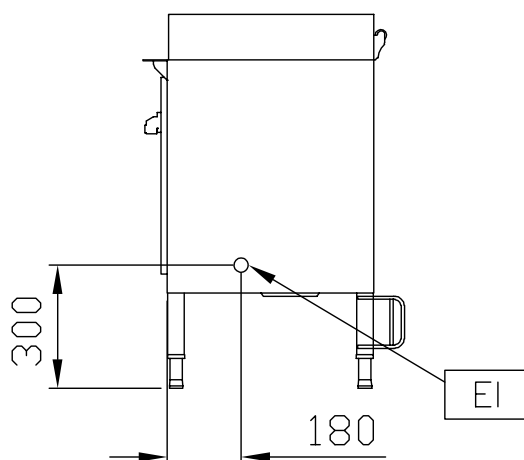
Construction

- Entièrement en inox AISI 304.
- Construction autonome livrée avec pieds de 40x40 mm.
- Brides soudées épaisses pour un raccordement robuste entre les éléments.
- Pour des plateaux jusqu'à 375x530 mm.
- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Pieds tubulaires carrés 40x40 mm en inox.
- Renforcement en fibre de verre avec corde 15 mm en polyuréthane.
- Les commandes électriques principales sont protégées dans une armoire électrique étanche.
- Chargement progressif optionnel pour une accumulation maximale des plateaux sur le convoyeur.

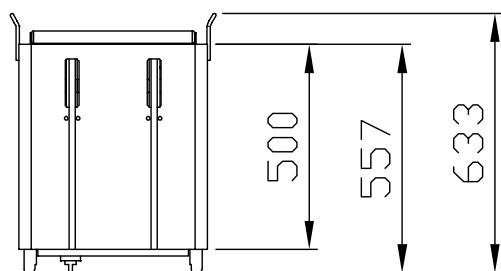
Accessoires en option

- Chariot porte plateaux h=800/900 mm PNC 865135 ☐
- Contacteur d'arrêt d'urgence PNC 865141 ☐
- Trousse à outils pour souder les cordes PNC 865143 ☐

APPROBATION: _____

Avant**Côté**

EI = Connexion électrique

Dessus**Électrique**

Voltage :	230 V/1N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement	0.75 kW

Informations générales

Largeur extérieure	500 mm
Profondeur extérieure	460 mm
Hauteur extérieure	910 mm
Poids net :	49 kg
Construction cuve	inox AISI 304 - EN 1.4301
Nb de moteur d'entraînement :	1
Nb de vitesses	Variable
Vitesse maxi,	15 m/min
Vitesse mini,	7 m/min