

**Environnement pour machines à  
avancement automatique  
Courbe à 90° pour convoyeur à  
cordes transport plateaux avec pieds**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**865184 (HSCT90CCT)**Courbe à 90° pour convoyeur  
à cordes transport plateaux  
avec pieds

### Description courte

**Repère No.** \_\_\_\_\_

Construit en acier inoxydable AISI 304. cuve avec fond incliné et vidange avec crépine . Rouleaux longs en plastique amovibles individuellement . Piètement carrées de 40x40mm avec 4 roulettes diamètre 125 mm dont 2 à freins . Conçu pour les casiers de vaisselle de 500x500mm.

Fournie avec plaque d'extrémité installée.

### Caractéristiques principales

- La gamme permet plusieurs combinaisons de convoyeurs.
- Montage mural sur demande.
- Boutons d'arrêt d'urgence installation on vous le souhaitez à proximité des postes de travail du personnel
- Système anti-blocage de plateaux.
- Autres angles disponibles sur demande.
- L'absence d'un empilement de plateaux dans les angles mécanisés augmente la vitesse du câble extérieur.

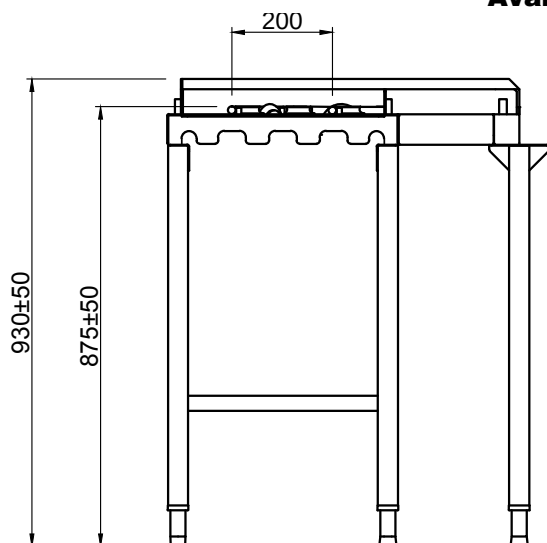
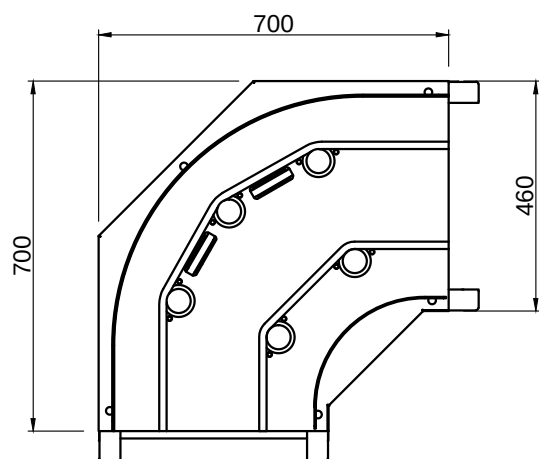
### Construction

- Pour des plateaux jusqu'à 375x530 mm.
- Toutes les surfaces sont lisses et polies.
- Fabriqué en inox AISI 304, 1,5 mm..
- Pieds tubulaires carrés 40x40 mm en inox.
- Corde polyuréthane renforcée 15 mm, pour un déplacement fluide et aisé.
- Construction autonome livrée avec pieds de 40x40 mm.
- Fond transporteur simple en inox pour un nettoyage facile.

### Accessoires en option

- Contacteur d'arrêt d'urgence PNC 865141 ☐
- Trousse a outils pour souder les cordes PNC 865143 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_

**Avant****Dessus****Informations générales**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Largeur extérieure    |                           |
| 865184 (HSCT90CCT)    | 700 mm                    |
| Profondeur extérieure | 700 mm                    |
| Hauteur extérieure    | 910 mm                    |
| Poids net :           | 28 kg                     |
| Construction cuve     | inox AISI 304 - EN 1.4301 |