

**Cuisson modulaire
FryTop gaz plaque inclinée lisse au
chrome brossé 800 mm, contrôle
thermostatique**



372330 (Z7IIKAAOMEA)

FryTop gaz plaque inclinée
lisse au chrome brossé 800
mm, contrôle thermostatique,
grattoir inclus

Description courte

Repère No.

A installer sur bases ouvertes ou en pont. Surface de cuisson lisse en chrome brossé. Convient pour être utilisé avec du gaz naturel ou GPL. Plage de température de 100 ° C à 280 ° C. Tiroir amovible sous la surface de cuisson pour la collecte de graisse. Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail emboutié d'une pièce en acier inoxydable de 1,5 mm d'épaisseur. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

Caractéristiques principales

- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Le large trou de vidange sur la surface de cuisson permet l'évacuation du gras dans un grand récupérateur d'1,5 litre placé sous la surface de cuisson.
- Grand bac de récupération des graisses disponible comme accessoire optionnel, pouvant être installé sous l'élément supérieur, dans un soubassement neutre.
- Dosseret haut en inox à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. Le dosseret se démonte facilement pour le nettoyage.
- Allumage piézo pour une sécurité supplémentaire.
- Appareil pouvant fonctionner au gaz naturel ou GPL. Livré prédisposé gaz naturel + 1 jeu d'injecteurs GPL fourni.
- Protection contre les projections d'eau IPX4
- Zone frontale de frémissements
- Plage de température entre 100°C et 280°C
- Surface de cuisson en chrome brossé, très résistante aux rayures et facile de nettoyage
- Racloir pour plaque lisse en dotation
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- Surface de cuisson entièrement lisse
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail en inox embouti d'une seule pièce, épaisseur 1,5 mm.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson épaisseur 12mm, chrome brossé pour des résultats parfaits et une grande facilité d'utilisation

APPROBATION: _____

Part of

Electrolux
Professional
Group
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.com

Accessoires inclus


- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255

Accessoires en option

• Racloir pour plaque lisse	PNC 164255	<input type="checkbox"/>
• Kit de jonction	PNC 206086	<input type="checkbox"/>
• Cheminée diamètre 150 mm	PNC 206132	<input type="checkbox"/>
• Anneau pour cheminée diamètre 150 mm	PNC 206133	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 800 mm	PNC 206137	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1000 mm	PNC 206138	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1200 mm	PNC 206139	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1400 mm	PNC 206140	<input type="checkbox"/>
• Support pour système "pont" de 1600 mm	PNC 206141	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 800 mm	PNC 206167	<input type="checkbox"/>
• Dépose assiettes de 800 mm	PNC 206186	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 1200 mm	PNC 206191	<input type="checkbox"/>
• Main courante frontale 1600 mm	PNC 206192	<input type="checkbox"/>
• Main courante pour côtés gauche et droit	PNC 206240	<input type="checkbox"/>
• Cheminée	PNC 206246	<input type="checkbox"/>
• Mître pour élément 800 mm	PNC 206304	<input type="checkbox"/>
• Couple de caches lateraux H 250 MM	PNC 206320	<input type="checkbox"/>
• Kit Récipient huile/ matière grasse pour fry top	PNC 206346	<input type="checkbox"/>
• Filet grille cheminée, 400mm (EVO 700/900)	PNC 206400	<input type="checkbox"/>
• CLOCHE POUR FRY TOPS	PNC 206455	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206466	<input type="checkbox"/>
• Régulateur de pression pour version gaz	PNC 927225	<input type="checkbox"/>



**Cuisson modulaire
FryTop gaz plaque inclinée lisse au chrome brossé 800 mm, contrôle
thermostatique**
La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

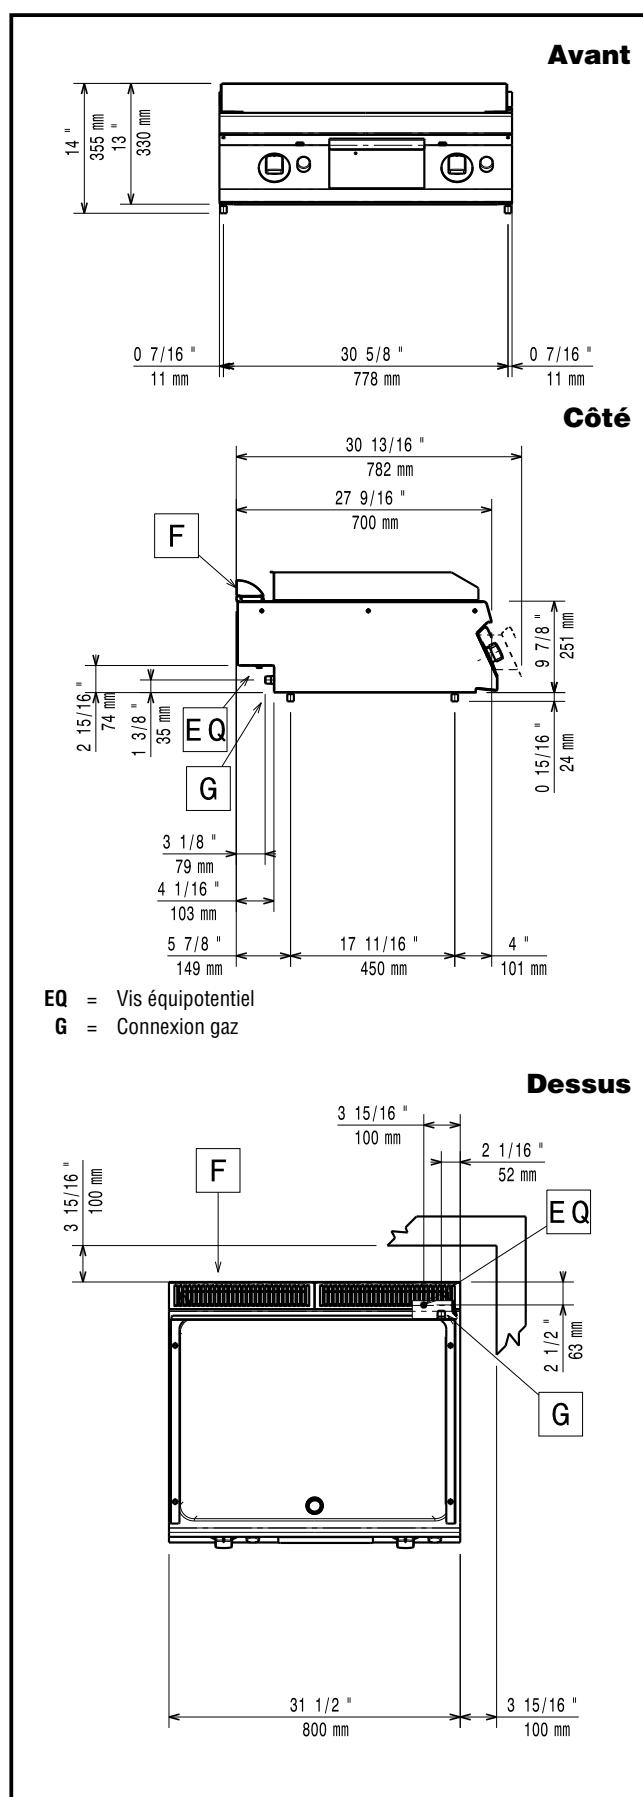

Gaz

Puissance gaz :	14 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Si l'appareil est installé à côté ou contre des meubles sensibles à la température ou similaires, un espace de sécurité d'environ 150 mm doit être maintenu ou une isolation thermique doit être installée.

Température de fonctionnement

MINI :	100 °C
MAXI :	280 °C

Largeur extérieure 800 mm

Profondeur extérieure 700 mm

Hauteur extérieure 250 mm

Poids net : 70 kg

Poids brut : 77 kg

Hauteur brute : 540 mm

Largeur brute : 820 mm

Profondeur brute : 860 mm

Volume brut : 0.38 m³

Largeur surface cuisson : 730 mm

Profondeur surface cuisson : 540 mm