

Cuisson modulaire EVO900 1200mm Fry Top HP, gaz, lisse et nervurée, NitroChrome3

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



392407 (Z9IIMAAOMIA)

Grande plaque de cuisson HP à gaz avec plaque de cuisson 2/3 lisse et 1/3 nervurée NitroChrome3 résistant aux rayures, horizontale, contrôle thermostatique

Description courte

Repère No.

Surface de cuisson en chrome 2/3 lisse et 1/3 nervurée résistante aux rayures. Brûleurs à gaz de 33 kW avec vanne thermostatique et flamme auto-stabilisante. Plage de température jusqu'à 270 °C. À installer sur base ouverte, pont ou en porte-à-faux. Tiroirs amovibles sous la surface de cuisson pour la collecte des graisses et jus. Corps et plan de travail de l'unité entièrement en acier inoxydable avec finition Scotch Brite. Plan de travail extra-robuste en acier inoxydable robuste de 2 mm. Bords latéraux à angle droit pour permettre une jonction affleurante entre les unités.

APPROBATION: _____

Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson avec contrôle indépendant de la température
- Surface en chrome facile à nettoyer et résistante à la corrosion.
- Peut être installé sur un soubassement neutre ou sur un système pont ou une installation en suspendu.
- Deux grands orifices de vidange sur la surface de cuisson permettant la vidange de la graisse dans deux collecteurs de 3 litres séparés situés sous la surface de cuisson.
- Protections en acier inoxydable contre les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson.
- Allumage piézo avec vanne thermostatique pour une sécurité supplémentaire.
- Boutons de réglage conçus pour résister aux infiltrations d'eau.
- Protection contre les projections d'eau IPX5.
- Surface de cuisson résistante aux rayures grâce à un traitement spécial de la plaque de chrome.
- plage de température de fonctionnement de 90° à 270°C
- Convient pour une installation sur un comptoir.

Construction

- L'ensemble fait 930 mm de profondeur pour fournir une plus grande surface de travail.
- Panneaux extérieurs en acier inox avec fini Scotch-Brite.
- Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en acier inox AISI304.
- Le modèle possède des bords à angle droit permettant un assemblage à joints lisses entre les éléments, éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.
- Surface de cuisson anti-rayures de 20 mm d'épaisseur pour des résultats de cuisson optimaux et une facilité d'utilisation.
- Surface de cuisson 2/3 lisse et 1/3 rainurée.

Accessoires inclus

- 1 X Racloir pour plaque lisse PNC 164255
- 1 X Racloir pour plaque nervurée - PNC 206420
le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse


Accessoires en option

- Racloir pour plaque lisse PNC 164255 ☐
- Support pour système "pont" de 1200 mm PNC 206139 ☐
- Support pour système "pont" de 1400 mm PNC 206140 ☐
- Support pour système "pont" de 1600 mm PNC 206141 ☐
- Kit d'évacuation pour fry top HP EVO900 (se positionne à la place du tiroir de récupération des graisses- permet d'évacuer l'eau utilisée lors du nettoyage) PNC 206345 ☐
- Racloir pour plaque nervurée - le kit inclus les lames pour surface nervurée et lisse PNC 206420 ☐


- Régulateur de pression pour version gaz PNC 927225 ☐

Cuisson modulaire EVO900 1200mm Fry Top HP, gaz, lisse et nervurée, NitroChrome3

Dessus

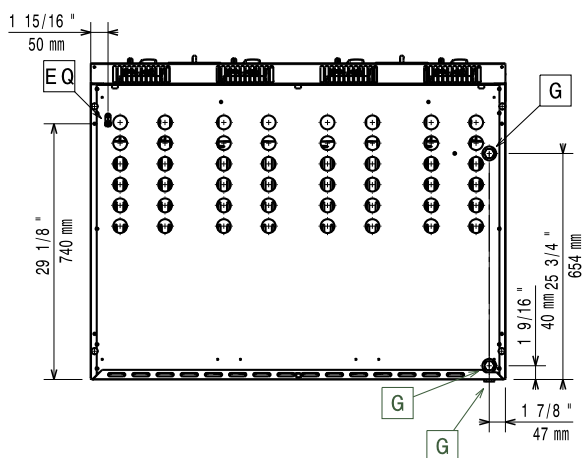


Avant

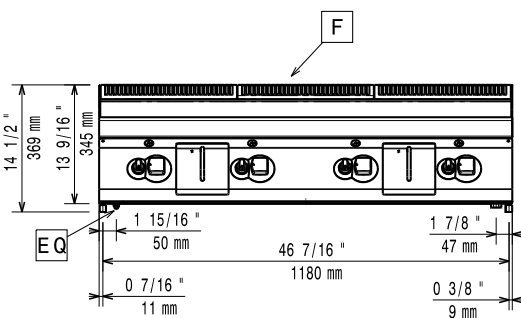

EQ = Vis équipotentiel

G = Connexion gaz

Côté

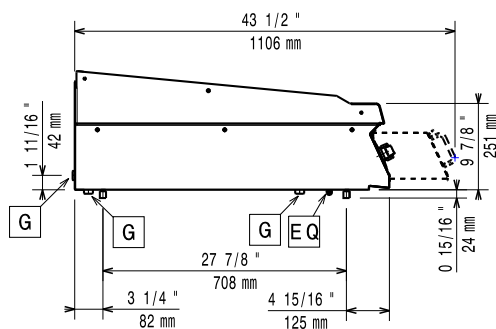

Gaz

Puissance gaz :	33 kW
Prédisposé en standard :	Gaz naturel
Type de gaz Option :	Gaz Naturel ; GPL
Raccordement gaz :	1/2"

Informations générales

Température de fonctionnement MINI :	90 °C
Température de fonctionnement MAXI :	270 °C
Largeur extérieure	1200 mm
Profondeur extérieure	930 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	150 kg
Poids brut :	200 kg
Hauteur brute :	600 mm
Largeur brute :	1040 mm
Profondeur brute :	1300 mm
Volume brut :	0.81 m³
Largeur surface cuisson :	1194 mm
Profondeur surface cuisson :	610 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.