

## Magistar Combi TI

### Four mixte électrique injection, écran tactile, 10 GN1/1

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**218622 (ZCOE101K2A0)** Magistar Combi TI : Four mixte électrique injection, écran tactile, 10 GN1/1, 2 modes de cuisson (programme et manuel), nettoyage automatique

### Description courte

#### Repère No.

- Four mixte avec interface à écran tactile haute résolution, multilingue.
- Fonction vapeur sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité.
  - Système de distribution d'air AirFlow pour atteindre une performance maximale avec 7 vitesses de ventilation.
  - HP Automatic Cleaning : système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement) et Green pour économiser de l'énergie, de l'eau, du détergent et du produit de rinçage.
  - Modes de cuisson : programmes (1000 recettes peuvent être stockées et organisées en 16 catégories différentes); Manuel; Cycle de cuisson EcoDelta.
  - Fonctions spéciales : cuisson MultiTimer, Cooking Optimizer pour réduire les coûts d'exploitation, Make-it-Mine pour personnaliser l'interface, SoloMio pour personnaliser la page d'accueil, agenda Calendar, mode de sauvegarde automatique pour éviter les temps morts.
  - Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité prête.
  - Sonde de température centrale à capteur unique.
  - Porte à double vitrage avec lumières LED.
  - Construction en acier inoxydable.
  - Livré avec 1 support GN1/1, pas de 67 mm.

### Caractéristiques principales

- Fonction de cuisson sans chaudière pour ajouter et retenir l'humidité afin d'obtenir des résultats de cuisson de haute qualité et constants.
- Humidificateur automatique (11 réglages) pour générer la vapeur sans surchauffeur. -0 = pas d'humidité -1-2 = humidité faible (pour mijoter des légumes) -3-4 = humidité basse moyenne (pour les légumes en gratin, viandes rôties et poissons) -5-6 = humidité moyenne (pour les petites portions de viande et de poisson) -7-8 = humidité moyenne haute (pour étouffer ou braiser les viandes) -9-10 = haut niveau d'humidité (pour blancher les légumes, faire des cuissons sous-vide et des cuissons bain-marie)
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température pré-réglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Mode programme : le four peut enregistrer jusqu'à 1000 recettes. Reproduisez vous cuissons à l'identique à chaque fois. Plus besoin de paramétrer vos temps et vos durées de cuisson tous les jours. Vous pouvez mettre jusqu'à 16 phases de cuisson par recette.
- La fonction MultiTimer permet de gérer jusqu'à 20 cycles de cuisson en même temps, ce qui améliore la flexibilité et garantit d'excellents résultats de cuisson. Peut être sauvegardé jusqu'à 200 programmes MultiTimer.
- Système de distribution d'air Airflow permettant d'obtenir des performances maximales en matière de cuisson et de contrôle de la température grâce à une conception spéciale de la chambre de cuisson combinée à un ventilateur auto reverse de haute précision, à vitesse variable et à une vanne d'aération.
- Ventilateur à 7 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver toute la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Les images sont modifiables pour une personnalisation complète des cycles de cuisson.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- Prédisposé pour une vidange de graisse intégrée et une collecte pour un fonctionnement plus sûr (base spécifique, accessoire optionnel).
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- 2 options de détergent disponibles : solide et liquide (nécessite un accessoire en option).
- Capacité : 10 GN 1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

#### APPROBATION:

### Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.
- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 structure interne GN1/1, pas de 67 mm.
- Cache de porte intégré pour éviter la dispersion de chaleur par la porte, lorsque le chariot n'est pas dans le four.

### TIT\_UI Data Management

- Ecran tactile haute résolution complète (traduite dans plus de 30 langues) - panneau convivial pour les daltoniens
- Fonction Make-it-mine pour permettre la personnalisation complète ou le verrouillage de l'interface utilisateur.
- SoloMio permet à l'utilisateur de regrouper ses fonctions favorites sur la page d'accueil pour un accès immédiat.
- Le calendrier fonctionne comme un agenda dans lequel l'utilisateur peut planifier le travail quotidien et recevoir des alertes personnalisées pour chaque tâche.
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).
- Formations et conseils facilement accessibles en scannant les QR-Codes avec n'importe quel appareil connectés.
- Visualisation automatique des consommations en fin de cycle.
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés (nécessite 922748 en option - contactez la société pour plus de détails).

### TIT\_Sustainability

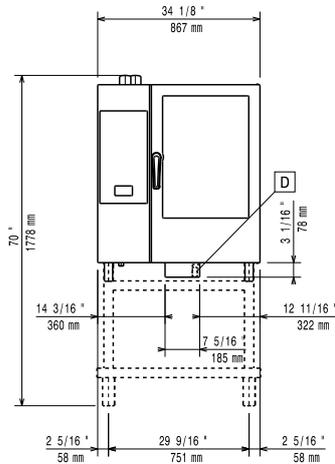
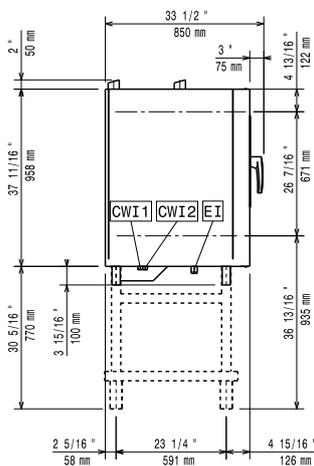
- Fonction de puissance réduite pour les cycles de cuisson lente personnalisés.
- Nettoyage automatique HP : Système de nettoyage automatique et intégré. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement) et écologique pour économiser de l'énergie, de l'eau, du détergent et du produit de rinçage. Aussi programmable avec départ différé.
- La fonction Cooking Optimizer organise la séquence de cuisson des cycles choisis en optimisant le travail en cuisine du point de vue temps et de l'efficacité énergétique.

### Accessoires en option

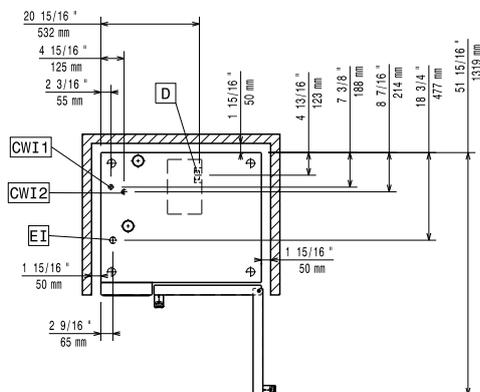
- Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) PNC 920003
- Adoucisseur d'eau à résine et sel PNC 921305
- Kit 4 roulettes pour base de four 6/10 GN (déconseillé pour basé démontée) PNC 922003
- Paire de grilles inox GN 1/1 PNC 922017
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036
- Grille inox GN 1/1 PNC 922062
- Grille pour 4 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/2 PNC 922086
- Douchette externe PNC 922171

- Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes PNC 922189
- Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles PNC 922190
- Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles PNC 922191
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239
- Grille inox 600x400 PNC 922264
- Kit ouverture sécurisée en 2 fois PNC 922265
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266
- Sonde sous vide, connecteur USB PNC 922281
- Collecteur de graisse GN 1/1, H=100mm PNC 922321
- Kit 1 Grille à brochette + 4 Brochettes Longues, pour fours à chargement en profondeur PNC 922324
- Grille à brochette universelle PNC 922326
- 4 brochettes longues PNC 922327
- Crochet de cuisson multi usage PNC 922348
- 4 pieds articulés pour four 6 et 10GN, 100-130mm PNC 922351
- Grille pour 8 canards (1,8kg par poulet), GN 1/1 PNC 922362
- Couverture thermique pour chariot 10 GN 1/1 PNC 922364
- Support glissières pour base de four 6 et 10 GN 1/1, pour base démontée PNC 922382
- Panier support mural pour bidon de détergent PNC 922386
- - NOT TRANSLATED - PNC 922390
- Structure mobile avec roulettes 10 GN1/1 au pas de 65 mm (standard) PNC 922601
- Structure mobile avec roulettes 8 GN1/1 au pas de 80 mm PNC 922602
- Structure mobile avec roulettes 8 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 10 GN1/1 PNC 922608
- Support guide pour structure mobile 6 & 10 GN1/1 PNC 922610
- Support pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1 (avec glissières) PNC 922612
- Armoire support neutre pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1 PNC 922614
- Armoire support chauffante avec humidificateur pour four 6 GN1/1 et 10 GN1/1, avec glissières GN1/1 et 600x400 PNC 922615
- Kit externe pour détergents liquides PNC 922618
- Collecteur de graisse pour GN 1/1 et GN 2/1 base placard (chariot avec 2 réservoirs) PNC 922619
- Kit de superposition pour fours électrique 6 GN1/1 sur 6 GN1/1 ou sur 10 GN1/1 PNC 922620
- Chariot pour fours 6 & 10 GN1/1 PNC 922626
- Chariot mobile pour fours 6 GN1/1 ou 10 GN1/1 PNC 922630
- Kit vidange inox (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 PNC 922636
- Kit vidange plastique HT (D=50mm) pour fours 6 et 10 GN1/1 PNC 922637
- Chariot avec 2 réservoirs pour collecteur de graisse PNC 922638
- Collecteur de graisse pour base ouverte (chariot avec 2 réservoirs) PNC 922639

• Support mural pour four 10GN 1/1	PNC 922645	<input type="checkbox"/>	• Support pour cuisson statique, H=100mm	PNC 922746	<input type="checkbox"/>
• Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN1/1 - 30 assiettes au pas de 65 mm	PNC 922648	<input type="checkbox"/>	• Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>
• Structure banquet mobile avec roulettes 10 GN1/1 - 23 assiettes au pas de 85 mm	PNC 922649	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 922752	<input type="checkbox"/>
• Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1	PNC 922651	<input type="checkbox"/>	• - NOT TRANSLATED -	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Plaque de déshydratation plate, GN 1/1	PNC 922652	<input type="checkbox"/>	• KIT CONNEXION POUR OPTIMISEUR D'ENERGIE 6/10GN	PNC 922774	<input type="checkbox"/>
• Base ouverte pour four 6 ou 10GN 1/1, base démontée	PNC 922653	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=20mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• Glissières fixes 600x400, 8 niveaux, pour four 10 GN1/1	PNC 922656	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Bouclier thermique pour fours superposés 6 GN1/1 sur 10 GN1/1	PNC 922661	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Bouclier thermique pour fours 10 GN1/1	PNC 922663	<input type="checkbox"/>	• Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Structure fixe 10 GN1/1 et 600x400mm	PNC 922685	<input type="checkbox"/>	• Grille aluminium, GN 1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Kit pour fixer le four au mur	PNC 922687	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• 4 pieds réglables pour fours 6&10 GN, 100-115MM	PNC 922688	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Glissières (droites et gauches) supplémentaires pour supports 6 & 10 GN1/1	PNC 922690	<input type="checkbox"/>	• Plaque ondulée pour 4 baguettes, GN 1/1	PNC 925007	<input type="checkbox"/>
• Structure mobile avec support pour collecteur de graisse 922639 - pour four 10GN 1/1 - Pas 64mm	PNC 922694	<input type="checkbox"/>	• Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Panier support pour piétement ouvert pour bidon de détergent	PNC 922699	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=20mm	PNC 925009	<input type="checkbox"/>
• Glissières 600x400 pour support ouvert ou placard neutre	PNC 922702	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=40mm	PNC 925010	<input type="checkbox"/>
• Roulettes spéciales pour kit superposition fours	PNC 922704	<input type="checkbox"/>	• Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/2, H=60mm	PNC 925011	<input type="checkbox"/>
• Crochet pour agneau et cochon jusque 12kg, pour four GN 1/1	PNC 922709	<input type="checkbox"/>	• Kit adaptation nouveau four 6 GN1/1 ou 10 GN 1/1 sur ancien piétement	PNC 930217	<input type="checkbox"/>
• Grille de cuisson marquage croisé	PNC 922713	<input type="checkbox"/>			
• Porte sonde à cœur pour mesure dans produit liquide	PNC 922714	<input type="checkbox"/>			
• Hotte sans odeur avec ventil pour four 6 et 10 GN1/1 électrique	PNC 922718	<input type="checkbox"/>			
• Hotte sans odeur avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN1/1 électrique	PNC 922722	<input type="checkbox"/>			
• Hotte à condensation avec ventil pour four 6 ou 10 GN 1/1 électrique	PNC 922723	<input type="checkbox"/>			
• Hotte à condensation avec ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1 électrique	PNC 922727	<input type="checkbox"/>			
• Hotte avec ventil pour four 6 ou 10 GN 1/1	PNC 922728	<input type="checkbox"/>			
• Hotte avec ventil pour four superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1	PNC 922732	<input type="checkbox"/>			
• Hotte SANS ventil pour four 6 et 10 GN 1/1	PNC 922733	<input type="checkbox"/>			
• Hotte SANS ventil pour fours superposés 6+6 ou 6+10 GN 1/1	PNC 922737	<input type="checkbox"/>			
• Glissières fixes 8GN 1/1, pas de 85mm (pour four 10GN1/1)	PNC 922741	<input type="checkbox"/>			
• Glissières fixes 8GN 2/1, pas de 85mm (pour four 10GN2/1)	PNC 922742	<input type="checkbox"/>			
• 4 pieds ajustables pour fours 6/10 GN, 230-290mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>			

**Avant**

**Côté**


- C-** = Raccordement eau froide  
**WI-1**  
**C-** = Raccordement eau froide 2  
**WI-2**  
**D** = Vidange  
**DO** = Tuyau de trop plein  
**EI** = Connexion électrique

**Dessus**

**Électrique**

<b>Voltage :</b>	<b>218622 (ZCOE101K2A0)</b>	380-415 V/3N ph/50-60 Hz
<b>Puissance de raccordement</b>		19 kW
<b>Puissance de raccordement</b>		20.3 kW
<b>Disjoncteur requis</b>		

**Eau**

<b>Raccordement eau "FCW" :</b>	3/4"
<b>Pression, bar min/max :</b>	1-6 bar
<b>Vidange "D" :</b>	50mm

Zanussi recommande l'utilisation d'eau traitée, basée sur des tests de conditions spécifiques de l'eau.

Veillez vous reporter au manuel d'utilisation pour des informations détaillées sur la qualité de l'eau.

<b>Température maximale d'arrivée d'eau à l'entrée:</b>	30 °C
---	-------

<b>Chlorures :</b>	<10 ppm
<b>Conductivité:</b>	>50 µS/cm

**Installation**

<b>Dégagement:</b>	5 cm à l'arrière et à droite.
<b>Dégagement suggéré pour l'accès au service:</b>	50 cm à gauche.

**Capacité**

<b>GN :</b>	10 - 1/1 Gastronorm
-------------	---------------------

**Informations générales**

<b>Ferrage porte :</b>	
<b>Largeur extérieure</b>	867 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	775 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	1058 mm
<b>Poids net :</b>	127 kg
<b>Poids brut :</b>	144 kg
<b>Volume brut :</b>	1.11 m <sup>3</sup>