

Magistar Combi DS

Four mixte électrique à chaudière, commande digitale, 20 GN2/1

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #



218825 (ZCOE202B2A0) Magistar Combi DS : Four mixte électrique à chaudière, commande digitale, 20 GN2/1, programmable, nettoyage automatique

Description courte

Repère No.

Four mixte avec interface numérique avec sélection guidée.

- Générateur de vapeur intégré avec contrôle de l'humidité basé sur la sonde Lambda.
- Système de distribution d'air AirFlow pour atteindre une performance maximale avec 5 vitesses de ventilation.
- HP Automatic Cleaning : système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- Modes de cuisson : programmes (un maximum de 100 recettes peuvent être stockées); Manuel (cycles vapeur, combi et convection); Cycle de cuisson EcoDelta; Cycle de régénération.
- Mise en veille automatique pour diminuer les consommations d'énergies.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, les programmes et les paramètres software. Connectivité prête.
- Sonde de température centrale à capteur unique.
- Porte à double vitrage avec lumières LED.
- Construction en acier inoxydable.
- Livré avec 1 chariot GN2/1, pas de 63 mm.
- Pieds réglables.

Caractéristiques principales

- Générateur de vapeur intégré pour un contrôle très précis de l'humidité et de la température en fonction des réglages choisis.
- Contrôle de l'humidité en temps réel avec la sonde Lambda pour reconnaître automatiquement la quantité et la taille des aliments pour des résultats de cuisson constant.
- Cycle de convection sec et chaud (25 ° C à 300 ° C): idéal pour une cuisson à faible humidité.
- Cycle mixte (25 ° C à 300 ° C) : combinaison de la chaleur par convection et de la vapeur pour obtenir un environnement de cuisson à humidité contrôlée, accélérant le processus de cuisson et réduisant la perte de masse.
- Cycle de vapeur basse température (25 ° C à 99 ° C): idéal pour le sous-vide, la remise en température et la cuisson délicate. Cycle vapeur (100 ° C): fruits de mer et légumes. Vapeur à haute température (25 ° C à 130 ° C).
- Cuisson EcoDelta: cuisson à l'aide de sondes en maintenant la différence de température prééglée entre le cœur de l'aliment et la chambre de cuisson.
- Programme prééglé pour la régénération, idéal pour les banquets avec régénération à l'assiette ou plateau.
- Mode Programmes: un maximum de 100 recettes sur 4 phases de cuisson peuvent être stockées dans la mémoire du four pour recréer exactement la même recette à tout moment.
- Ventilation sur 5 vitesses de 300 à 1500 tr / min et rotation inverse pour une régularité optimale. Le ventilateur s'arrête en moins de 5 secondes lorsque la porte est ouverte pour conserver la chaleur dans le four.
- Sonde de température à cœur incluse.
- Fonction de refroidissement rapide et de préchauffage automatique.
- Le mode de sauvegarde avec autodiagnostic est automatiquement activé en cas de défaillance afin d'éviter les temps d'arrêt.
- Système de distribution d'air Airflow permettant d'obtenir des performances maximales en matière de cuisson et de contrôle de la température grâce à une conception spéciale de la chambre de cuisson combinée à un ventilateur auto reverse demhaute précision, à vitesse variable et à une vanne d'aération.
- Nettoyage automatique HP : Système de nettoyage automatique et intégré avec détartrage intégré du générateur de vapeur. 5 cycles automatiques (doux, moyen, fort, extra fort, rinçage uniquement).
- 2 options de détergent disponibles : solide et liquide (nécessite un accessoire en option).
- Capacité 20GN2/1 ou 40GN1/1
- OptiFlow : système optimisé de distribution d'air pour obtenir des performances maximales en termes d'uniformité de refroidissement/chauffe et de contrôle de la température grâce à une conception spécifique de la chambre.

Construction

- Porte double vitrage avec isolation thermique et

APPROBATION:

structure ouverte, pour que le panneau extérieur reste froid. Le verre intérieur de la porte, monté sur charnières, se dégage facilement pour le nettoyer.

- Chambre interne hygiénique sans soudure avec tous les coins arrondis pour un nettoyage facile.
- Entièrement en inox AISI 304.
- Accès frontal au tableau de commande pour un service facile.
- Certification contre les projections d'eau, IPX5, pour un nettoyage facile.
- Fourni avec 1 chariot GN2/1, pas de 63 mm.
- Cache de porte intégré pour éviter la dispersion de chaleur par la porte, lorsque le chariot n'est pas dans le four.

Interface utilisateur et gestion des données

- Interface digitale avec boutons rétroéclairés LED plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour sélection guidée.
- Port USB pour télécharger les données HACCP, partager les programmes de cuisson et les configurations. Le port USB permet également de brancher une sonde sous-vide (accessoire en option).
- Connectivité prête pour un accès en temps réel aux appareils connectés via une application spéciale, ainsi que la surveillance HACCP à distance (nécessite un accessoire en option).

Développement durable

- Fonction de puissance réduite pour les cycles de cuisson lente personnalisés.

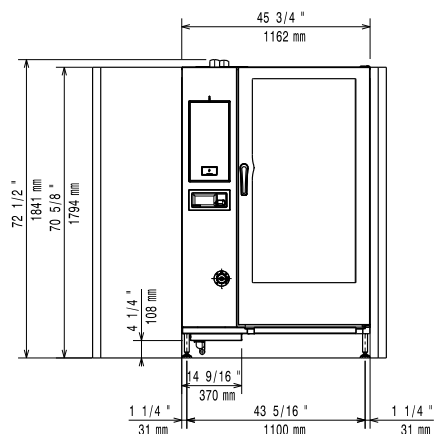
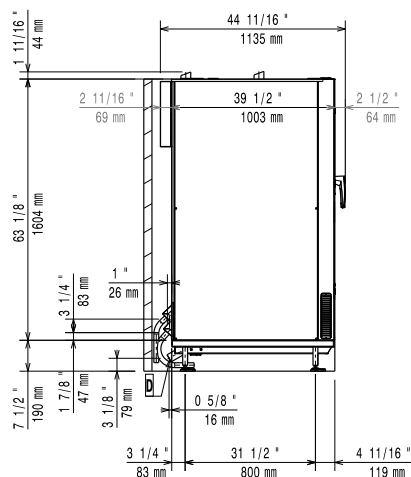
Accessoires inclus

- 1 X Structure mobile avec roulettes 20 GN2/1 au pas de 63 mm PNC 922757

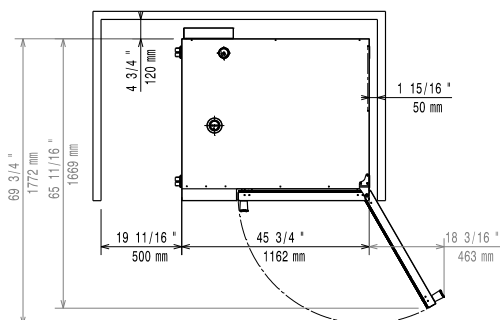
Accessoires en option

- Adoucisseur cartouche pour four mixte 6 et 10 GN 1/1 (grande utilisation de la vapeur) PNC 920003 ☐
- Paire de grilles inox GN 1/1 PNC 922017 ☐
- Paire de grilles pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922036 ☐
- Grille inox GN 1/1 PNC 922062 ☐
- Douchette externe PNC 922171 ☐
- Plaque ondulée perforée 600x400 pour 5 baguettes PNC 922189 ☐
- Plaque lisse perforée 600x400x20 avec 4 angles PNC 922190 ☐
- Plaque lisse 600x400x20 avec 4 angles PNC 922191 ☐
- Paire de panier de cuisson pour four PNC 922239 ☐
- Grille inox 600x400 PNC 922264 ☐
- Grille pour 8 poulets (1,2kg par poulet), GN 1/1 PNC 922266 ☐
- Grille à brochette universelle PNC 922326 ☐
- 4 brochettes courtes PNC 922328 ☐
- Fumoir pour four, 4 types de bois disponible sur demande PNC 922338 ☐
- Crochet de cuisson multi usage PNC 922348 ☐
- Collecteur de graisse GN 2/1, H=60mm PNC 922357 ☐
- Grille pour 8 canards (1,8kg par poulet), GN 1/1 PNC 922362 ☐

- Couverture thermique pour chariot 20 GN 2/1 PNC 922367 ☐
- Panier support mural pour bidon de détergent PNC 922386 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922390 ☐
- Kit externe pour détergents liquides PNC 922618 ☐
- Plaque de déshydratation H=20mm, GN 1/1 PNC 922651 ☐
- Plaque de déshydratation plate, GN 1/1 PNC 922652 ☐
- Bouclier thermique pour fours 20 GN2/1 PNC 922658 ☐
- Structure mobile avec roulettes 15 GN2/1 au pas de 84 mm PNC 922686 ☐
- Kit pour fixer le four au mur PNC 922687 ☐
- 4 pieds articulés pour four 20GN, 150MM PNC 922707 ☐
- Grille de cuisson marquage croisé PNC 922713 ☐
- Porte sonde à cœur pour mesure dans produit liquide PNC 922714 ☐
- Support pour cuisson statique, H=100mm PNC 922746 ☐
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, format 600x400mm PNC 922747 ☐
- Structure mobile avec roulettes 20 GN2/1 au pas de 63 mm PNC 922757 ☐
- Chariot 16 GN 2/1 au pas de 80mm PNC 922758 ☐
- Structure banquet mobile avec roulettes 20 GN2/1 - 92 assiettes au pas de 85 mm PNC 922760 ☐
- Chariot 16 niveaux 600x400 au pas de 80 mm pour four 20 GN2/1 PNC 922762 ☐
- Structure banquet mobile avec roulettes 20 GN2/1 - 116 assiettes au pas de 66 mm PNC 922764 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922770 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922771 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922773 ☐
- KIT CONNEXION POUR OPTIMISEUR D'ENERGIE 20GN PNC 922778 ☐
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=40mm PNC 925001 ☐
- Plaque de cuisson anti adhérente, GN 1/1, H=60mm PNC 925002 ☐
- Plaque double utilisation : nervurée 1 face, lisse 1 face, GN 1/1 PNC 925003 ☐
- Grille aluminium, GN 1/1 PNC 925004 ☐
- Plaque de cuisson 8 zones (œufs, pancakes, hamburger, etc), GN 1/1 PNC 925005 ☐
- Plaque de cuisson plate, 2 bords, GN 1/1 PNC 925006 ☐
- Grille de cuisson GN1/1 28 Pommes de terre PNC 925008 ☐

Avant

Côté


- C-** = Raccordement eau froide
WI-1
C- = Raccordement eau froide 2
WI-2
D = Vidange
DO = Tuyau de trop plein
- EI** = Connexion électrique

Dessus

Électrique
Disjoncteur requis

Voltage : 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Puissance de raccordement 70.2 kW

Puissance de raccordement 65.4 kW

Eau

Zanussi recommande l'utilisation d'eau traitée, basée sur des tests de conditions spécifiques de l'eau.

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation pour des informations détaillées sur la qualité de l'eau.

Température maximale d'arrivée d'eau à l'entrée: 30 °C

Raccordement eau "FCW" : 3/4"

Pression, bar min/max : 1-6 bar

Chlorures : <45 ppm

Conductivité: >50 µS/cm

Vidange "D" : 50mm

Installation

Dégagement: 5 cm à l'arrière et à droite.

Dégagement suggéré pour l'accès au service: 50 cm à gauche.

Capacité

GN : 20 (GN 2/1)

Capacité maxi de chargement : 200 kg

Informations générales

Ferrage porte : Côté droit

Largeur extérieure 1162 mm

Profondeur extérieure 1066 mm

Hauteur extérieure 1794 mm

Poids 348 kg

Poids net : 348 kg

Poids brut : 381 kg

Volume brut : 2.77 m³