ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Minicelle frigorifere
Minicella 2430x2430 mm, spessore isolamento 60 mm. Gruppo remoto



102067 (CRR2424SG16P) Minicella 2430x2430 mm, spessore isolamento 60 mm. Gruppo remoto

Descrizione

Articolo N° _____

Volume utile: 12,0 m3.
Isolamento pannelli 60 mm in poliuretano espanso con ciclopentano, privo da CFC e HCFC
Superficie pareti e soffitto interno in lamiera zincata preverniciata (pareti antigraffio).
Superficie pavimento interno in lamiera zincata con rivestimento in plastica resistente e anti-sdrucciolo.
Sistema di assemblaggio rapido a mezzo fastener costruiti in materiale composito ad alta resistenza.
Angoli interni cella arrotondati con finitura in lamiera plastificata
Porta incernierata a destra e guarnizioni magnetiche a tenuta. Maniglia completa di chiusura con chiave e sblocco interno.
Illuminazione interna.
Unità refrigerante remota dimensionata per funzionare con temperatura ambiente di 43° C.
Gas refrigerante R452a.
Sbrinamento con gas caldo.
Pannello comandi con: interruttore ON/OFF luminoso, interruttore illuminazione interna, controllore digitale con visualizzazione temperatura e indicazione allarmi HACCP e guasti

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Pavimento antisdrucciolo.
- Angoli interni ed esterni arrotondati. Tutti i bordi sono raggiati.
- Il nuovo sistema permette di allineare i pannelli in maniera rapida. Questi nuovi elementi di fissaggio sono fatti in materiali compositi ad alta resistenza e garantiscono un perfetto bloccaggio di tutti i componenti.
- Al fine di garantire una perfetta installazione della minicella, qualora il pavimento presenti irregolarità dell'ordine di 1 cm, lo stesso dovrà essere adeguatamente livellato nella superficie interessata all'alloggiamento della minicella.
- Nuova tecnologia di iniezione sottovuoto che permette di avere prestazioni migliori dei pannelli ed elevata qualità.
- Connessione pannelli a tenuta d'aria. Tutti i lati dei pannelli hanno guarnizioni in PVC. Non viene richiesta altra sigillatura.
- Porta salvaspazio sul lato esterno.
- Maniglia completamente ridisegnata completa di chiave e dispositivo di sicurezza che evita di rimanere chiusi all'interno, se la porta viene accidentalmente chiusa dall'esterno.
- Termoregolatore con interfaccia touch.
- Il pannello di controllo include: interruttore ON/OFF, interruttore luce, indicatore di funzionamento, indicatore di sbrinamento, display temperatura con allarmi HACCP e controllo termostatico.
- L'unità è pronta per essere collegata alla piattaforma OnE per il monitoraggio in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per aumentare i tempi di attività delle apparecchiature, massimizzare i profitti e ottimizzare i processi.
- Sicurezza ed igiene come da direttive europee. Marchio CE.
- Tutte le unità split sono tropicalizzate (+43°C), utilizzano refrigerante R452 e sono dotate di allarme di alta/bassa temperatura.
- Pannelli e cella facili da montare.
- Lo sbrinamento tramite resistenza con rievaporazione dell'acqua di sbrinamento riduce il tempo di sbrinamento e limita il riscaldamento della cella. Non è necessario un foro di scarico dedicato.

Costruzione

- I pannelli interni ed esterni sono rivestiti in lamiera zincata plastificata con 120 micron di PVC atossico anti-graffio. Isolamento con schiuma di poliuretano (privo di CFC e HCFC).
- Ad ogni apertura porta, il microinterruttore accende automaticamente l'illuminazione interna e spegne la ventola di raffreddamento.
- I gruppi remoti sono forniti con 6 metri di tubi precaricati.

Interfaccia utente & gestione dati

- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).

Sostenibilità

- Porta incernierata a destra (porta incernierata a sinistra disponibile a richiesta) con profili arrotondati; all'atto dell'apertura la porta si solleva per agevolare l'operazione; guarnizione magnetica a tenuta ed elevato isolamento permettono di ridurre


Accessori opzionali

• Datalogger-Registratore di temperatura per minicelle	PNC 102030	❑
• Tenda in plastica per porte con luce interna da 65 cm	PNC 102120	❑
• Microinterrutore porta	PNC 102441	❑
• Set scaffali, montanti in alluminio e 4 ripiani forati in polietilene, per celle frigorifere dim.2430x2430	PNC 137103	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Minicelle frigorifere
Minicella 2430x2430 mm, spessore isolamento 60 mm. Gruppo remoto

Fronte

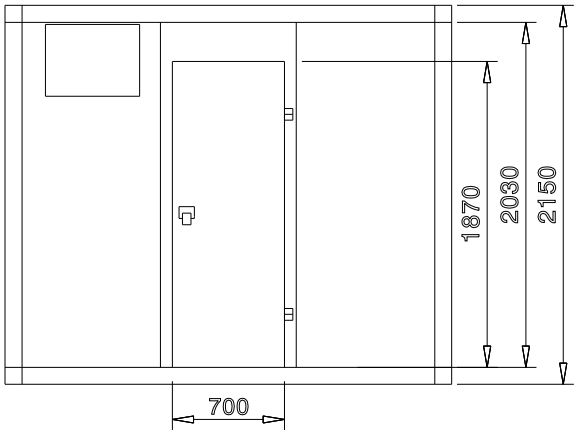


Lato

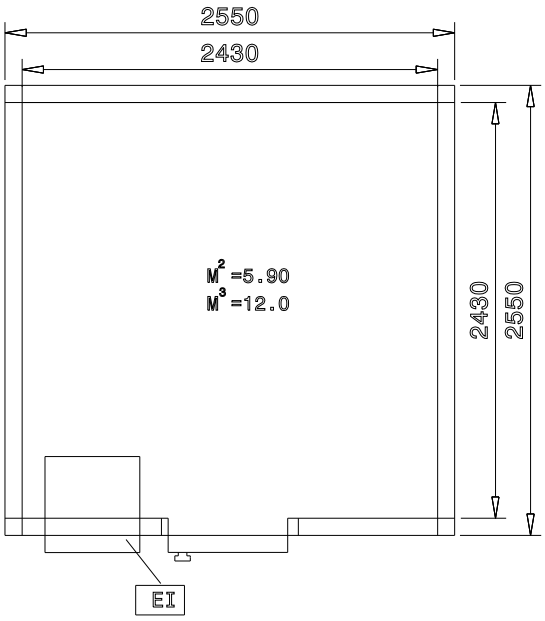

EI = Connessione elettrica

Alto

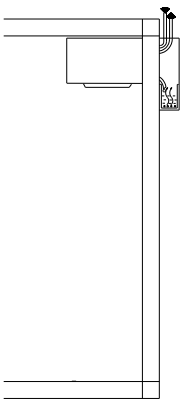

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	1.84 kW
Watt totali:	1.84 kW

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	2550 mm
Dimensioni esterne, profondità:	2550 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2150 mm
Dimensioni interne, lunghezza:	2430 mm
Dimensioni interne, profondità:	2430 mm
Dimensioni interne, altezza:	2030 mm
Peso netto:	442 kg

Connettività

Tipo connessione:	Cable-RS485
Protocollo:	Modbus

Sostenibilità

Consumo di corrente:	6.78 Amps
Tipo di refrigerante:	R452A
Peso refrigerante:	1100 g

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.10.26