

Rapido Chiller Abbattitore/Congelatore 100/85 kg 20 GN 1/1 - Remoto

**110550 (ZBFA21RE)**

Abbattitore/Congelatore
100/85 kg, 20 GN 1/1 o
400x600mm. Con pannello
touch, porta USB. Predisposto
per gruppo remoto

Descrizione

Articolo N°

Abbattitore/Congelatore con pannello touch ad alta risoluzione, multilingue. Per 20 GN 1/1, 400x600 mm e carrelli banqueting. Capacità di carico: abbattimento 100 kg, congelamento 85 kg. Sistema per la distribuzione dell'aria AirFlow per garantire le massime prestazioni. Modalità di abbattimento/congelamento: automatico (10 categorie di cibo con più di 100 varianti preimpostate); programmi (possono essere salvati e organizzati fino a 1000 programmi in 16 diverse categorie); manuale (abbattimento soft, abbattimento hard, congelamento, mantenimento, cicli turbo cooling e lite hot); cicli speciali (Cruise, scongelamento, Sushi&Sashimi, abbattimento sottovuoto, ciclo gelato). Funzioni speciali: abbattimento/congelamento Multitimer, Make-it-mine per personalizzare l'interfaccia, funzione Match per dialogare con il forno Magistar Combi TS, SoloMio per personalizzare la homepage, Calendar per la tua agenda personale. Stima reale del tempo residuo di abbattimento (algoritmo ARTE 2,0). Sbrinamento manuale e automatico e cicli asciugatura. Porta USB per scaricare i dati HACCP, programmi e impostazioni. Connettività disponibile. Sonda a 3 sensori per la misurazione della temperatura al cuore. Costruzione in acciaio inox e angoli interni arrotondati. Unità refrigerata remota (disponibile come accessorio). Gas refrigerante R452a. Per temperatura ambiente fino a 43°C (classe climatica 5).

Approvazione:

Part of

Electrolux
Professional
Group

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS

AIA

Caratteristiche e benefici

- Ciclo di mantenimento a +3°C per l'abbattimento o -22°C per il congelamento, attivato automaticamente alla fine di ogni ciclo, per risparmiare energia e mantenere la temperatura desiderata (possibile anche attivazione manuale).
- Ciclo di abbattimento: 100 Kg da 90 °C a +3 °C in meno di 90 minuti.
- Ciclo X-Freeze (da +10°C a -41°C): ideale per surgelare tutti i tipi di cibo (crudo, cotto o parzialmente cotto).
- Ciclo Lite-Hot (da + 40 ° C a -18 ° C): ideale per cibi delicati.
- Funzione Turbo cooling: l'abbattitore lavora continuamente alla temperatura desiderata. Ideale per produzioni in continuo.
- La modalità automatica include 10 categorie di alimenti (carne, pollame, pesce, salse e zuppe, verdure, pasta/riso, pane, pasticceria salata e dolce, dessert, raffreddamento rapido delle bevande) con oltre 100 varianti preinstallate. L'abbattitore ottimizza automaticamente il processo di raffreddamento in base alle dimensioni, alla quantità e al tipo di cibo per ottenere il risultato selezionato. Visualizzazione in tempo reale dei parametri di raffreddamento. Possibilità di personalizzare e salvare fino a 70 varianti per categoria.
- Modalità programmi: è possibile memorizzare un massimo di 1000 programmi nella memoria dell'abbattitore, per ricreare lo stesso elevato standard in qualsiasi momento. Le ricette possono essere raggruppate in 16 diverse categorie per organizzare al meglio il menù. Sono disponibili anche programmi di raffreddamento in 16 fasi.
- Funzione MultiTimer per gestire fino a 20 diversi cicli di abbattimento allo stesso tempo, migliorando la flessibilità e garantendo risultati eccellenti. Possono essere salvati fino a 200 programmi MultiTimer.
- Sonda di temperatura al cuore multisensore a 3 punti per la massima precisione e sicurezza alimentare.
- Stima reale del tempo residuo di abbattimento (algoritmo ARTE 2.0) nei cicli che utilizzano la sonda.
- Sbrinamento e asciugatura automatici e manuali.
- Prestazioni garantite a temperature ambiente fino a +43 °C (classe climatica 5).
- Cicli Speciali:
 - Cruise Chilling imposta automaticamente i parametri per l'abbattimento più rapido e ottimale (funziona con la sonda)
 - Scongelamento veloce
 - Sushi & Sashimi (cibo senza anisakis)
 - Raffreddamento sottovuoto
 - Gelato
- Sistema intelligente di circolazione dell'aria AirFlow per ottenere le massime prestazioni in termini di uniformità e di controllo della temperatura grazie al design della camera combinato con ventola a velocità variabile di alta precisione.
- [NOT TRANSLATED]

Costruzione

- Unità refrigerante remote disponibile come accessorio opzionale.

- Valvola solenoide per la gestione automatica della pressione del gas nel circuito termodinamico.
- Componenti principali in acciaio inox AISI 304.
- Evaporatore con protezione antiruggine.
- Motore e ventilatore con protezione IP23.
- Camera interna senza giunture, angoli arrotondati per una massima igiene e una facile pulizia.
- Porte con guarnizione magnetica removibile per la pulizia.
- Pannello ventola sollevabile per un facile accesso all'evaporatore per consentire le operazioni di pulizia.
- Fermaporta per mantenere la porta aperta ed evitare la formazione di cattivi odori.
- Perimetro porta riscaldato automaticamente.

Interfaccia utente & gestione dati

- Interfaccia touch screen ad alta risoluzione (tradotta in più di 30 lingue) - pannello ottimizzato per daltonici.
- Con la funzione Match il forno e l'abbattitore sono collegati tra loro e comunicano per guidare l'utente attraverso il processo cook&chill, ottimizzando tempi ed efficienza (richiede accessori opzionali).
- Caricamento delle immagini per una completa personalizzazione dei cicli.
- Funzione "Make-it-mine" per consentire la completa personalizzazione o il blocco dell'interfaccia utente.
- Porta USB per scaricare i dati HACCP, condividere i programmi di abbattimento e configurazioni.
- Predisposto alla connettività per l'accesso in tempo reale da remoto agli apparecchi collegati e per il monitoraggio HACCP (richiede accessorio opzionale).
- Materiali di supporto come guide e training facilmente accessibili mediante la scansione del QR-Code con qualsiasi dispositivo mobile.
- Visualizzazione automatica dei consumi a fine ciclo.
- Calendar funziona come un'agenda in cui l'utente può pianificare il lavoro quotidiano e ricevere avvisi personalizzati per ogni attività.
- SoloMio permette all'operatore di raggruppare le funzioni preferite nella Homepage per un accesso immediato.

Sostenibilità

- Zero Waste fornisce agli chef consigli utili per ridurre al minimo gli sprechi alimentari. Zero Waste è una libreria di ricette automatiche che mira a:
 - dare una seconda vita al cibo crudo prossimo alla data di scadenza (es: dal latte allo yogurt)
 - ottenere piatti genuini e gustosi da frutta/verdura troppo matura (solitamente considerata non idonea alla vendita)
 - promuovere l'utilizzo di prodotti alimentari tipicamente scartati (es.: bucce di carota)

Accessori inclusi


- 1 x Sonda a 3 sensori per abbattitore/ PNC 880582
congelatore

Accessori opzionali


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Griglia in rilsan 400x600mm | PNC 880294 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3 sonde a sensore singolo per
abbattitore/congelatore | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Sonda a 3 sensori per abbattitore/
congelatore | PNC 880582 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit piedini flangiati per abbattitore/
congelatore | PNC 880589 | <input type="checkbox"/> |

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Gruppo remoto ad aria per abbattitore/
congelatore 20 gn 1/1 - R452a | PNC 881223 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo remoto ad acqua per abbattitore/
congelatore 20 gn 1/1 - R452a | PNC 881228 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo remoto ad aria/acqua per
abbattitore/congelatore 2x20 gn 1/1 -
R452a | PNC 881230 | <input type="checkbox"/> |
| • Coppia di griglie GN 1/1, AISI 304 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia inox aisi 304, gn 1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia pasticceria 400x600 mm in AISI
304 | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Hub per la connettività con scheda SIM,
Router Ethernet + WiFi + 4G | PNC 922399 | <input type="checkbox"/> |
| • Hub per la connettività (LAN), Router
Ethernet + WiFi | PNC 922412 | <input type="checkbox"/> |
| • Scheda connettività (IoT) per forni
Magistar Combi e abbattitori Rapido
Chiller | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • ROUTER PER CONNETTIVITA" (WiFi E
LAN) | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT SKYDUO/MATCH PER
COLLEGAMENTO FORNO E
ABBATTITORE/CONGELATORE | PNC 922439 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con struttura portatagliie per 15
GN 1/1 - passo 84mm | PNC 922683 | <input type="checkbox"/> |
| • Spiedo per agnello o maialino (fino a
30kg), 20 gn 1/1 | PNC 922710 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto sonda per liquidi | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con struttura portatagliie per 20
GN 1/1 - passo 63 mm | PNC 922753 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con struttura portatagliie per 16
GN 1/1 - passo 80 mm | PNC 922754 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello banqueting per 54 piatti, per 20
GN 1/1 - passo 74 mm | PNC 922756 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello con struttura portatagliie 400x600
mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni
20 GN 1/1 | PNC 922761 | <input type="checkbox"/> |
| • Carrello banqueting per 45 piatti, per 20
GN 1/1 - passo 90 mm | PNC 922763 | <input type="checkbox"/> |




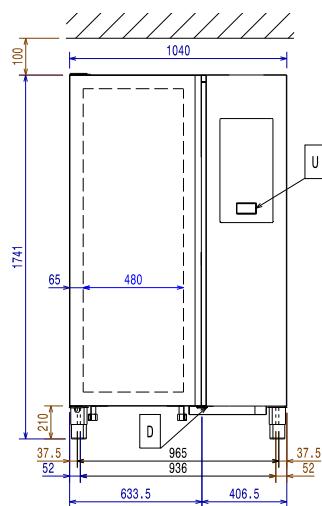

Fronte

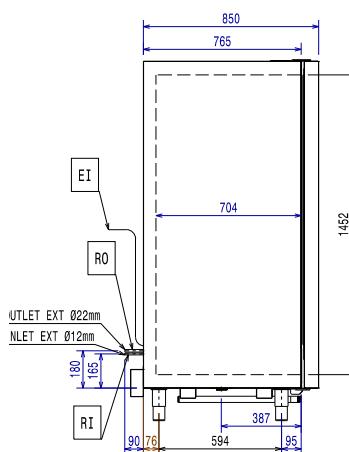

Lato

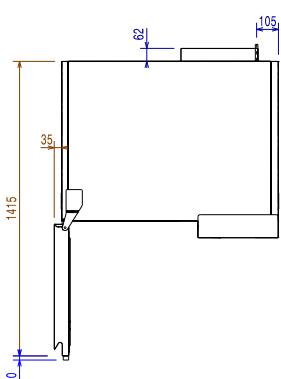

Alto

D = Scarico acqua
EI = Connessione elettrica
RO = Unità di connessione remota

Elettrico

Richiesta presa interbloccata

Tensione di alimentazione:

380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Potenza installata max:

3 kW

Potenza di riscaldamento:

3 kW

Acqua

Dimensioni tubo di scarico:

1/2"

Pressione, bar min:

0

Installazione

Spazio libero: 5 cm ai lati e sul retro

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le istruzioni fornite con l'apparecchiatura

Capacità

Capacità massima di carico:

100 kg

Numero/tipologia di griglie

20 (GN 1/1; 600x400)

N° e tipologia vaschette:

20 (360x250x80h)

Informazioni chiave

Cardini porte:

Dimensioni esterne, larghezza:

1040 mm

Dimensioni esterne, profondità:

850 mm

Dimensioni esterne, altezza:

1741 mm

Peso netto:

200 kg

Peso imballo:

232 kg

Volume imballo:

2.24 m³

Dati refrigerazione

Richiesta unità di refrigerazione remota.

Nota: potenza di refrigerazione calcolata a una distanza di 20 metri lineari.

Tipo di raffreddamento del condensatore:

Potenza refrigerante consigliata*:

9480 W

Condizione a temperatura d'evaporazione:

-20 °C

Condizione a temperatura di condensazione:

40 °C

Condizione a temperatura ambiente:

30 °C

Tubi connessione (remoto) - uscita:

22 mm



**Rapido Chiller
Abbattitore/Congelatore 100/85
kg 20 GN 1/1 - Remoto**

**Tubi connessione (remoto) -
uscita:**

22 mm

**Tubi connessione (remoto) -
entrata:**

12 mm
Remote
refrigeration unit
required. Working
temperature in the
cavity of the blast
chiller is down to
-41°C.

Note: refrigeration
power calculated
at a distance of 20
linear mt.

R404A; R452A

***Nota:**

Gas refrigeranti compatibili:



**Rapido Chiller
Abbattitore/Congelatore 100/85 kg 20 GN 1/1 - Remoto**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.11.27