

## Armadi digitali Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



110879 (ZRI093RE1F)

Frigo Roll-in (per carrello),  
930 litri, 0/+10°C, 1 porta  
cieca, gas R290

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta cieca battente incernierata a sinistra con serratura. Guarnizione porta inferiore regolabile. Unità di refrigerazione incorporata; modalità di funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale; visualizzazione della temperatura; controllo dell'umidità; evaporatore nascosto; sbrinamento automatico. Smart Electronic Control: HACCP incorporato; la temperatura e l'umidità degli alimenti conservati possono essere impostate premendo un pulsante. Temperatura di esercizio 0/+10°C. Per temperature ambiente fino a 43°C. Senza CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

### Caratteristiche e benefici

- Una porta cieca.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Costruzione

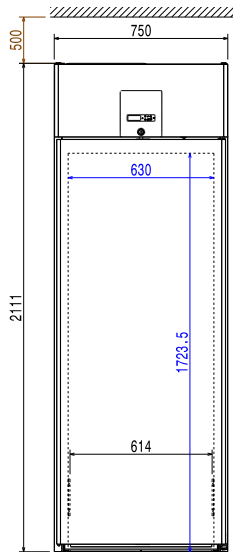
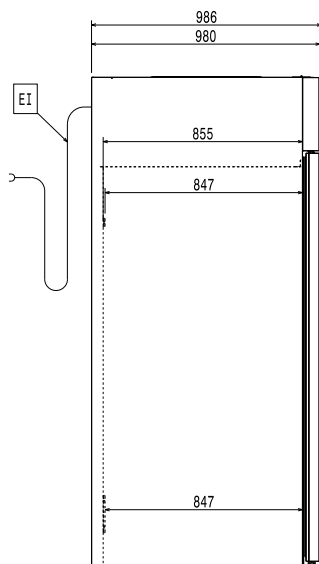
- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

## Sostenibilità

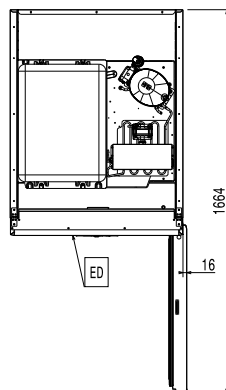
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretatiche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m\*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R744 (CO<sub>2</sub>) GWP=1.

## Accessori opzionali

- Rampa con fondo isolato per frigo Roll- PNC 881280   
in da 930 litri
- Carrello con struttura portateglie per 20 PNC 922753   
GN 1/1 - passo 63 mm
- Carrello con struttura portateglie per 16 PNC 922754   
GN 1/1 - passo 80 mm
- Carrello con struttura portateglie PNC 922761   
400x600 mm, 16 posizioni, passo 80  
mm, per forni 20 GN 1/1

**Fronte**

**Lato**


EI = Connessione elettrica

**Alto**

**Elettrico**
**Tensione di alimentazione:**

110879 (ZRI093RE1F)

220-240 V/1 ph/50 Hz

**Predisposto per:**

220-230 V 60 Hz

**Informazioni chiave**
**Cardini porte:**

Lato sinistro

**Dimensioni esterne, larghezza:**

750 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

986 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

2111 mm

**Numero e tipologia di porte:**

1 Pieno

**Pannellatura esterna laterale:**

AISI 304

**Pannellatura esterna superiore:**

Acciaio galvanizzato

**Materiale esterno porta:**

AISI 304

**Materiale pannelli interni:**

AISI 304

**Dati refrigerazione**
**Potenza compressore:**
**Temperatura minima di funzionamento:**

0 °C

**Temperatura massima di funzionamento:**

10 °C

**Sostenibilità**
**Tipo di refrigerante:**

R290

**Potenza refrigerante:**

456 W

**Peso refrigerante:**

150 g