ZANUSSI PROFESSIONAL

# Armadi digitali Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



**110879 (ZRI093RE1F)** Frigo Roll-in (per carrello), 930 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, gas R290

## Descrizione

**Articolo N°**

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta cieca battente incernierata a sinistra con serratura. Guarnizione porta inferiore regolabile. Unità di refrigerazione incorporata; modalità di funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale; visualizzazione della temperatura; controllo dell'umidità; evaporatore nascosto; sbrinamento automatico. Smart Electronic Control: HACCP incorporato; la temperatura e l'umidità degli alimenti conservati possono essere impostate premendo un pulsante. Temperatura di esercizio 0/+10°C. Per temperature ambiente fino a 43°C. Senza CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

## Caratteristiche e benefici

- Una porta cieca.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Unità tropicalizzata.

**Approvazione:**

## Costruzione

- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.

## Sostenibilità

- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).

## Accessori opzionali


- Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in da 930 litri — PNC 881280 ❑
- Connettore Ethernet IR33 (CAREL) per armadi e tavoli refrigerati — PNC 881299 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 20 GN 1/1 - passo 63 mm — PNC 922753 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 16 GN 1/1 - passo 80 mm — PNC 922754 ❑
- Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1 — PNC 922761 ❑




L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Armadi digitali
# Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door

**Fronte**

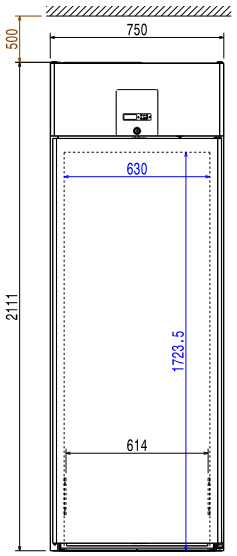



**Lato**

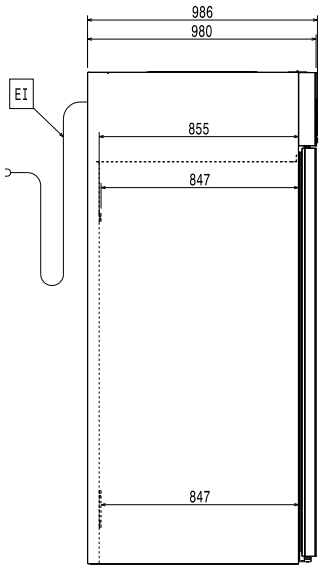


**EI** = Connessione elettrica

**Alto**

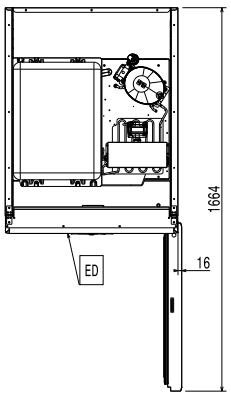


## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Predisposto per:** | 220-230 V 60 Hz |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Cardini porte:** | |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 750 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 986 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 2111 mm |
| **Numero e tipologia di porte:** | 1 Pieno |
| **Pannellatura esterna laterale:** | AISI 304 |
| **Pannellatura esterna superiore:** | Acciaio galvanizzato |
| **Materiale esterno porta:** | AISI 304 |
| **Materiale pannelli interni:** | AISI 304 |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Temperatura minima di funzionamento:** | 0 °C |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 10 °C |
| **Potenza compressore:** | |

## Sostenibilità

| | |
|---|---|
| **Tipo di refrigerante:** | R290 |
| **Potenza refrigerante:** | 456 W |
| **Peso refrigerante:** | 145 g |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.04