

**Armadi digitali  
Frigo Roll-in Compatto (per  
carrello), 750 litri, +2+10°C, 1 porta  
vetro**

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_

**MODELLO N°** \_\_\_\_\_

**NOME** \_\_\_\_\_

**SIS #** \_\_\_\_\_

**AIA #** \_\_\_\_\_



**110881 (ZRI075R1G)**

Frigo Roll-in Compatto (per  
carrello), 750 litri, +2+10°C, 1  
porta vetro, gas R290

**Caratteristiche e benefici**

- Eccellente ottimizzazione dello spazio, grazie alle dimensioni compatte (ingombro 0,56m<sup>2</sup>)
- Porta a vetro incernierata a dx.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Illuminazione interna e porta con serratura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Unità tropicalizzata.

**Descrizione**

**Articolo N°** \_\_\_\_\_

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta vetro incernierata a destra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Unità refrigerante integrata. Funzionamento ventilato. Controllo digitale. Evaporatore. Sbrinamento automatico. Display digitale esterno della temperatura in cella. Interruttore umidità: alta/bassa. Temperatura di funzionamento +2/+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of



Electrolux  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## Costruzione

- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

## Interfaccia utente & gestione dati


- Connattività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.

## Sostenibilità


- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m\*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).

## Accessori opzionali

- Rampa con fondo isolato per frigo Roll- PNC 881278  in da 750 litri
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt PNC 881521

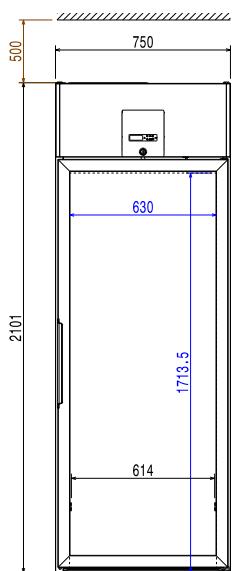


**Fronte**

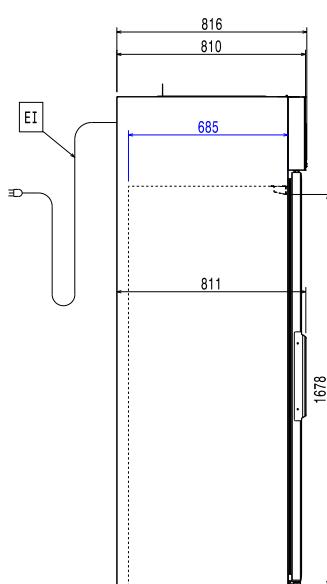

**Lato**

**EI** = Connessione elettrica

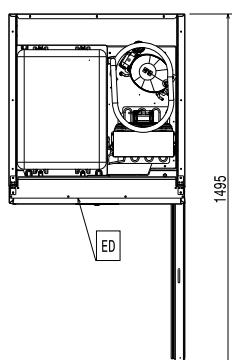

**Alto**

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
Predisposto per: 220-230 V 60 Hz

## Informazioni chiave

### Cardini porte:

Dimensioni esterne, larghezza: 750 mm  
Dimensioni esterne, profondità: 816 mm  
Dimensioni esterne, altezza: 2101 mm  
Numero e tipologia di porte: 1 Vetro  
Pannellatura esterna laterale: AISI 304  
Pannellatura esterna superiore: Acciaio galvanizzato  
Materiale esterno porta: Vetro  
Materiale pannelli interni: AISI 304

## Dati refrigerazione

Temperatura minima di funzionamento: 2 °C  
Temperatura massima di funzionamento: 10 °C  
Potenza compressore: 1/3 hp

## Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290  
Potenza refrigerante: 520 W  
Peso refrigerante: 150 g