ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

# Armadi digitali Frigo Roll-in Compatto (per carrello), 750 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto



**110882 (ZRI075R1FR)** Frigo Roll-in Compatto (per carrello), 750 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

## Descrizione

**Articolo N°**

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta cieca incernierata a destra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa). Funzionamento ventilato. Controllo digitale. Evaporatore. Sbrinamento automatico. Display digitale esterno della temperatura in cella. Interruttore umidità: alta/bassa. Temperatura di funzionamento 0/+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C.

## Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Una porta cieca.
- Eccellente ottimizzazione dello spazio, grazie alle dimensioni compatte (ingombro 0,56m²)
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Unità tropicalizzata.

**Approvazione:**

## Costruzione

- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.

## Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC


## Accessori opzionali

| | | |
|---|---|---|
| • Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 670 litri e tavoli refrigerati | PNC 880231 | ❑ |
| • Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in da 750 litri | PNC 881278 | ❑ |
| • Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt | PNC 881521 | ❑ |



L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

# Armadi digitali
# Frigo Roll-in Compatto (per carrello), 750 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

**Fronte**

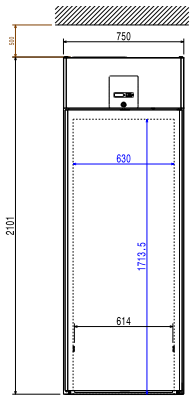



**Lato**

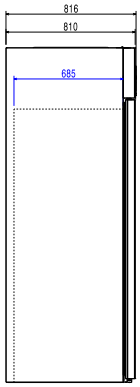


**EI** = Connessione elettrica
**RI** = Connessione refrigerazione remota
**RO** = Unità di connessione remota

**Alto**




## Elettrico

| | |
|---|---|
| **Tensione di alimentazione:** | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |

## Informazioni chiave

| | |
|---|---|
| **Cardini porte:** | |
| **Dimensioni esterne, larghezza:** | 750 mm |
| **Dimensioni esterne, profondità:** | 816 mm |
| **Dimensioni esterne, altezza:** | 2101 mm |
| **Numero e tipologia di porte:** | 1 Pieno |
| **Pannellatura esterna laterale:** | AISI 304 |
| **Pannellatura esterna superiore:** | Acciaio galvanizzato |
| **Materiale esterno porta:** | AISI 304 |
| **Materiale pannelli interni:** | AISI 304 |

## Dati refrigerazione

| | |
|---|---|
| **Tipo di controllo:** | Digitale |
| **Temperatura massima di funzionamento:** | 10 °C |
| **Tipo di refrigerante:** | R134a;R513A;R426A |
| **Potenza refrigerante consigliata*:** | 580 W |
| **Condizione a temperatura d'evaporazione:** | -10 °C |
| **Condizione a temperatura di condensazione:** | 55 °C |
| **Condizione a temperatura ambiente:** | 43 °C |
| **Tubi connessione (remoto) - uscita:** | 9.8 mm |
| **Tubi connessione (remoto) - entrata:** | 6 mm |


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18