

Armadi digitali
Frigo Roll-in Passante e Compatto
(per carrello), 750 litri, +2+10°C, 2
porte (cieca+vetro)

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



110883 (ZRI075R2FGT)

Frigo Roll-in Passante e
Compatto (per carrello), 750
litri, +2+10°C, 1 porta cieca+1
porta vetro, gas R290**Descrizione****Articolo N°** _____

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. 1 porta cieca incernierata a destra e 1 porta vetro dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Unità refrigerante integrata. Funzionamento ventilato. Controllo digitale. Evaporatore. Sbrinamento automatico. Display digitale esterno della temperatura in cella. Interruttore umidità: alta/bassa. Temperatura di funzionamento +2/+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

Caratteristiche e benefici

- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Illuminazione interna e porta con serratura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Una porta cieca e una porta vetro.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Porta a vetro incernierata a dx.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: _____

Costruzione

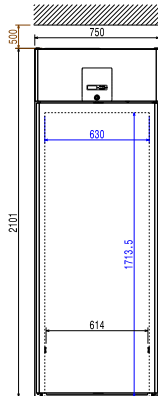
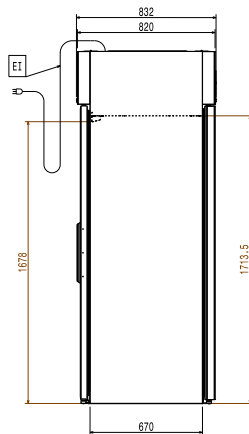
- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

Sostenibilità

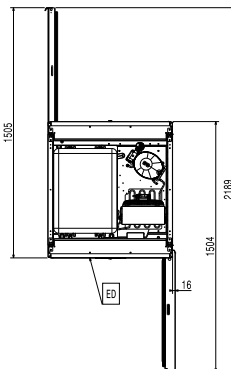
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas di schiumatura ecologico: ciclopentano). Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minore impatto ambientale (GWP = 3), per ridurre l'effetto serra e lo strato di ozono.

Accessori opzionali

- Rampa con fondo isolato per frigo Roll- PNC 881279
in passante da 750 litri
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt PNC 881521

Fronte

Lato


EI = Connessione elettrica

Alto

Elettrico
Tensione di alimentazione:

110883 (ZRI075R2FGT)

220-240 V/1 ph/50 Hz

Predisposto per:

220-230 V 60 Hz

Informazioni chiave
Cardini porte:

Lato destro

Dimensioni esterne, larghezza:

750 mm

Dimensioni esterne, profondità:

832 mm

Dimensioni esterne, altezza:

2101 mm

Numero e tipologia di porte:

2 Cieca+Vetro

Pannellatura esterna laterale:

AISI 304

Pannellatura esterna superiore:

AISI 304

Materiale esterno porta:

Vetro

Materiale pannelli interni:

AISI 304

Dati refrigerazione
Potenza compressore:

1/3 hp

Temperatura minima di funzionamento:

2 °C

Temperatura massima di funzionamento:

10 °C

Sostenibilità
Tipo di refrigerante:

R290

Potenza refrigerante:

520 W

Peso refrigerante:

150 g