ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #

Armadi digitali
Frigo Roll-in Passante e Compatto (per carrello), 750 litri, +2+10°C, 2 porte (cieca+vetro)



110883 (ZRI075R2FGT) Frigo Roll-in Passante e Compatto (per carrello), 750 litri, +2+10°C, 1 porta cieca+1 porta vetro, gas R290

Descrizione

Articolo N°

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. 1 porta cieca incernierata a destra e 1 porta vetro dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Unità refrigerante integrata. Funzionamento ventilato. Controllo digitale. Evaporatore. Sbrinamento automatico. Display digitale esterno della temperatura in cella. Interruttore umidità: alta/bassa. Temperatura di funzionamento +2/+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC. Gas refrigerante R290.

Caratteristiche e benefici

- La temperatura di esercizio può essere impostata da +2 a +10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Adatto per tutti i tipi di carrelli a 18 livelli GN 1/1; progettato per contenere un carrello a 18 livelli GN 2/1 disponibile come accessorio.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Illuminazione interna e porta con serratura.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- Una porta cieca e una porta vetro.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Porta a vetro incernierata a dx.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione:

Costruzione

- Compressore incorporato.
- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.

Sostenibilità

- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Privo di CFC e HCFC, refrigerante altamente ecologico: R290 (gas ecologico con schiumatura in ciclopentano). Gas refrigerante R290 per il più basso impatto ambientale (GWP=3).


Accessori opzionali

- Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in passante da 750 litri — PNC 881279 ❑
- Connettore Ethernet IR33 (CAREL) per armadi e tavoli refrigerati — PNC 881299 ❑
- Carrello 18 GN 2/1 per roll-in 750 lt — PNC 881521 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Armadi digitali
Frigo Roll-in Passante e Compatto (per carrello), 750 litri, +2+10°C, 2 porte (cieca+vetro)

Fronte

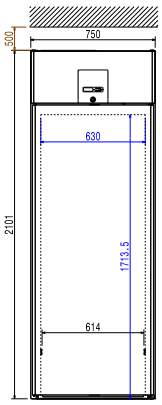


Lato

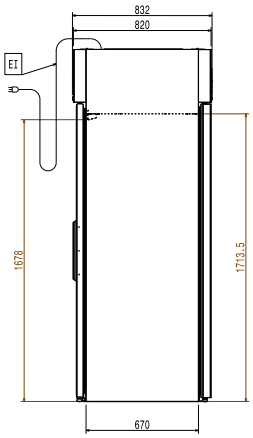

EI = Connessione elettrica

Alto

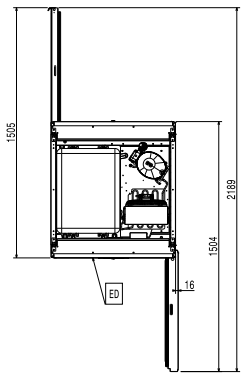

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Predisposto per:	220-230 V 60 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:	
Dimensioni esterne, larghezza:	750 mm
Dimensioni esterne, profondità:	832 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2101 mm
Numero e tipologia di porte:	2 Cieca+Vetro
Pannellatura esterna laterale:	AISI 304
Pannellatura esterna superiore:	AISI 304
Materiale esterno porta:	Vetro
Materiale pannelli interni:	AISI 304

Dati refrigerazione

Temperatura minima di funzionamento:	2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Potenza compressore:	1/3 hp

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Potenza refrigerante:	520 W
Peso refrigerante:	145 g

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.04