

Armadi digitali Frigo Roll-in (per carrello), 1600 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____



110885 (ZRI16R1FR) Frigo Roll-in (per
carrello), 1600 litri,
0+10°C, 1 porta cieca,
remoto

Descrizione

Articolo N° _____

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento pareti 75 mm. Spessore isolamento porta 60 mm. Porta cieca incernierata a destra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa). Paracolpi su tutti i lati. Funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale. Display temperatura. Controllo umidità. Evaporatore nascosto. Sbrinamento automatico e evaporazione automatica acqua sbrinamento. La sonda dell'evaporatore ottimizza il ciclo di sbrinamento. Temperatura di funzionamento 0+10°C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Compatibile con carrelli dim. 820x1015x1840 (h) mm.

Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Paraurti su tutti i lati.
- Spina 220/240V monofase.
- Una porta cieca.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: _____

Costruzione

- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.

Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- <p>Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.</p>

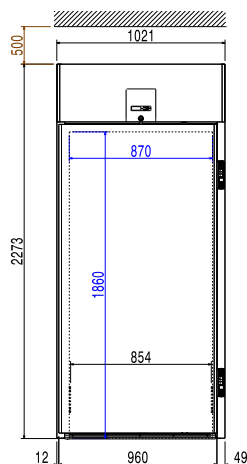
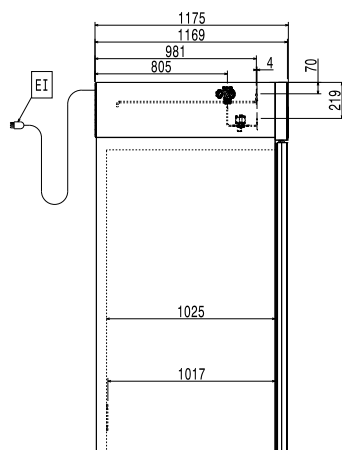
Sostenibilità

- Isolamento da 75 mm ottenuto con iniezioni di ciclopentano, per per assicurare massima efficienza, durata nel tempo e per un risparmio energetico
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.

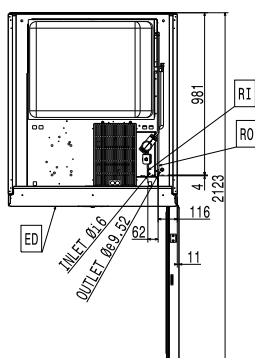
Accessori opzionali

- Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 1430 litri PNC 880232 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 15 GN 1/1 - passo 84mm PNC 922683 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 15 GN 2/1 - passo 84mm PNC 922686 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 20 GN 1/1 - passo 63 mm PNC 922753 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 16 GN 1/1 - passo 80 mm PNC 922754 ☐
- Carrello banqueting per 54 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 74 mm PNC 922756 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 20 GN 2/1 - passo 63 mm PNC 922757 ☐
- Carrello con struttura portateghe per 16 GN 2/1 - passo 80 mm PNC 922758 ☐
- Carrello banqueting 92 piatti, per 20 GN 2/1 - passo 85 mm PNC 922760 ☐
- Carrello con struttura portateghe 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1 PNC 922761 ☐

- Carrello con struttura portateghe 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 2/1 PNC 922762 ☐
- Carrello banqueting per 45 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 90 mm PNC 922763 ☐
- Carrello banqueting per 116 piatti, per 20 GN 2/1 - passo 66 mm PNC 922764 ☐

Fronte

Lato


- EI** = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Alto

Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informazioni chiave
Cardini porte:

Dimensioni esterne, larghezza: 1021 mm
 Dimensioni esterne, profondità: 1175 mm
 Dimensioni esterne, altezza: 2273 mm
 Numero e tipologia di porte: 1 Pieno
 Pannellatura esterna laterale: AISI 304
 Pannellatura esterna superiore: AISI 304
 Materiale esterno porta: AISI 304
 Materiale pannelli interni: AISI 304

Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Digitale
 Temperatura massima di funzionamento: 10 °C
 Tipo di refrigerante: R134a;R513A;R426A
 Potenza refrigerante consigliata*: 1380 W
 Condizione a temperatura d'evaporazione: -10 °C
 Condizione a temperatura di condensazione: 55 °C
 Condizione a temperatura ambiente: 32 °C
 Tubi connessione (remoto) - uscita: 9.5 mm
 Tubi connessione (remoto) - entrata: 6 mm