ZANUSSI PROFESSIONAL

Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1600 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



110885 (ZRI16R1FR) Frigo Roll-in (per carrello), 1600 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

Descrizione

Articolo N°

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento pareti 75 mm. Spessore isolamento porta 60 mm. Porta cieca incernierata a destra e dotata di serratura. Guarnizione inferiore porta regolabile. Predisposto per unità refrigerante remota (non inclusa). Paracolpi su tutti i lati. Funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale. Display temperatura. Controllo umidità. Evaporatore nascosto. Sbrinamento automatico e evaporazione automatica acqua sbrinamento. La sonda dell''evaporatore ottimizza il ciclo di sbrinamento. Temperatura di funzionamento 0+10° C. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Compatibile con carrelli dim. 820x1015x1840 (h) mm.

Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Paraurti su tutti i lati.
- Spina 220/240V monofase.
- Una porta cieca.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione:

Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1600 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

Costruzione

- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Struttura interna in acciaio inox AISI 304 con angoli arrotondati per agevolare le operazioni di pulizia.

Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.

Sostenibilità

- Isolamento da 75 mm ottenuto con iniezioni di ciclopentano, per per assicurare massima efficienza, durata nel tempo e per un risparmio energetico
- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.


Accessori opzionali

- Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 1430 litri — PNC 880232 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 15 GN 1/1 - passo 84mm — PNC 922683 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 15 GN 2/1 - passo 84mm — PNC 922686 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 20 GN 1/1 - passo 63 mm — PNC 922753 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 16 GN 1/1 - passo 80 mm — PNC 922754 ❑
- Carrello banqueting per 54 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 74 mm — PNC 922756 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 20 GN 2/1 - passo 63 mm — PNC 922757 ❑
- Carrello con struttura portateglie per 16 GN 2/1 - passo 80 mm — PNC 922758 ❑
- Carrello banqueting 92 piatti, per 20 GN 2/1 - passo 85 mm — PNC 922760 ❑
- Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1 — PNC 922761 ❑
- Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 2/1 — PNC 922762 ❑
- Carrello banqueting per 45 piatti, per 20 GN 1/1 - passo 90 mm — PNC 922763 ❑
- Carrello banqueting per 116 piatti, per 20 GN 2/1 - passo 66 mm — PNC 922764 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Armadi digitali
Frigo Roll-in (per carrello), 1600 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

Fronte

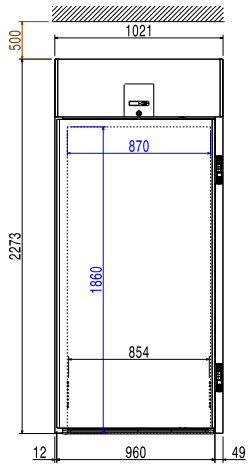


Lato

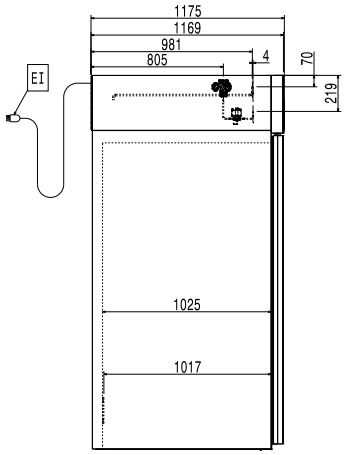

EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Alto

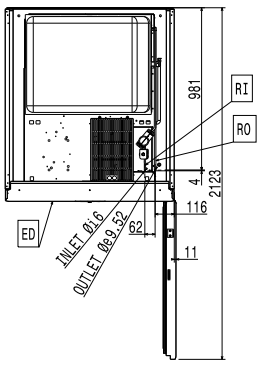

Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:	
Dimensioni esterne, larghezza:	1021 mm
Dimensioni esterne, profondità:	1175 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2273 mm
Numero e tipologia di porte:	1 Pieno
Pannellatura esterna laterale:	AISI 304
Pannellatura esterna superiore:	AISI 304
Materiale esterno porta:	AISI 304
Materiale pannelli interni:	AISI 304

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Digitale
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di refrigerante:	R134a;R513A;R426A
Potenza refrigerante consigliata*:	1380 W
Condizione a temperatura d'evaporazione:	-10 °C
Condizione a temperatura di condensazione:	55 °C
Condizione a temperatura ambiente:	32 °C
Tubi connessione (remoto) - uscita:	9.5 mm
Tubi connessione (remoto) - entrata:	6 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.04