ZANUSSI PROFESSIONAL

Armadi digitali Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door - remote

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



110888 (ZRI093RE1FR) Frigo Roll-in (per carrello), 930 litri, 0+10°C, 1 porta cieca, remoto

Descrizione

Articolo N°

Esterno ed interno in acciaio inox AISI 304. Spessore isolamento 60 mm. Porta cieca battente incernierata a sinistra con serratura. Guarnizione porta inferiore regolabile. Unità di refrigerazione remota; modalità di funzionamento ventilato. Pannello di controllo digitale; visualizzazione della temperatura; controllo dell'umidità; evaporatore nascosto; sbrinamento automatico. Smart Electronic Control: HACCP incorporato; la temperatura e l'umidità degli alimenti conservati possono essere impostate premendo un pulsante. Temperatura di esercizio 0/+10°C. Per temperature ambiente fino a 43°C.

Caratteristiche e benefici

- Sbrinamento automatico ed evaporazione acqua di sbrinamento
- Raffreddamento ventilato per una distribuzione ottimale della temperatura.
- Una porta cieca.
- Pannello di controllo sollevabile per favorire l'accesso ai principali componenti.
- Pannello di controllo digitale con display della temperatura
- La temperatura di esercizio può essere impostata da 0 a 10°C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione degli alimenti.
- In conformità dei principali enti di certificazione internazionali e marchio CE.
- Paraurti a protezione delle pareti interne.
- Guarnizione inferiore porta regolabile.
- Unità refrigerante semplice, facilmente accessibile dal lato posteriore dell'apparecchio.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione:

Armadi digitali
Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door - remote

Costruzione

- Cella interna e pannelli esterni interamente in acciaio inox AISI 304
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- L' evaporatore e il ventilatore sono posizionati al di fuori della cella per fornire la massima capacità di stoccaggio.
- Porta con serratura
- Protezione evaporatore facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione
- Unità remota per particolari condizioni di esercizio
- I pannelli esterni sono in acciaio inox AISI 304 per una maggiore pulizia..
- Collegamento elettrico: 220-240V-monofase 50HZ o 220-240V-monofase 60HZ.

Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Collega il prodotto (con accessorio) alla piattaforma OneConnected tramite Wi-Fi o connessione Ethernet per un'esperienza remota senza interruzioni. Il monitoraggio e l'analisi in tempo reale, la gestione degli allarmi, la gestione dei dati HACCP, le API e le funzionalità avanzate mantengono il frigorifero completamente sotto controllo.

Sostenibilità

- Tutti i modelli in gamma sono rifiniti con materiali di elevata qualità per una maggiore durata.
- Isolamento privo di CFC e HCFC. Iniezione del materiale di isolamento con ciclopentano.
- Isolamento da 60 mm ottenuto da schiume poliuretaniche con ciclopentano a garanzia di elevate proprietà isolanti (conduttività termica: 0,020 W/m*K). Isolamento privo di CFC e HCFC


Accessori opzionali

• Gruppo remoto -2+10°C per armadi frigo 670 litri e tavoli refrigerati	PNC 880231	❑
• Rampa con fondo isolato per frigo Roll-in da 930 litri	PNC 881280	❑
• Carrello con struttura portateglie per 20 GN 1/1 - passo 63 mm	PNC 922753	❑
• Carrello con struttura portateglie per 16 GN 1/1 - passo 80 mm	PNC 922754	❑
• Carrello con struttura portateglie 400x600 mm, 16 posizioni, passo 80 mm, per forni 20 GN 1/1	PNC 922761	❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Armadi digitali
Roll-in Refrigerator 930 lt - 1 door - remote

Fronte

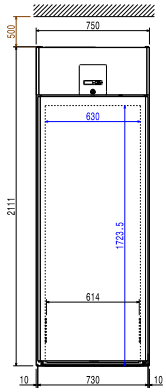


Lato

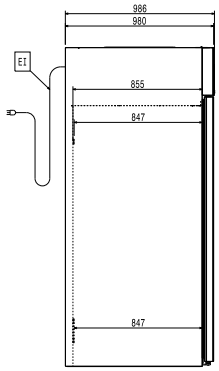

EI = Connessione elettrica
RI = Connessione refrigerazione remota
RO = Unità di connessione remota

Alto



Elettrico

Tensione di alimentazione:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz

Informazioni chiave

Cardini porte:	
Dimensioni esterne, larghezza:	750 mm
Dimensioni esterne, profondità:	986 mm
Dimensioni esterne, altezza:	2111 mm
Numero e tipologia di porte:	1 Pieno
Pannellatura esterna laterale:	AISI 304
Pannellatura esterna superiore:	Acciaio galvanizzato
Materiale esterno porta:	AISI 304
Materiale pannelli interni:	AISI 304

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	Elettronico
Temperatura massima di funzionamento:	10 °C
Tipo di refrigerante:	R134a;R513A;R426A
Potenza refrigerante consigliata*:	605 W
Condizione a temperatura d'evaporazione:	-10 °C
Condizione a temperatura di condensazione:	55 °C
Condizione a temperatura ambiente:	32 °C
Tubi connessione (remoto) - uscita:	9.8 mm
Tubi connessione (remoto) - entrata:	6 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.04