ZANUSSI PROFESSIONAL

Linea pasticceria, pizzeria, panificazione
Tavolo refrigerato, per teglie 400x600 mm, 3 porte, -2+7°C, AISI 304.

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

110908 (BPLZR3NL) Tavolo refrigerato, per teglie 400x600 mm, 3 porte, -2+7°C, AISI 304. Gas refrigerante R290

Descrizione

Articolo N° _____

Porte interne ed esterne, pannelli frontali e laterali in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro in acciaio inox. Tre porte reversibili. Accesso frontale per una facile manutenzione.
Uniformità di temperatura garantita dalla posizione dell'evaporatore e dal design della ventilazione interna. Sbrinamento completamente automatico. Regolazione temperatura da -2 a 7°C.
Gas refrigerante R290.
Dotazione di serie: 9 coppie di guide per alloggiare teglie 600x400 mm.

Approvazione: _____

Caratteristiche e benefici

- Adatto per utilizzo a temperatura ambiente di 40°C (classe climatica 5).
- Pannello di controllo elettronico e display digitale.
- Accesso dal fronte per una facile manutenzione
- Guide interne estraibili senza l'uso di attrezzi per agevolare le operazioni di pulizia.
- Regolazione temperatura da -2° a +7°C.

Costruzione

- Uniformità di temperatura grazie alla posizione dell'evaporatore e alla progettazione del sistema di ventilazione interna.
- Pannelli interni ed esterni, incluso retro, in acciaio inox AISI 304
- Angoli interni arrotondati per una maggiore pulibilità.
- Porte autochiudenti.
- 3 comparti con 3 porte.
- [NOT TRANSLATED]

Sostenibilità

- Gas refrigerante idrocarburo R290 per un minor impatto ambientale (GWP=3). Isolamento privo di CFC e HCFC.
- Spessore di isolamento di 60 mm per ridurre al minimo il consumo energetico.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.
- Massima efficienza energetica (classe A) e uniformità garantita anche in condizioni di lavoro estreme (classe 5; 40°C e 40% di umidità): prestazioni imbattibili, certificate dal protocollo di test energetici UNI EN ISO 22041:2020

Accessori inclusi

- 9 x Coppia Guide 400x600 mm per tavolo pasticceria — PNC 880673

Accessori opzionali

- Griglia in acciaio inox 400x600 mm per tavolo pasticceria — PNC 728876 ❑
- Kit 4 ruote (di cui 2 con freno) per tavolo pasticceria — PNC 880669 ❑
- Kit serratura per tavolo pasticceria — PNC 880671 ❑

- Coppia Guide 400x600 mm per tavolo pasticceria PNC 880673 ❑
- Connettore RS485 per tavolo pasticceria PNC 880674 ❑

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Linea pasticceria, pizzeria, panificazione Tavolo refrigerato, per teglie 400x600 mm, 3 porte, -2+7°C, AISI 304.

Fronte

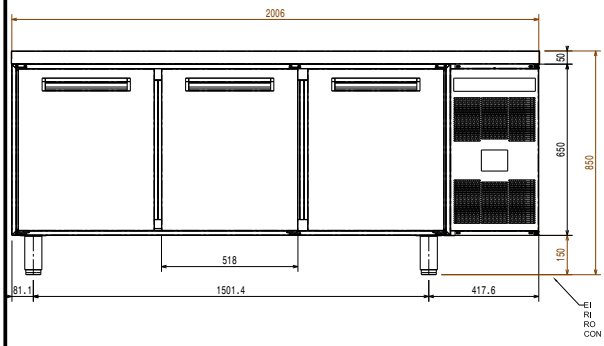

Lato



EI = Connessione elettrica

Altre



Elettrico

Tensione di alimentazione:	230 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max:	0.25 kW

Informazioni chiave

Capacità netta:	360 lt
Numero porte:	3
Cardini porte:	
Dimensioni esterne, larghezza:	2006 mm
Dimensioni esterne, profondità:	800 mm
Dimensioni esterne, profondità con porte aperte:	1280 mm
Dimensioni esterne, altezza:	850 mm
Materiale esterno:	Acciaio inox AISI 304 Scotch Brite
Materiale interno:	AISI 304
Materiale pannelli laterali interni	AISI 304
Capacità lorda:	545 lt
Modello EU Regulation (2015/1094):	tavoli refrigerati

Dati refrigerazione

Tipo di controllo:	
Potenza refrigerante alla temperatura di evaporazione:	-10 °C
Temperatura minima di funzionamento:	-2 °C
Temperatura massima di funzionamento:	7 °C

Sostenibilità

Tipo di refrigerante:	R290
Indice GPW	3
Classe energetica (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	A
Consumi energetici annuali e giornalieri (in riferimento al Regolament	515kWh/anno - 1kWh/24h
Condizioni ambientali (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	Heavy Duty (cl.5)
Indice EEI (in riferimento al Regolamento UE 2015/1094):	22

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

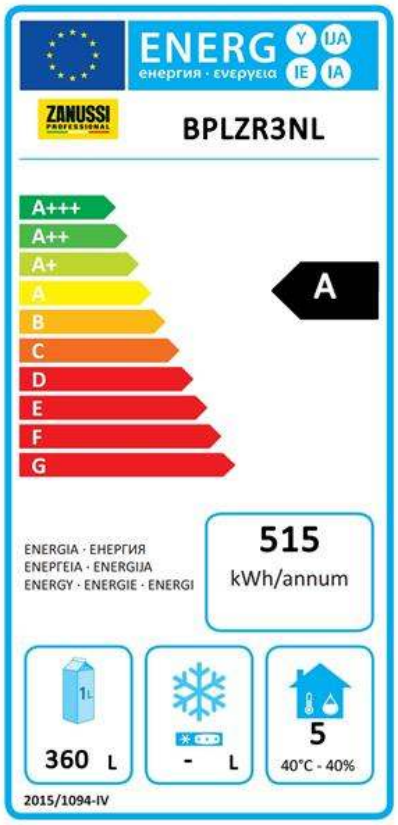

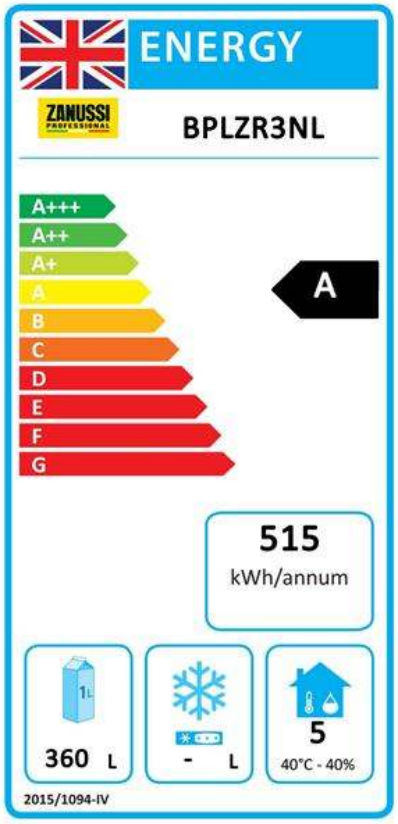

Nuova etichetta energetica in vigore dal 1° luglio 2016

L'etichettatura energetica per i frigoriferi e i freezer professionali si basa sui requisiti che stabiliscono gli Standard Minimi di Prestazione Energetica (Minimum Energy Performance Standards) per gli armadi refrigerati venduti all'interno dell'UE. Questi requisiti hanno lo scopo di migliorare l'efficienza energetica e favorire un approccio ambientale più ecologico nel settore professionale. Tutti i produttori e gli importatori che vendono e commercializzano all'interno dell'UE dovranno obbligatoriamente esporre la nuova etichetta energetica.

Importante: a partire dal 1 luglio 2016, tutte le macchine che hanno un livello di consumo energetico superiore al livello minimo, non potranno essere vendute all'interno dell' UE.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso