

**NAU Maxi  
Freezer digitale 670 litri, 1  
porta vetro, -20-15°C, remoto****110950 (ZRX71GFR)**Freezer digitale 670 litri, 1  
porta vetro, -20-15°C, remoto**Descrizione****Articolo N°**

Freezer con porta vetro, costruzione in acciaio inox AISI 304; con pannello posteriore esterno e fondo in materiale anti-corrosione. Pannello di controllo a LED con: visualizzazione e impostazione della temperatura cella; possibilità di attivare manualmente il ciclo di sbrinamento. Controllo digitale della temperatura pienamente conforme HACCP: include allarmi visivi. Circolazione dell'aria verticale che consente una distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido in qualsiasi condizione di carico. Spessore di isolamento paretì di 75 mm, con schiumatura in ciclopentano. Porta reversibile in utenza dotata di serratura e interruttore che interrompe la ventola all'apertura della porta. Evaporatore nascosto: consente una maggior capacità di carico e minori rischi di corrosione. Predisposto per gruppo refrigerante remoto. Luce posteriore interna. Ciclo di sbrinamento automatico con evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Per temperatura ambiente fino a 43°C. Privo di CFC e HCFC.

**ARTICOLO N°** \_\_\_\_\_**MODELLO N°** \_\_\_\_\_**NOME** \_\_\_\_\_**SIS #** \_\_\_\_\_**AIA #** \_\_\_\_\_**Caratteristiche e benefici**

- Cella di grandi dimensioni adatta a contenere ripiani da GN 2/1 con sistema antiribalzamento.
- Porta cieca incernierata a destra
- Fornita con cavo elettrico monofase e spina Schuko per un'installazione facile e veloce.
- Spessore d'isolamento di 75 mm in ciclopentano (gas naturale) a garanzia di elevate proprietà isolanti e di una protezione ambientale al 100%. Ecologico (conduttività termica 0,020 W/m\*K).
- Evaporatore a scomparsa per garantire una maggiore capacità di stoccaggio e eliminare i problemi di corrosione
- Struttura interna progettata per posizionare le griglie a vari livelli, migliorando la capacità di carico e ottimizzando gli spazi.
- L'evaporatore, su un vano isolato di 60 mm di spessore può essere rimosso con una sola operazione.
- Efficace sistema di circolazione dell'aria verticale che consente la distribuzione uniforme della temperatura ed un raffreddamento rapido.
- Sbrinamento automatico
- La temperatura di esercizio può essere regolata da -22 a -15 °C per soddisfare le diverse esigenze di conservazione.
- Unità tropicalizzata.

**Approvazione:** \_\_\_\_\_

Part of

 Electrolux  
Professional  
Group**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

## Costruzione

- Costruito in acciaio inox AISI 304 per soddisfare i più alti standard di qualità.
- Montato su piedi regolabili in acciaio inox; disponibili ruote opzionali.
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.
- Guide in acciaio inox facilmente smontabili
- Il fondo esterno del frigorifero in materiale anticorrosione permette di evitare danni derivanti dall'uso di detergenti aggressivi per la pulizia del pavimento.
- Porta auto chiudente e apribile completamente fino a 180°.
- Porta con serratura
- Gli angoli arrotondati dell'interno cella, le guide e le griglie facilmente removibili, consentono facilità di pulizia e elevati standard igienici

## Interfaccia utente & gestione dati

- Porta RS485 integrata per facilitare il collegamento ad un computer remoto e sistemi HACCP integrati.
- Connettività: accesso in tempo reale da remoto alle attrezzature collegate e monitoraggio dei dati (richiede accessori opzionali).
- Facilità di manutenzione grazie all'intuitivo pannello di controllo con accesso remoto tramite APP.
- Display digitale di grandi dimensioni con:
  - Visualizzazione e impostazione temperatura cella;
  - Attivazione manuale del ciclo di sbrinamento
  - Ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.

## Sostenibilità

- L'interruttore porta spegne il ventilatore interno nel momento in cui si apre la porta, ciò consente un risparmio energetico evitando che l'aria fredda esca dalla cella.
- Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento a gas caldo sulla parte superiore.
- La guarnizione della porta magnetica, rimovibile e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia.


## Accessori inclusi

- 3 x Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide PNC 881020


## Accessori opzionali

- |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|
| • 2 guide inox per frigo 670/1430 (MARINE)  | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • 8 bacinelle GN 1/1 in PVC per pesce   | PNC 880243 | <input type="checkbox"/> |
| • Distanziatore per frigo & freezer 670/1430 litri                                    | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Apertura a pedale per frigo/freezer   | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit connettività Ethernet IJF per Refrigerazione                                    | PNC 880685 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella GN 1/1 con falso fondo  | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit pasticceria con guide per 10 teglie 400x600 mm                                  | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in rilsan grigia GN 2/1   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia acciaio aisi 304 GN 2/1   | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia GN 2/1 in acciaio inox AISI 304 con 2 guide                                 | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in rilsan grigia GN 2/1 con 2 guide   | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • Set di 2 guide in acciaio inox per frigo/freezer 670/1430 litri                     | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella GN 2/1 in PVC con coperchio e guide                                       | PNC 881039 | <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano forato GN 2/1   | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto in rilsan GN 1/1 in filo altezza 150 mm                                       | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • Cesto in rilsan grigio GN 2/1 - 2 guide altezza 150 mm                              | PNC 881047 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo remoto -22-15°C per armadi freezer 670 litri e tavoli freezer con 2 e 3 vani | PNC 881123 | <input type="checkbox"/> |
| • Modulo IOT per armadi e tavoli refrigerati  | PNC 881298 | <input type="checkbox"/> |
| • Interruttore POE  | PNC 922432 | <input type="checkbox"/> |




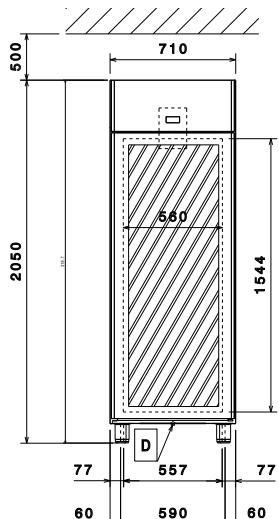

**Fronte**

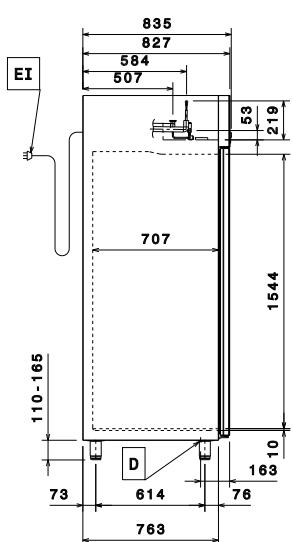

**Lato**

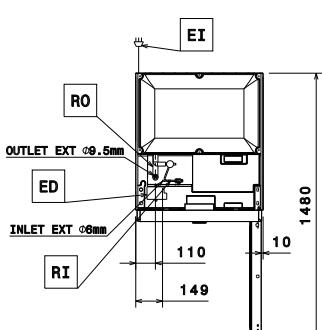

**Alto**

## Elettrico

Tensione di alimentazione: 220-240 V/1 ph/50/60 Hz  
Potenza installata max: 0.25 kW

## Capacità

Numero e tipologia di griglie (incluse): 3 - GN 2/1

## Informazioni chiave

### Cardini porte:

Dimensioni esterne, larghezza: 710 mm

Dimensioni esterne, profondità: 835 mm

Dimensioni esterne, profondità con porte aperte: 1480 mm

Dimensioni esterne, altezza: 2050 mm

Numero e tipologia di porte: 1 Vetro

Materiale esterno: AISI 304

Materiale interno: AISI 304

Materiale pannelli interni: AISI 304

N° di posizioni: 44; 30 mm

Capacità lorda: 670 lt

## Dati refrigerazione

Tipo di controllo: Digitale

Temperatura minima di funzionamento: -20 °C

Temperatura massima di funzionamento: -15 °C

Tipo di refrigerante: R404A;R452A

Tipo di funzionamento: Ventilato

Potenza refrigerante consigliata\*: 590 W

Condizione a temperatura d'evaporazione: -30 °C

Condizione a temperatura di condensazione: 55 °C

Condizione a temperatura ambiente: 32 °C

Tubi connessione (remoto) - uscita: 9.5 mm

Tubi connessione (remoto) - entrata: 6 mm

\*Nota: Potenza refrigerante calcolata a una distanza lineare di 15 m.

**EI** = Connessione elettrica  
**RI** = Connessione refrigerazione remota  
**RO** = Unità di connessione remota

