

## NPT Active HP Tavolo freezer 440 lt, 3 porte, -22-15°C, remoto

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



111072 (ZH3FRAAA)

Tavolo freezer 440 lt, 3  
porte, -22-15°C, AISI 304,  
remoto

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Costruzione interamente in acciaio inox AISI 304.

Piano di lavoro normale con spessore 50 mm. Spessore isolamento 90 mm. N. 3 porte piene. Predisposto per unità refrigerante remota (non fornita). Sistema ventilato. Evaporatore. Controllo elettronico a microprocessore con visualizzatore digitale esterno della temperatura. Sbrinamento automatico. Temperatura regolabile da -15 a -22°C. Funzionamento in ambiente fino alla temperatura di 43°C. Privo di CFC e HCFC. Perfetto isolamento ottenuto tramite schiume poliuretatiche espanse ad alta densità con iniezione di ciclopentano.

In dotazione 3 griglie in rilsan GN 1/1 e 6 coppie di guide con 15 livelli

### Caratteristiche e benefici

- Temperatura regolabile da -15°C a -22°C.
- Dotato di sistema di circolazione dell'aria forzato, che consente un veloce raffreddamento e la distribuzione dell'aria all'interno della cella.
- Non è necessario lasciare spazi di aerazione sul retro o ai lati grazie al sistema di ventilazione frontale. È possibile installare le macchine una accanto all'altra, anche sul lato dell'unità refrigerante, o contro la parete per massimizzare l'utilizzo dello spazio in cucina.
- Sono possibili infinite configurazioni di porte e cassetti per soddisfare ogni esigenza. Su richiesta è disponibile l'unità di raffreddamento posizionata a destra.
- Guide antiribaltamento per contenitori GN 1/1.
- Porta in acciaio inox autochiudente (< 90°).
- Certificazione CE
- Predisposto per il collegamento attraverso una porta RS485 a un computer remoto o a sistemi integrati HACCP.
- Unità tropicalizzata.

Approvazione: \_\_\_\_\_

## Costruzione

- 3 comparti con 3 porte.
- Piano di lavoro in acciaio inox AISI 304, con spessore di 50 mm.
- Possibilità di rimuovere il piano di lavoro per agevolare l'installazione.
- Piano di lavoro con profilo antigocciolamento in acciaio inox.
- Base interna con angoli arrotondati stampati da un unico foglio di lamiera
- Facilità di pulizia e alti livelli di igiene grazie agli angoli interni arrotondati, alle guide facilmente removibili, alle griglie e ai collettori d'aria.
- Struttura interna con 15 posizioni di carico (passo 3 cm) adatte a contenere griglie GN 1/1, garantendo un'ampia capacità di stoccaggio
- Porte, pannelli frontali e laterali e piano di lavoro removibile in acciaio inox AISI 304.
- Montato su piedini in acciaio inox (-5/+10 mm) per agevolare le operazioni di pulizia.
- Pannello esterno inferiore in acciaio inox.
- Pannello esterno posteriore in acciaio galvanizzato.
- Unità refrigerante remota.
- Sviluppato e prodotto da azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001.
- Visualizzazione del codice di gusto.

## Interfaccia utente & gestione dati

- Display digitale di grandi dimensioni con selezione pulsante umidità (3 livelli di impostazione), visualizzazione e impostazione temperatura cella, attivazione manuale del ciclo di sbrinamento, ciclo Turbo cooling per raffreddare rapidamente i carichi caldi.
- Conformità alle norme HACCP con il controllo digitale della temperatura: quando la temperatura supera i limiti critici vengono attivati degli allarmi acustici e visivi. Nella memoria del sistema vengono memorizzati allarmi fino a due mesi prima.
- <p>Ampio display digitale con cifre bianche per la visualizzazione e l'impostazione della temperatura della cella. La tecnologia Bluetooth integrata consente di memorizzare i dati HACCP e di scaricarli tramite l'app.</p>
- L'APP (disponibile da aprile 2024) consente di:
  - Monitorare la sicurezza del processo di conservazione grazie ai dati e agli allarmi HACCP per un controllo preciso
  - Risparmiare tempo e semplificare la gestione dei dati avendo la possibilità di inviare le informazioni HACCP in formato Excel direttamente via e-mail
  - Impostare temperatura, turbocooling della macchina e data/ora

## Sostenibilità

- Migliori risultati garantiti da 90 mm di isolamento in ciclopentano (conduttività termica: 0,020 W/m\*K).
- La guarnizione della porta è magnetica e a tripla camera per migliorare l'isolamento e ridurre il consumo di energia. E' removibile per un'accurata pulizia.
- ACTIVE DEFROST - il processo di sbrinamento inizia automaticamente solo quando necessario e termina quando il ghiaccio è completamente sciolto per migliorare i risultati di efficienza energetica.

## Accessori inclusi

- 3 x Kit con 1 griglia in rilsan grigia GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1 PNC 881109


## Accessori opzionali

- |                                                                                              |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Sbrinamento ed evaporazione automatica                                                     | PNC 880028 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 2x½ cassette per tavoli refrigerati - non per freezer                                  | PNC 881079 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit 3x cassette per tavoli refrigerati - non per freezer                                   | PNC 881080 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit un cassetto da e un cassetto da (bottigliera) per tavoli refrigerati - non per freezer | PNC 881081 | <input type="checkbox"/> |
| • Supporto orizzontale per cassette per ospitare bacinelle piccole (es. GN 1/2, GN 1/3)      | PNC 881082 | <input type="checkbox"/> |
| • Griglia in rilsan grigia GN 1/1                                                            | PNC 881107 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 guide griglie GN 1/1                                                                     | PNC 881108 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit con 1 griglia in rilsan grigia GN 1/1 e 2 guide griglie GN 1/1                         | PNC 881109 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 65 mm                                                 | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 100 mm                                                | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • Bacinella in plastica GN 1/1 altezza 150 mm                                                | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • Gruppo remoto -22-15°C per armadi freezer 670 litri e tavoli freezer con 2 e 3 vani        | PNC 881123 | <input type="checkbox"/> |
| • KIT 3 PORTE H=710 MM REMOTO                                                                | PNC 881147 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit serratura con chiave per tavoli refrigerati 3 vani                                     | PNC 881243 | <input type="checkbox"/> |


# NPT Active HP

## Tavolo freezer 440 lt, 3 porte, -22-15°C, remoto

### Fronte

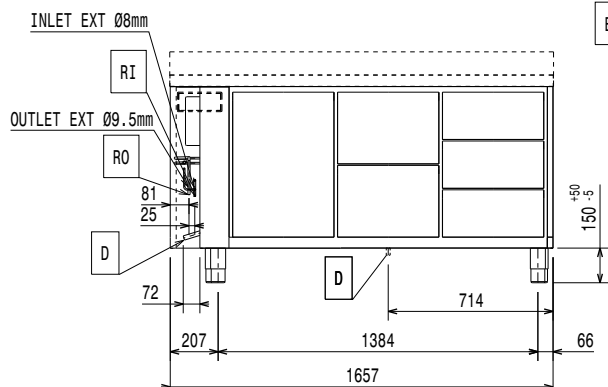


### Lato

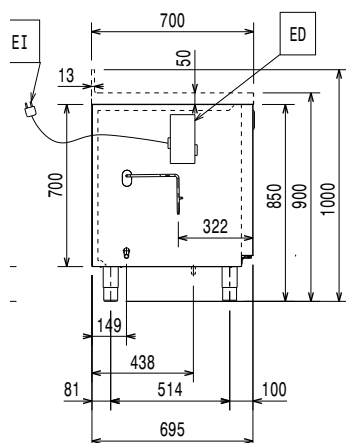

EI = Connessione elettrica

### Alto

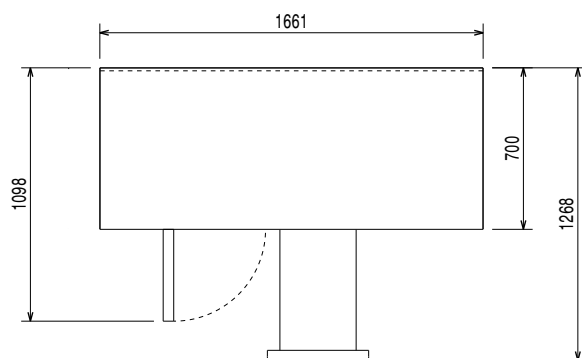

### Elettrico

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Tensione di alimentazione: | 220-240 V/1 ph/50/60 Hz |
| Potenza installata max:    | 0.1 kW                  |
| Potenza di Scongelo:       | 0.63 kW                 |
| Tipo di spina:             | CE-SCHUKO               |

### Informazioni chiave

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Capacità netta:                 | 310 lt             |
| Cardini porte:                  |                    |
| Dimensioni esterne, larghezza:  | 1661 mm            |
| Dimensioni esterne, profondità: | 700 mm             |
| Dimensioni esterne, altezza:    | 900 mm             |
| Dimensioni interne, lunghezza:  | 1252 mm            |
| Dimensioni interne, profondità: | 560 mm             |
| Dimensioni interne, altezza:    | 550 mm             |
| Peso netto:                     | 110 kg             |
| Volume imballo:                 | 1.4 m <sup>3</sup> |
| Profondità con porte aperte:    | 1110 mm            |
| Regolazione altezza:            | -5/50 mm           |
| Capacità lorda:                 | 440 lt             |

### Dati refrigerazione

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Tipo di controllo:                         | Digitale    |
| Umidità interna min/max                    |             |
| Temperatura minima di funzionamento:       | -15 °C      |
| Temperatura massima di funzionamento:      | -22 °C      |
| Potenza compressore:                       |             |
| Tipo di refrigerante:                      | R404A;R452A |
| Tipo di funzionamento:                     | Ventilato   |
| Potenza refrigerante consigliata*:         | 654 W       |
| Condizione a temperatura d'evaporazione:   | -30 °C      |
| Condizione a temperatura di condensazione: | 55 °C       |
| Condizione a temperatura ambiente:         | 32 °C       |
| Tubi connessione (remoto) - uscita:        | 9.5 mm      |
| Tubi connessione (remoto) - entrata:       | 8 mm        |

### Sostenibilità

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Consumo di corrente:  | 0.6 Amps |
| Indice GPW            | 3922     |
| Potenza refrigerante: | 0 W      |
| Peso refrigerante:    | 0 g      |