

**Preparazione Statica Standard
Tavolo da 2000 mm****ARTICOLO N°** _____**MODELLO N°** _____**NOME** _____**SIS #** _____**AIA #** _____**132728 (TG2000PN)**

Tavolo da 2000 mm

Descrizione**Articolo N°**

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza.

Caratteristiche e benefici

- Ideali per essere collocati al centro della cucina, singolarmente o contrapposti.
- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Fornito disassemblato.
- Sono disponibili diversi tipi di rubinetti per soddisfare ogni esigenza.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.

Accessori opzionali

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Mensola da banco, da 2000 mm | PNC 132969 <input type="checkbox"/> |
| • Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 2000 mm | PNC 132993 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 2000 mm | PNC 855149 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 2000 mm | PNC 855156 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm | PNC 855280 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm | PNC 855281 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm | PNC 855295 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm | PNC 855298 <input type="checkbox"/> |

Approvazione: _____

Part of

Electrolux
Professional
Group**Zanussi Professional**
www.zanussiprofessional.it



Preparazione Statica Standard Tavolo da 2000 mm


- Kit per fissaggio a pavimento di 2 PNC 865386 □
gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.



Preparazione Statica Standard
Tavolo da 2000 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2025.12.11

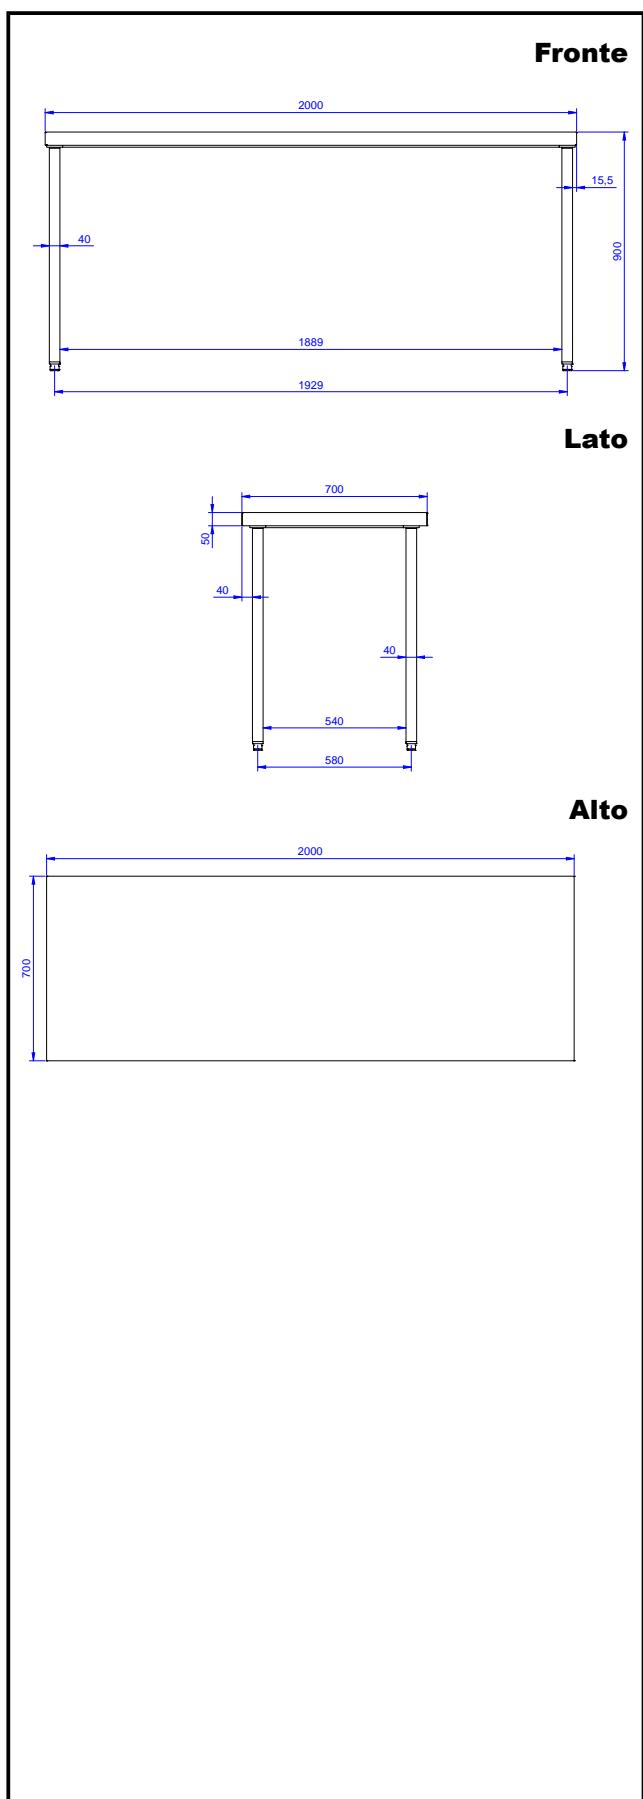

Informazioni chiave

**Dimensioni esterne,
larghezza:**

2000 mm

**Dimensioni esterne,
profondità:**

700 mm

**Dimensioni esterne,
altezza:**

900 mm

Spessore piano di lavoro:

50 mm

Peso netto:

58 kg