

Preparazione Statica Standard

Tavolo con alzatina h 100 mm, da 1000 mm

**132730 (TG1010PN)**Tavolo con alzatina h=100
mm, da 1000 mm

Descrizione

Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

ARTICOLO N°**MODELLO N°****NOME****SIS #****AIA #**

Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.

Accessori opzionali


- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Mensola da banco, da 1000 mm | PNC 132964 <input type="checkbox"/> |
| • Mensola da banco con luce a led e lampada in ceramica per riscaldare, da 1000 mm | PNC 132988 <input type="checkbox"/> |
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1000 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1600 mm | PNC 855144 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1000 mm | PNC 855151 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm | PNC 855280 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm | PNC 855281 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm | PNC 855295 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm | PNC 855298 <input type="checkbox"/> |
| • Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. | PNC 865386 <input type="checkbox"/> |

Approvazione:


Part of

Electrolux
Professional
Group
Zanussi Professional
www.zanussiprofessional.it


Preparazione Statica Standard Tavolo con alzatina h 100 mm, da 1000 mm

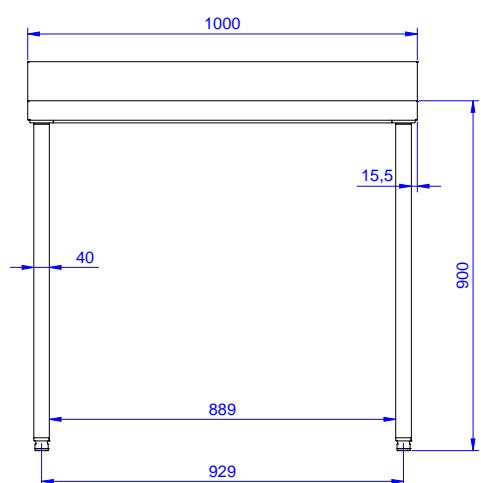

Fronte

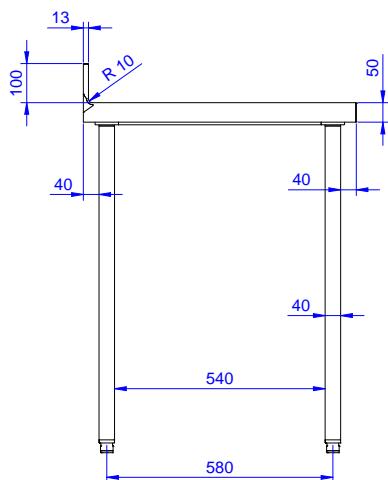

Lato

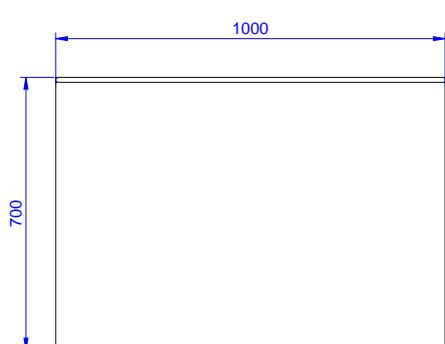

Alto

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza:	1000 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	45 kg

Preparazione Statica Standard
Tavolo con alzatina h 100 mm, da 1000 mm

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.01.05

