

## Preparazione Statica Standard Tavolo ad angolo da 750x750 mm

ARTICOLO N° \_\_\_\_\_

MODELLO N° \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**132760 (TGAPN)**Tavolo ad angolo con due  
alzatine h.100 mm, da  
750x750 mm

### Descrizione

#### Articolo N° \_\_\_\_\_

Tavolo ad angolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina posteriore paraspruzzi su due lati con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm.

### Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

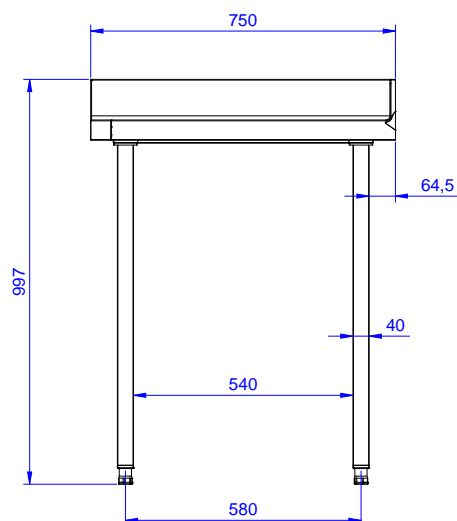
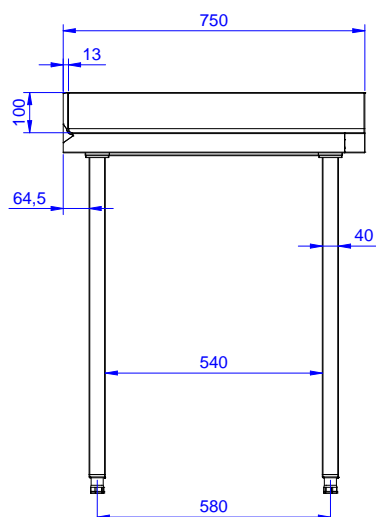
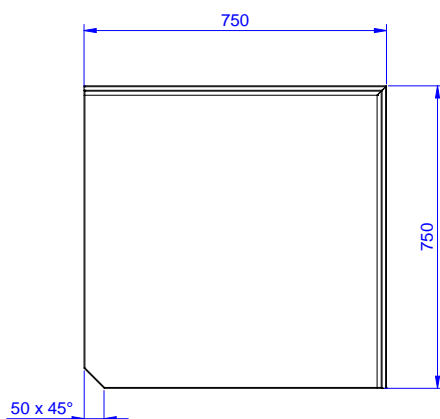
### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassetteria a quattro cassette da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassetteria a 4 cassette.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.

### Accessori opzionali

- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, PNC 855150 ☐  
diam. 100 mm
- Cassetto singolo GN 1/1, 400 PNC 855280 ☐  
mm
- Cassetto singolo GN 1/1, 600 PNC 855281 ☐  
mm
- Cassetto addizionale GN 1/1, PNC 855295 ☐  
600 mm
- Cassetto addizionale GN 1/1, PNC 855298 ☐  
400 mm
- Kit per fissaggio a pavimento di PNC 865386 ☐  
2 gambe quadre composto da 2  
piedini con flange e tasselli.

Approvazione: \_\_\_\_\_

**Fronte**

**Lato**

**Alto**


### Informazioni chiave

**Dimensioni esterne, larghezza:**

**132760 (TGAPN)** 750 mm

**Dimensioni esterne, profondità:**

750 mm

**Dimensioni esterne, altezza:**

1000 mm

**Dimensione alzatina, altezza:**

100 mm

**Dimensione alzatina, profondità:**

13 mm

**Dimensione alzatina, raggio:**

R=10

**Spessore piano di lavoro:** 50 mm

**Peso netto:** 35 kg