

## Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a destra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm



**132761 (TL1410DXPN)**

Tavolo con vasca a destra e  
alzatina, da 1400 mm

### Descrizione

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x400xh200 mm posizionata a destra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.

**ARTICOLO N°**

**MODELLO N°**

**NOME**

**SIS #**

**AIA #**

### Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Vasca singola stampata (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- Fornito disassemblato.
- [NOT TRANSLATED]

### Accessori opzionali

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1400 mm              | PNC 855146 <input type="checkbox"/> |
| • Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm                  | PNC 855150 <input type="checkbox"/> |
| • Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1400 mm                       | PNC 855153 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm                                | PNC 855280 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm                                | PNC 855281 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm                            | PNC 855295 <input type="checkbox"/> |
| • Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm                            | PNC 855298 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo           | PNC 855322 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo     | PNC 855323 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" | PNC 855328 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855374 <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -   | PNC 855375 <input type="checkbox"/> |
| • Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)              | PNC 855382 <input type="checkbox"/> |

**Approvazione:**

Part of


 Electrolux  
Professional  
Group

**Zanussi Professional**  
[www.zanussiprofessional.it](http://www.zanussiprofessional.it)

- - NOT TRANSLATED - PNC 855383
- - NOT TRANSLATED - PNC 855384
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) PNC 855385
- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO PNC 855386
- Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da montare sul piano) PNC 855387
- - NOT TRANSLATED - PNC 855388
- - NOT TRANSLATED - PNC 855389
- - NOT TRANSLATED - PNC 855390
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. PNC 865386
- Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi PNC 895313



**Preparazione Statica Standard**  
**Tavolo con vasca a destra e**  
**alzatina h 100 mm, da 1400 mm**

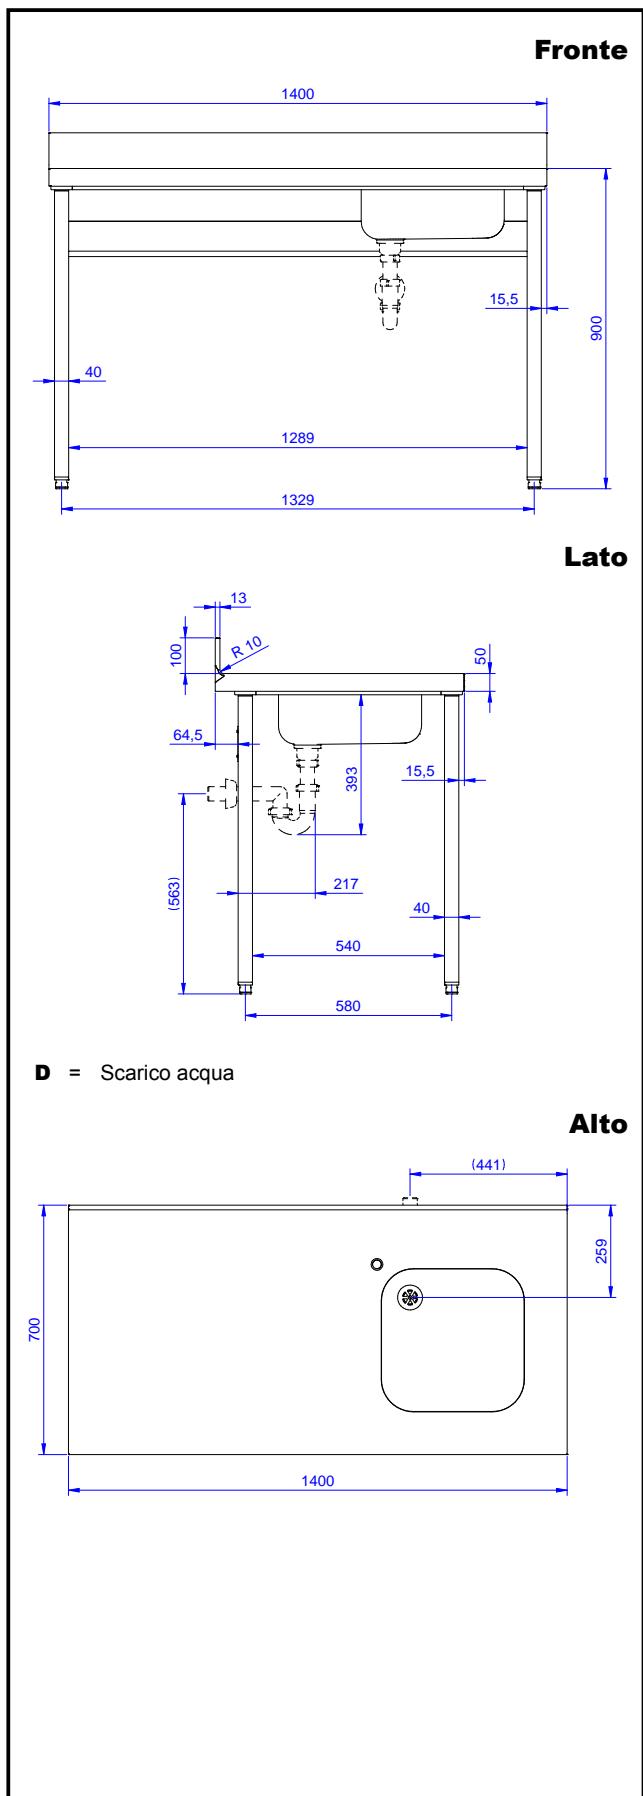

**Informazioni chiave**

**Dimensioni esterne, larghezza:** 1400 mm

**Dimensioni esterne, profondità:** 700 mm

**Dimensioni esterne, altezza:** 1000 mm

**Dimensione alzatina, altezza:** 100 mm

**Dimensione alzatina, profondità:** 13 mm

**Dimensione alzatina, raggio:** R=10

**Numero di vasche:** 1

**Dimensione vasca:** 400x400xH200

**Spessore piano di lavoro:** 50 mm

**Peso netto:** 45 kg

**Preparazione Statica Standard**  
**Tavolo con vasca a destra e alzatina h 100 mm, da 1400 mm**

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso