

## Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1800 mm

ARTICOLO N°	
MODELLO N°	
NOME	
SIS #	
AIA#	



132764 (TL1810SXPN)

Tavolo con vasca a sinistra e alzatina, da 1800 mm

### **Descrizione**

#### Articolo N°

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 400x400xh200 mm posizionata a sinistra e dotata di tubo troppopieno e piletta di scarico.

#### Caratteristiche e benefici

- Il tavolo può essere ordinato con il cassetto da 40 mm o da 600 mm (accessorio opzionale): grazie al suo particolare design, è possibile aggiungere al primo cassetto singolo dei cassetti aggiuntivi, in modo da creare una serie di 2, 3 o 4 cassetti in base alle esigenze del cliente.
- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

#### Costruzione

- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Vasca singola stampara (400 x 400 x 200 mm) con tubo troppopieno e piletta di scarico.
- Tavolo su gambe assemblabile senza l'uso di viti per facilitare l'installazione.
- Tutti i tavoli sono accessoriabili con singolo cassetto da 400 mm o 600 mm, cassettiera a quattro cassetti da 400 mm o 600 mm, ripiano inferiore o telaio inferiore su tre lati e serie di ruote.
- Ripiano inferiore, 40 mm di spessore (disponibile come accessorio opzionale su alcuni modelli), facilmente posizionabile ad incastro a 200 mm da terra. Il ripiano inferiore è obbligatorio quando si vuole installare la cassettiera a 4 cassetti
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- · Fornito disassemblato.
- [NOT TRANSLATED]

## Accessori opzionali

con canna corta, 3/4" monoforo

con pedali caldo e freddo, 3/4"

- NOT TRANSLATED -

<ul> <li>Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1800 mm</li> </ul>	PNC 855148 □
<ul> <li>Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm</li> </ul>	PNC 855150 □
<ul> <li>Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1800 mm</li> </ul>	PNC 855155 □
• Cassetto singolo GN 1/1, 400 mm	PNC 855280 □
• Cassetto singolo GN 1/1, 600 mm	PNC 855281 □
<ul> <li>Cassetto addizionale GN 1/1, 600 mm</li> </ul>	PNC 855295 □
<ul> <li>Cassetto addizionale GN 1/1, 400 mm</li> </ul>	PNC 855298 □
<ul> <li>Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo</li> </ul>	PNC 855322 □
Rubinetto con leva a gomito	PNC 855323 □

• Rubinetto a pedale con canna e PNC 855328 🗖

<u>Approvazione:</u>

PNC 855374 🗅




# Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1800 mm

<ul> <li>- NOT TRANSLATED -</li> <li>Rubinetto a snodo monoforo (da montare sul piano)</li> </ul>	PNC 855375 PNC 855382	
<ul> <li>- NOT TRANSLATED -</li> <li>- NOT TRANSLATED -</li> <li>Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano)</li> </ul>	PNC 855383 PNC 855384 PNC 855385	
<ul> <li>RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO</li> <li>Rubinetto con doccia di prelavaggio e canna monoforo (da</li> </ul>	PNC 855386 PNC 855387	
montare sul piano)  - NOT TRANSLATED NOT TRANSLATED NOT TRANSLATED -	PNC 855388 PNC 855389 PNC 855390	
<ul> <li>Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli.</li> <li>Sifone singolo in plastica da 2" per lavatoi</li> </ul>	PNC 865386 PNC 895313	





# Preparazione Statica Standard Tavolo con vasca a sinistra e alzatina h 100 mm, da 1800 mm

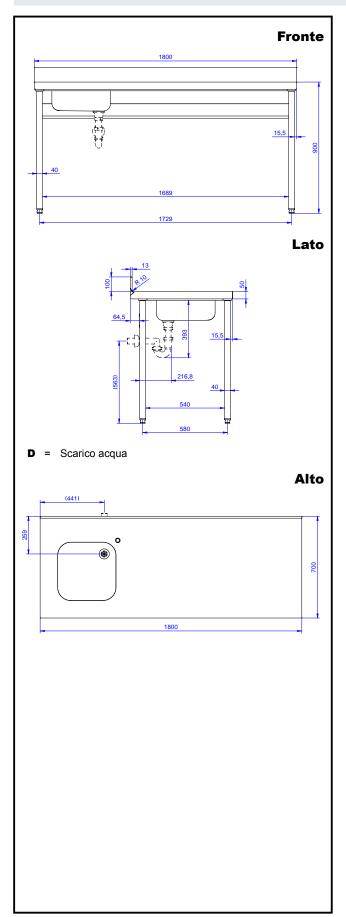

## Informazioni chiave

Dimensioni esterne,

larghezza:

132764 (TL1810SXPN) 1800 mm

Dimensioni esterne, profondità:

700 mm

Dimensioni esterne,

altezza:

1000 mm

Dimensione alzatina,

altezza:

100 mm

Dimensione alzatina, profondità:

13 mm

Dimensione alzatina,

raggio:

R=10

Numero di vasche: Dimensione vasca:

400x400xH200

Spessore piano di lavoro: 50 mm Peso netto:

54 kg