ZANUSSI PROFESSIONAL

ARTICOLO N° _____

MODELLO N° _____

NOME _____

SIS # _____

AIA # _____

Preparazione Statica Standard Tavolo lavorazione/lavaggio verdure da 1200 mm con alzatina



132765 (TLV1210PN) Tavolo lavorazione/lavaggio verdure con alzatina da 1200 mm, con tagliere in politene, portacoltelli e due ripiani forati

Descrizione

Articolo N° _____

Tavolo in acciaio inox AISI 304 con piano di lavoro da 50 mm e spessore 10/10. Insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottopiano rinforzato in pannello idrofugo. Gambe quadre in acciaio inox AISI 304 (40x40 mm) con piedini regolabili in altezza. Alzatina paraspruzzi posteriore con raggiatura 10 mm, altezza 100 mm e spessore 13 mm. Una vasca da 684x303xh180 mm. Dotato di tagliere in politene e foro per lo sbarazzo.

Caratteristiche e benefici

- Solidità, stabilità e affidabilità del tavolo accuratamente testate.

Costruzione

- È possibile dotare i tavoli di vasca carrellata con coperchio raccogli rifiuti della lavorazione verdura.
- Piano di lavoro in acciaio 10/10 in AISI 304 di spessore 50 mm insonorizzato con piega salvamani sui bordi e sottoripiano rinforzato in pannello idrofugo dotato di uno strato fonoassorbente.
- Gambe in acciaio inox AISI 304 a sezione quadra e 40 mm regolabili in altezza.
- Il piano ha un invaso ribassato di 20 mm, con fondo inclinato e foro di scarico, sul quale si incastrano due ripiani forati, estraibili per la pulizia, un tagliere in plietilene, una bacinella GN per contenimento licquidi facilmente removibile e un contenitore per coltelli. Lo sterilizzatore coltelli può essere fornito come optional.
- Il tavolo può essere dotato di ruote in alternativa ai piedi.
- Alzatina di 100 mm con angolo arrotondato di 10 mm e 13 mm di profondità, progettata per essere usata contro la parete.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Accessori opzionali

- Ripiano inferiore per tavoli e lavatoi da 1200 mm e per lavatoi per lavastoviglie sottotavolo da 1800 mm — PNC 855145 ❑
- Kit 4 ruote, di cui 2 con freno, diam. 100 mm — PNC 855150 ❑
- Sottotelaio 3 lati per tavoli da 1200 mm — PNC 855152 ❑
- Sifone singolo in plastica da 1,5 " per tavoli con vasca — PNC 855306 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna, 3/4" monoforo — PNC 855322 ❑
- Rubinetto con leva a gomito con canna corta, 3/4" monoforo — PNC 855323 ❑
- Rubinetto a pedale con canna e con pedali caldo e freddo, 3/4" — PNC 855328 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855374 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855375 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855381 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855384 ❑
- Rubinetto con doccia di prelavaggio monoforo (da montare sul piano) — PNC 855385 ❑


Approvazione: _____

- RUBINETTO CON LEVA A GOMITO DOCCIA+SNODO — PNC 855386 ❑
- - NOT TRANSLATED - — PNC 855388 ❑
- Kit per fissaggio a pavimento di 2 gambe quadre composto da 2 piedini con flange e tasselli. — PNC 865386 ❑


L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

Preparazione Statica Standard
Tavolo lavorazione/lavaggio verdure da 1200 mm con alzatina

Fronte

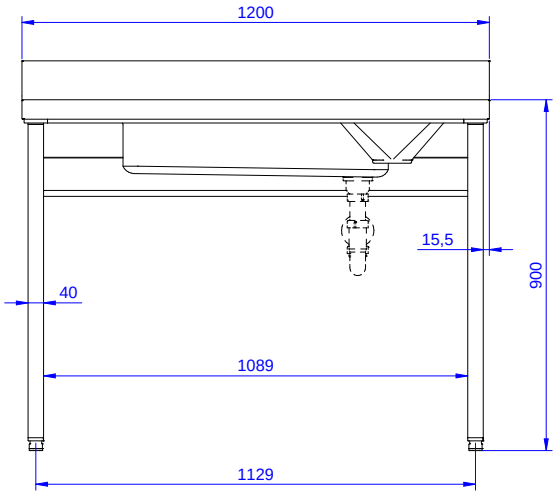


Lato

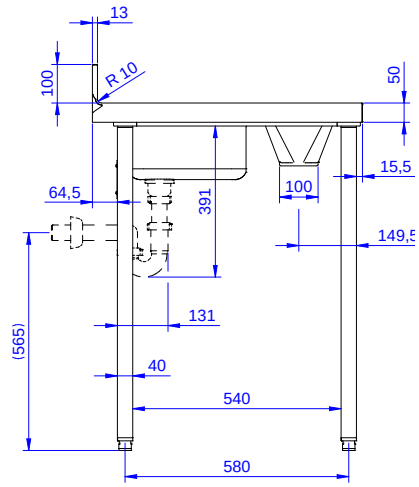

D = Scarico acqua

Alto

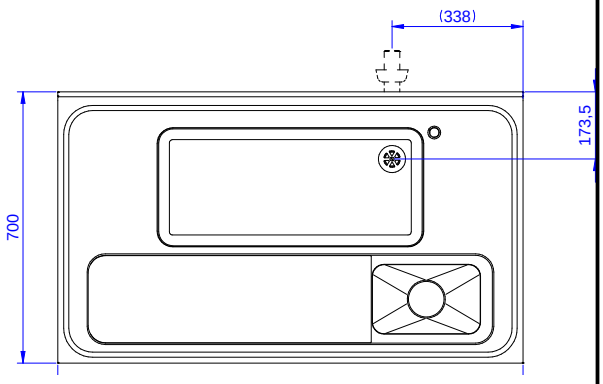

Informazioni chiave

Number of cutting boards 132765 (TLV1210PN)	1
Cutting board dimensions - width	340 mm
Cutting board dimensions - depth	640 mm
Cutting board dimensions - height	25 mm
Dimensioni esterne, larghezza:	1200 mm
Dimensioni esterne, profondità:	700 mm
Dimensioni esterne, altezza:	1000 mm
Dimensione alzatina, altezza:	100 mm
Dimensione alzatina, profondità:	13 mm
Dimensione alzatina, raggio:	R=10
Spessore piano di lavoro:	50 mm
Peso netto:	40 kg

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso

2026.11.18